


NTN 32312U参数

主要尺寸	SD	60	mm	—
	D	130	mm	外径
	T	48.50	mm	宽度
	B	46.0	mm	宽度
	C	37.0	mm	宽度
	R	3.0	mm	(最小)
	R1	2.5	mm	(最小)
型号	ORDER	32312U		型号
基本额定载荷	CR	244000	N	动载荷
	COR	315000	N	静载荷
	CRF	24 900	kgf	动载荷
	CORF	32 000	kgf	静载荷
极限转速	LSG	3 000	r/min	脂润滑
	LSO	4 000	r/min	油润滑
ISO的尺寸	ISO	2FD		—
作用点	A	32.0	mm	—
重量	MASS	3020	g	重量
安装尺寸	DA1	74	mm	(最小)
	DB1	74	mm	(最大)
	DA	118	mm	(最大)
	DA2	107	mm	(最小)
	DB	120		—
	SA	4	mm	(最小)
	SB	11.5	mm	(最小)
	RAS	2.5	mm	(最大)
	R1AS	2	mm	(最大)
常数	E	0.35		—
轴向载荷系数	Y2	1.74		—
	Y0	0.96		—

NTN 32312U图片

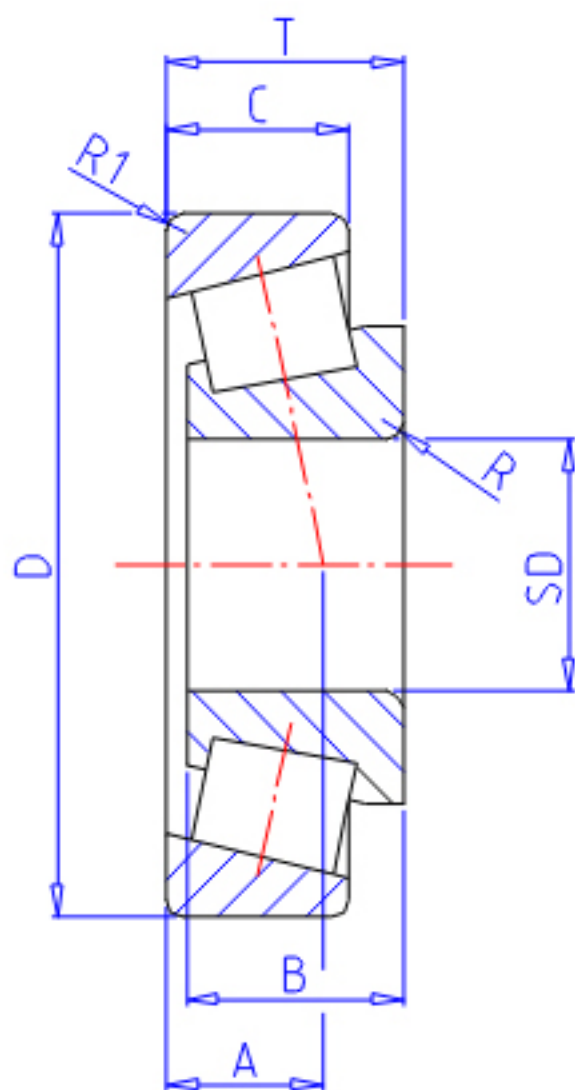

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/01880f55.html>

