
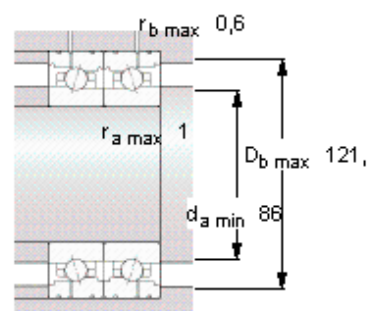
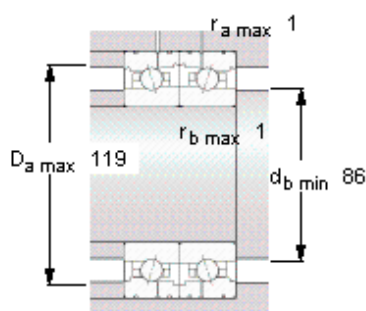



SKF 7016 CB/HCP4AL 参数

主要尺寸	d	80	mm	—
	D	125	mm	—
	B	22	mm	—
基本额定载荷	C	26500	N	动载荷
	C_0	22800	N	静载荷
疲劳载荷极限	P_u	950	N	—
可达转速	Grease	17000	r/min	—
	Oil-air	26000	r/min	—
重量	重量	860	g	—
型号	型号	7016 CB/HCP4AL	—	—

SKF 7016 CB/HCP4AL 图片

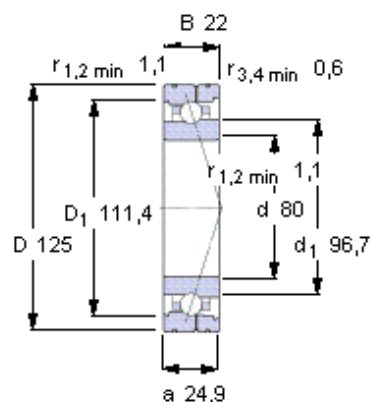

Ball diameter 9,525

Number of balls 27

未安装时的预载荷 [N]

背对背配置，面对面配置

预载荷等级

A	B	C	D
78	155	470	-

Static axial stiffness [N/μm]

(guideline value)

预载荷等级

A	B	C	D
59	76	120	-

Reference grease quantity [cm³]

G_{ref} 10

计算系数

for equivalent bearing load

f_0 9,6

for preload in mounted bearing sets

f 1,07

f_1 1

f_{2A} 1





f_{2B} 1,02

f_{2C} 1,05

f_{2D} -

f_{HC} 1,01

参考资料: <http://www.sozhou.com/p/040692d0.html>

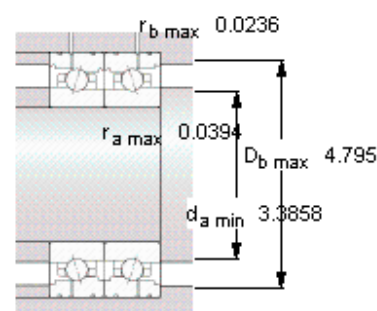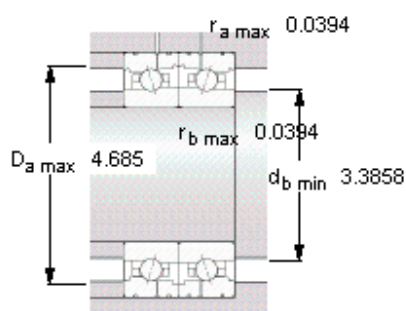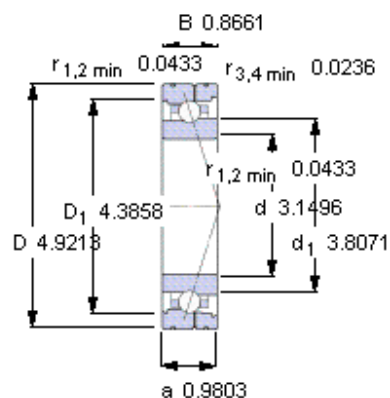

Ball diameter 9,525

Number of balls 27

未安装时的预载荷 [N]

背对背配置，面对面配置

预载荷等级

A	B	C	D
78	155	470	-

Static axial stiffness [N/μm]

(guideline value)

预载荷等级

A	B	C	D
59	76	120	-

Reference grease quantity [cm³]

G_{ref} 10

计算系数

for equivalent bearing load

f₀ 9,6

for preload in mounted bearing sets

f 1,07

f₁ 1

f_{2A} 1

f_{2B} 1,02

f_{2C} 1,05

f_{2D} -

f_{HC} 1,01