


NTN NUP2322E参数

主要尺寸	SD	110	mm	—
	D	240	mm	外径
	B	80	mm	宽度
	R	3.0	mm	(最小)
	R1	3.0	mm	(最小)
型号	ORDER	NUP2322E		型号
基本额定载荷	CR	675000	N	动载荷
	COR	880000	N	静载荷
	CRF	69 000	kgf	动载荷
	CORF	89 500	kgf	静载荷
极限转速	LSG	2 400	r/min	脂润滑
	LSO	2 800	r/min	油润滑
尺寸	FW	143.0	mm	—
	EW	0.0	mm	—
	J	156.6	mm	—
重量	MASS	19400	g	重量
安装尺寸	DA1	123	mm	(最小)
	DB1	0	mm	(最小)
	DC	140	mm	(最大)
	DD	145	mm	(最小)
	DE	158	mm	(最小)
	DA	227	mm	(最大)
	DB2	0	mm	(最大)
	DB3	0	mm	(最小)
	RAS	2.5	mm	(最大)
	R1AS	2.5	mm	(最大)

NTN NUP2322E图片

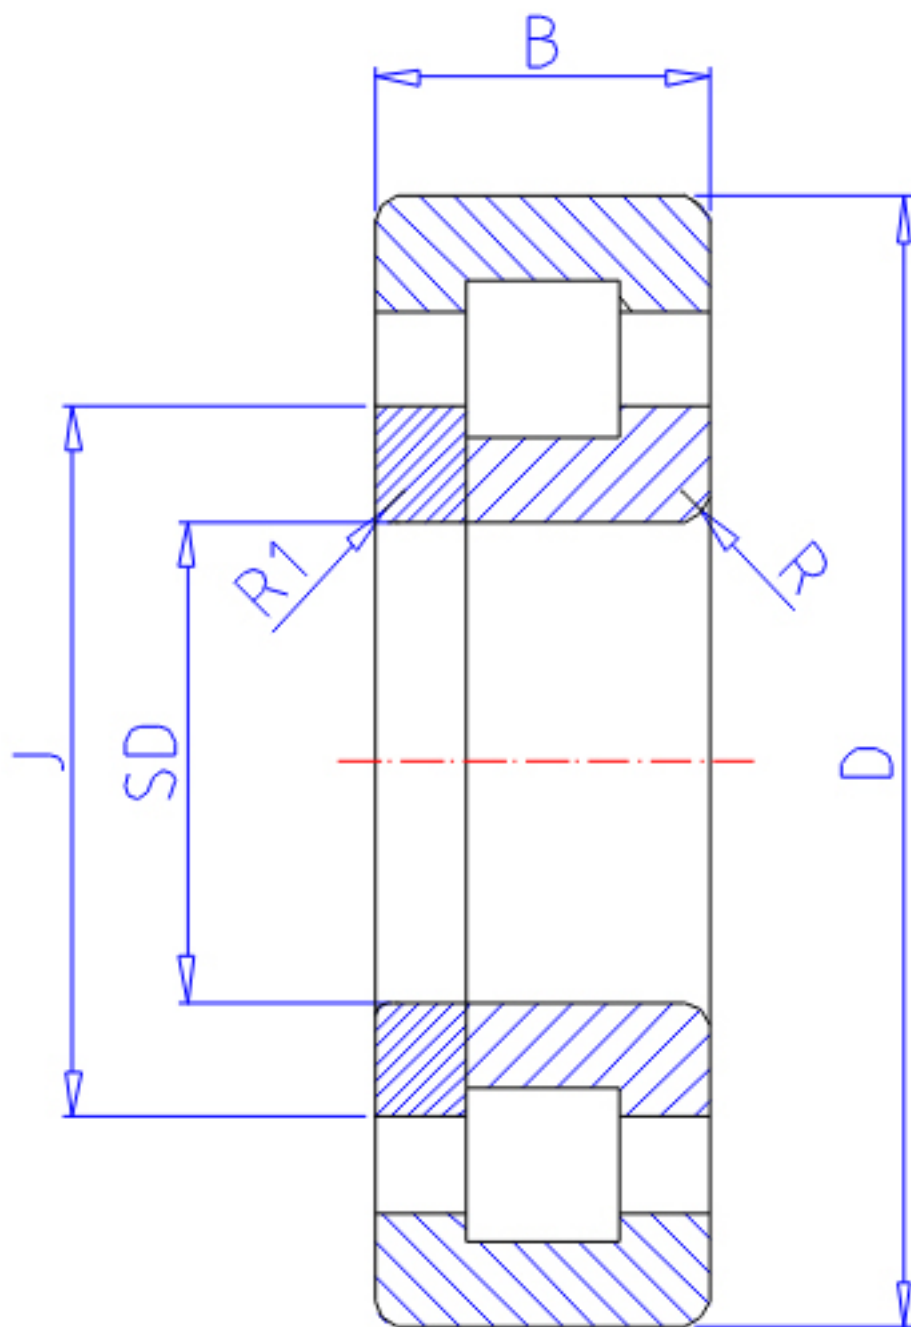

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/0420ccfe.html>

