Sozhou.com 搜轴网
全国首家智能化轴承交易平台

TIMKEN 30304/30304参数

轴承类型	Bearing Type	TRB		-
子类	Bearing Subtype	TS		-
尺寸	Cone (Inner)	30304		内圈
	Cup (Outer)	30304		外圈
	d	20	mm	内径
	D	51.9989	mm	外径
	T	16.256	mm	宽度
额定载荷	C1	38521.6	N	一百万转动态径向载荷
	C90	9964.02	N	九千万转动态径向载荷
	Ca90	5115.45	N	九千万转单列轴承动态轴向载荷
	C0	34518.2	N	静态额定载荷
	K = 0.39 / Tan (contact angle)	1.95		系数
	e = 1.5 * Tan (contact angle)	0.30		系数
尺寸	Y = 0.4 / Tan (contact angle)	2.00		系数
几何结构系数	Cg	0.0458		几何系数
尺寸	B	15.0012	mm	内圈宽度
	R	1.524	mm	最大轴肩倒角半径
	db	26.924	mm	轴肩直径
	da	24.384	mm	轴肩直径
	Aa	-0.508	mm	保持架（负值表示保持架超出内圈大端面）
	Ab	2.54	mm	保持架（负值表示保持架没超出内圈小端面）
	C	12.9997	mm	外圈宽度
	r	1.524	mm	最大轴承座挡肩圆角半径
	Db	45.466	mm	轴承座挡肩直径
	Da	47.498	mm	轴承座挡肩直径
	a	-4.826	mm	有效中心位置
重量	Assembly Weight	172.37	g	-

TIMKEN 30304/30304图片

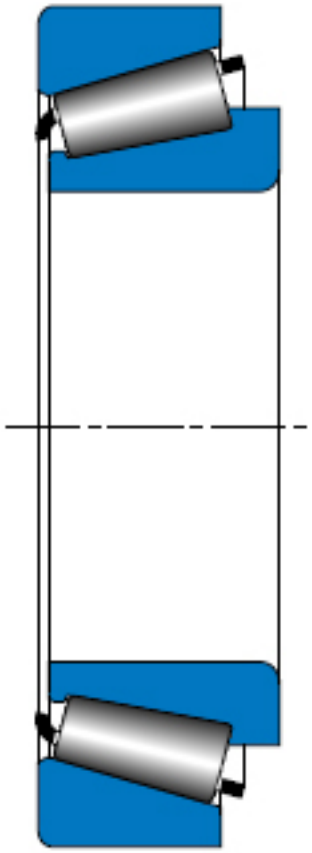

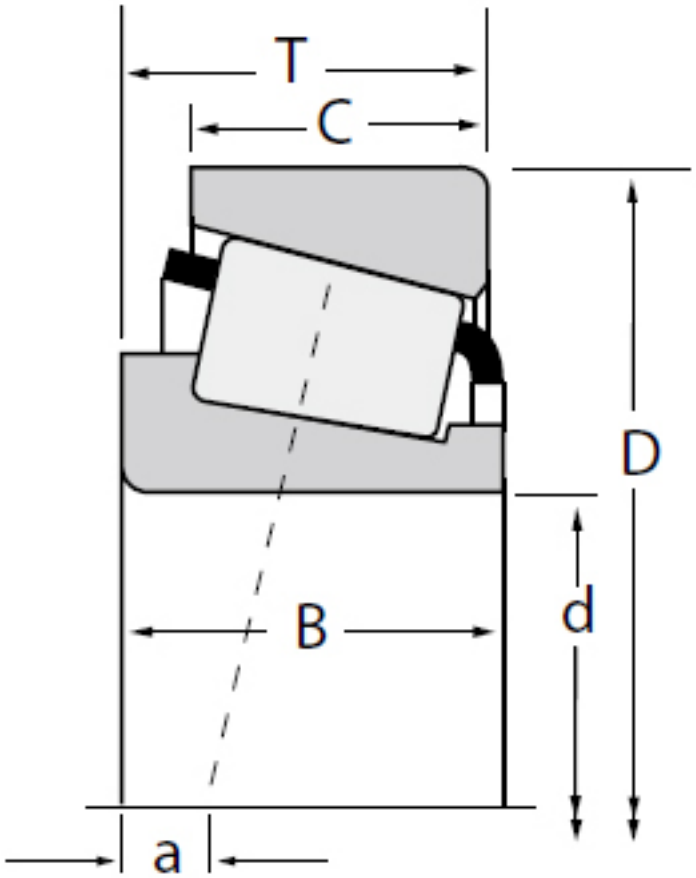
T
C
D
d
B
a

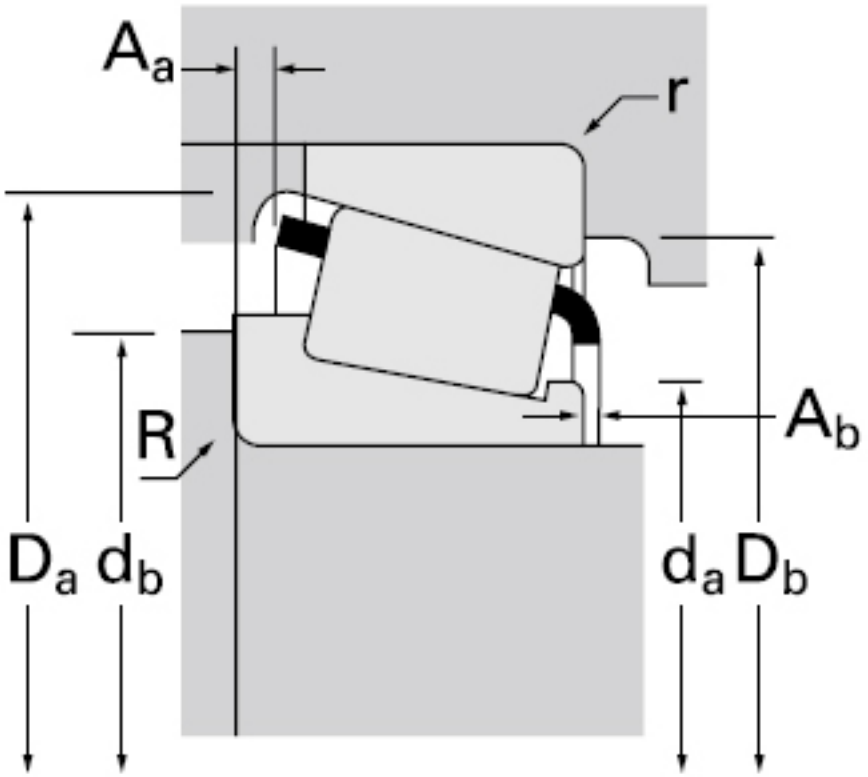

参考资料:http://www.sozhou.com/p/0439c630.html

TIMKEN
TIMKEN