




# SKF 239/530 CAK/W33 + OH 39/530 H \*参数

|        |             |                      |       |     |
|--------|-------------|----------------------|-------|-----|
| 主要尺寸   | $d_1$       | 500                  | mm    | —   |
|        | D           | 710                  | mm    | —   |
|        | B           | 136                  | mm    | —   |
| 基本额定载荷 | C           | 3200000              | N     | 动载荷 |
|        | $C_0$       | 6700000              | N     | 静载荷 |
| 疲劳载荷极限 | $P_u$       | 480000               | N     | —   |
| 额定转速   | 参考转速        | 500                  | r/min | —   |
|        | 极限转速        | 900                  | r/min | —   |
| 重量     | 重量          | 255000               | g     | —   |
| 型号     | * SKF 探索者轴承 | 239/530 CAK/W33 + OH | —     | —   |
|        |             | 39/530 H *           | —     | —   |

# SKF 239/530 CAK/W33 + OH 39/530 H \*图片

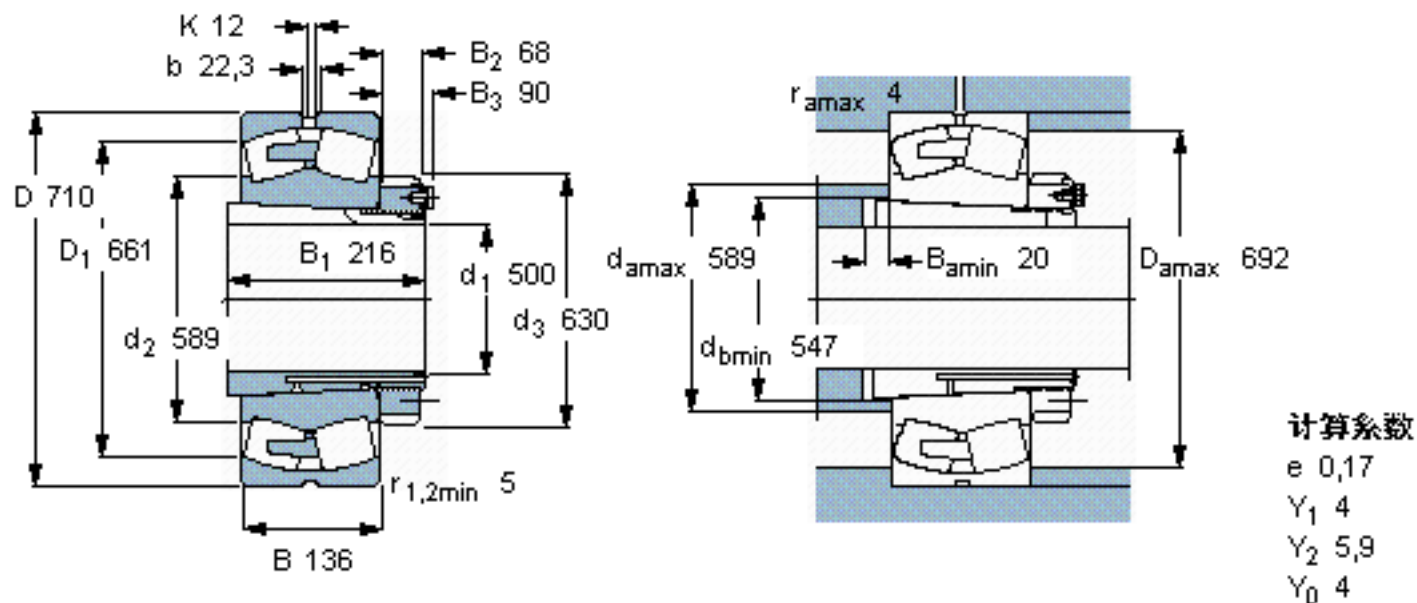

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/06b1f554.html>

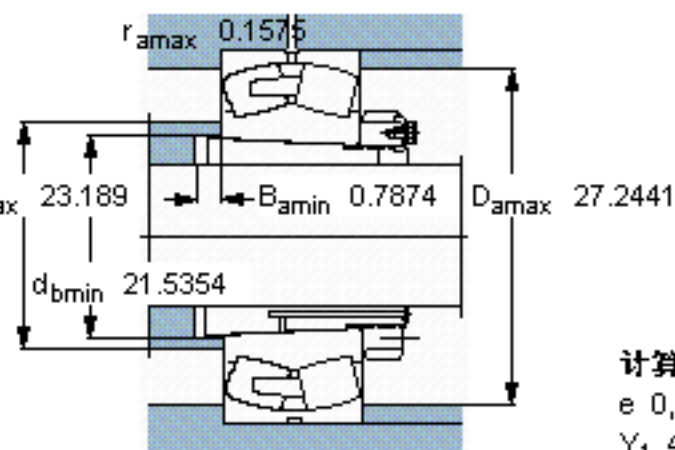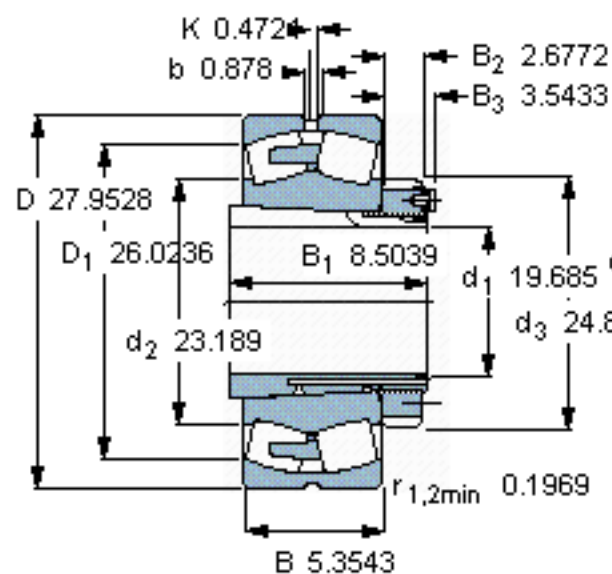

计算系数

$e$  0,17

$Y_1$  4

$Y_2$  5,9

$Y_0$  4