## SKF 53100参数

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 主要尺寸 | $d_1$ | 134.95 | mm | - |
| | d1 | 161.93 | mm | - |
| | b | 12.7 | mm | - |
| 设计 | 设计 | HDW1 | - | - |
| 密封唇材料 | 密封唇材料 | R | - | - |
| Pressuredifferential [MPa/psi] | Pressure differential [MPa / psi] | - | | - |
| 型号 | 型号 | 53100 | - | - |
| 美国图纸编号 | 美国图纸编号 | - | - | - |

## SKF 53100图片




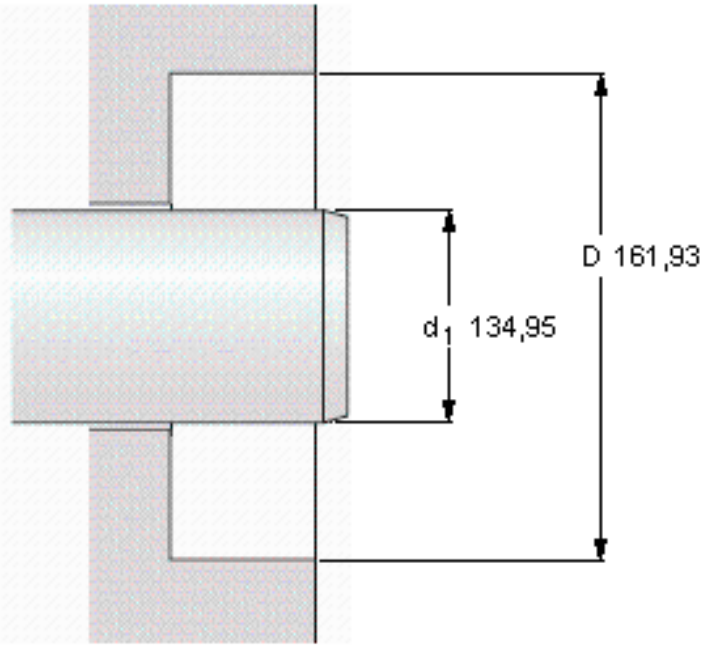


**Permissible operating temperature [°C / °F]**

| 最小 | 最大 |
|---|---|
| -40 / -40 | 100 / 212 |
| | short periods |
| | 120 / 248 |

**Rotational speed [r/min]**

-

**at circumferential speed [m/s / ft/s]**

- / -

**Pressure differential [MPa / psi]**

- / -

See also "Permissible speeds" and "Chemical and thermal resistance"




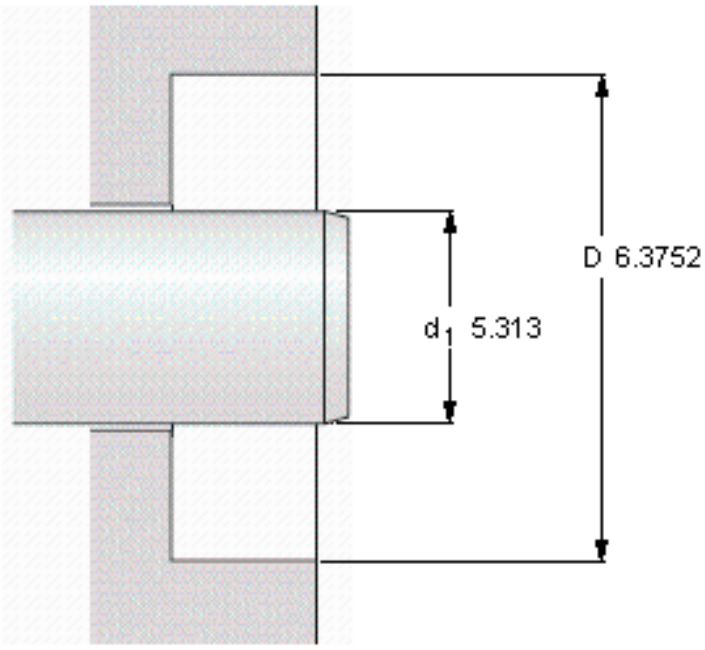


**Permissible operating temperature [°C / °F]**

| 最小 | 最大 |
|---|---|
| -40 / -40 | 100 / 212 |
| | short periods |
| | 120 / 248 |

**Rotational speed [r/min]**

-

**at circumferential speed [m/s / ft/s]**

- / -

**Pressure differential [MPa / psi]**

- / -

See also "Permissible speeds" and "Chemical and thermal resistance"

参考资料:http://www.sozhou.com/p/07118546.html