


NTN 7315BDT参数

型号	LINA	7315BDT		型号
主要尺寸	SD	75	mm	—
	D	160	mm	—
	B	37	mm	宽度
	R	2.1	mm	(最小)
	R1	1.10	mm	(最小)
基本额定载荷	CR	125000	N	动载荷
	COR	97500	N	静载荷
	CRF	12 700	kgf	动载荷
	CORF	9 900	kgf	静载荷
极限转速	LSG	4 100	r/min	脂润滑
	LS0	5 400	r/min	油润滑
作用点	A	68.000	mm	—
重量	MASS	3130	g	重量
主要尺寸	B2	74	mm	宽度
基本额定载荷	CR1	202000	N	动载荷(双列)
	COR1	195000	N	静载荷(双列)
	CRF1	20 600	kgf	动载荷(双列)
	CORF1	19 800	kgf	静载荷(双列)
极限转速	LSG1	3 300	r/min	脂润滑(双列)
	LS01	4 400	r/min	油润滑(双列)
安装尺寸	DA1	20.5	mm	(最小)
	DB1	82	mm	(最小)
	DA	148	mm	(最大)
	DB11	153	mm	(最大)
	RAS	2	mm	(最大)
	R1AS	1	mm	(最大)

NTN 7315BDT图片

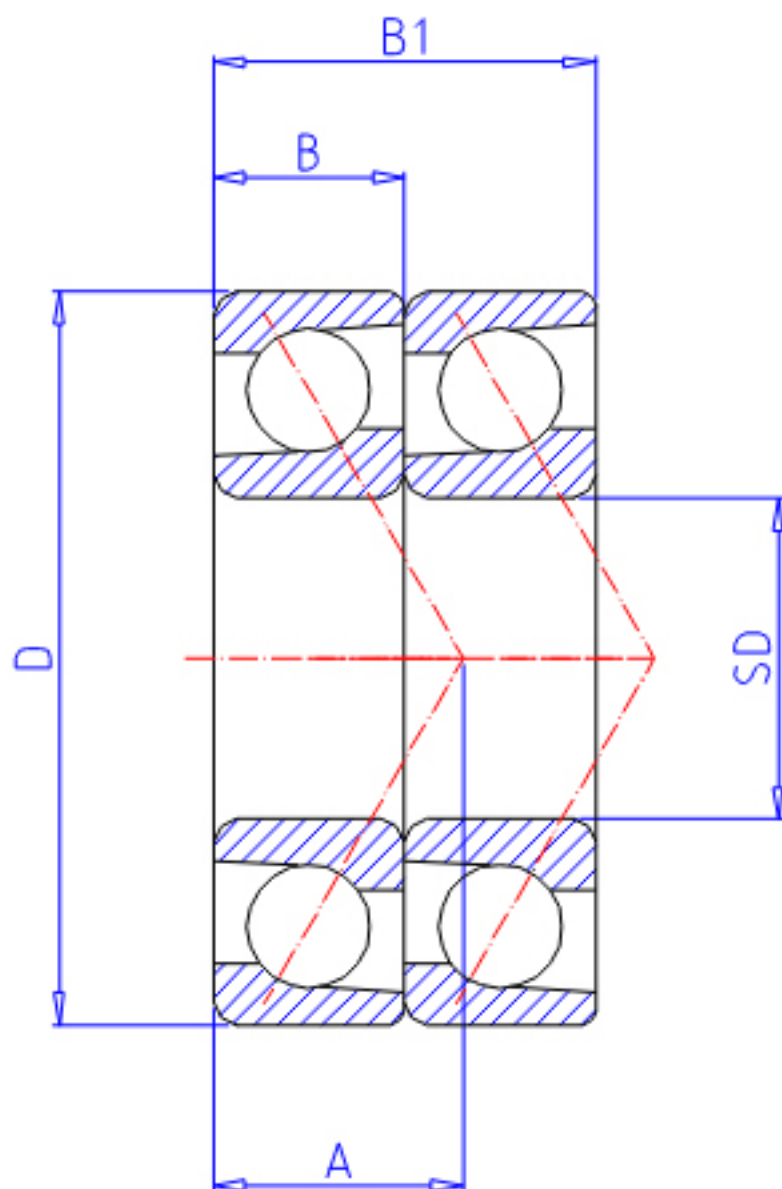

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/0a7bbb49.html>

