


SKF 7006 ACE/P4AH1参数

主要尺寸	d	30	mm	-
	D	55	mm	-
	B	13	mm	-
基本额定载荷	C	8840	N	动载荷
	C_0	5000	N	静载荷
疲劳载荷极限	P_u	212	N	-
可达转速	Grease	35000	r/min	-
	Oil-air	54000	r/min	-
重量	重量	110	g	-
型号	型号	7006 ACE/P4AH1	-	-

SKF 7006 ACE/P4AH1图片

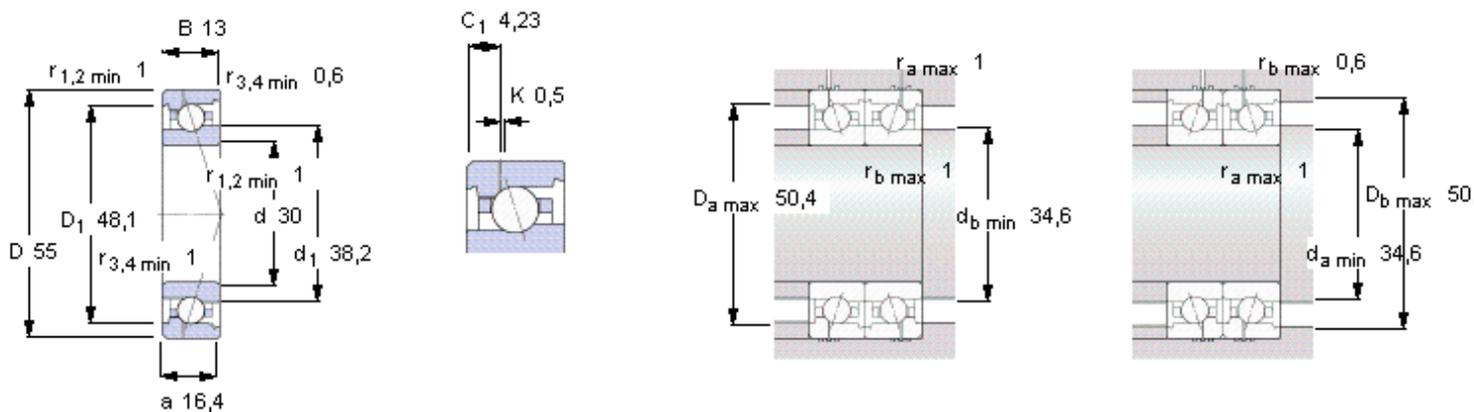

Ball diameter 6,35

Number of balls 17

未安装时的预载荷 [N]

背对背配置，面对面配置

预载荷等级

A	B	C	D
80	240	480	-

Static axial stiffness [N/ μ m]

(guideline value)

预载荷等级

A	B	C	D
71	105	138	-

Reference grease quantity [cm³]

G_{ref} 1,7

计算系数





for equivalent bearing load

	单列，串联	背对背配置，面对面配置
e	0,68	0,68
X_1	1	1
Y_1	0	0,92
X_2	0,41	0,67
Y_2	0,87	1,41
X_0	0,5	1
Y_0	0,38	0,76

for preload in mounted bearing sets

f	1,05
f_1	0,99
f_{2A}	1
f_{2B}	1,03
f_{2C}	1,06
f_{2D}	-
f_{HC}	1

参考资料: <http://www.sozhou.com/p/0ace0884.html>

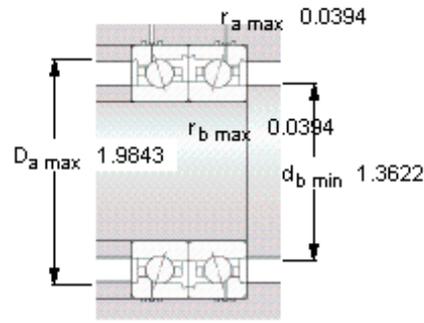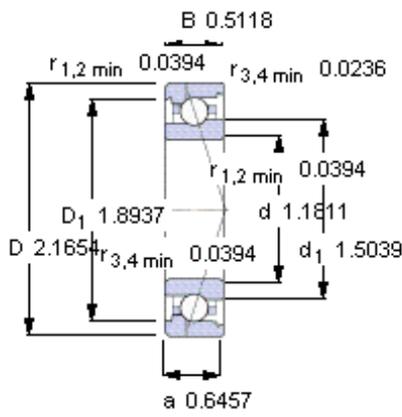

Ball diameter 6,35
Number of balls 17

未安装时的预载荷 [N]

背对背配置，面对面配置

预载荷等级

A	B	C	D
80	240	480	-

Static axial stiffness [N/μm]

(guideline value)

预载荷等级

A	B	C	D
71	105	138	-

Reference grease quantity [cm³]

G_{ref} 1,7

计算系数

for equivalent bearing load

单列，串联

e	0,68
X ₁	1
Y ₁	0
X ₂	0,41
Y ₂	0,87
X ₀	0,5
Y ₀	0,38

背对背配置，面对面配置

e	0,68
X ₁	1
Y ₁	0,92
X ₂	0,67
Y ₂	1,41
X ₀	1
Y ₀	0,76

for preload in mounted bearing sets

f	1,05
f ₁	0,99
f _{2A}	1
f _{2B}	1,03
f _{2C}	1,06
f _{2D}	-
f _{HC}	1