
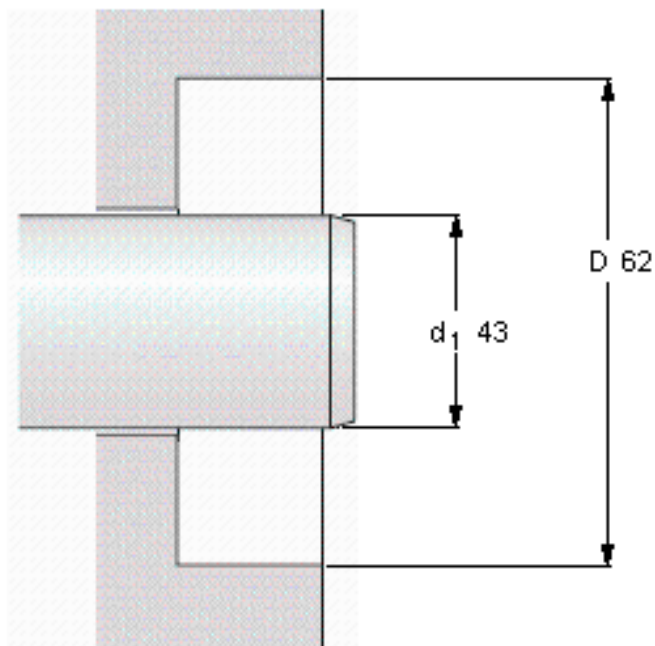


SKF 43X62X8 HMSA10 V参数

主要尺寸	d_1	43	mm	—
	d_1	62	mm	—
	b	8	mm	—
设计	设计	HMSA10	—	—
密封唇材料	密封唇材料	V	—	—
Pressuredifferential [MPa/psi]	Pressure differential [MPa / psi]	0.03	—	—
型号	型号	43X62X8 HMSA10 V	—	—
美国图纸编号	美国图纸编号	563683	—	—
注释	注释	不锈钢卡紧弹簧	—	—

SKF 43X62X8 HMSA10 V图片

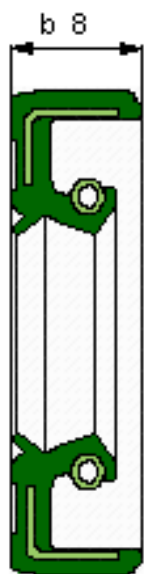

Permissible operating temperature [°C / °F]

最小	最大
-40 / -40	200 / 392
	short periods
	220 / 428



Rotational speed [r/min]

4442
at circumferential speed [m/s / ft/s]
10 / 32,8

Pressure differential [MPa / psi]

0,03 / 4,35

See also "Permissible speeds" and "Chemical and thermal resistance"

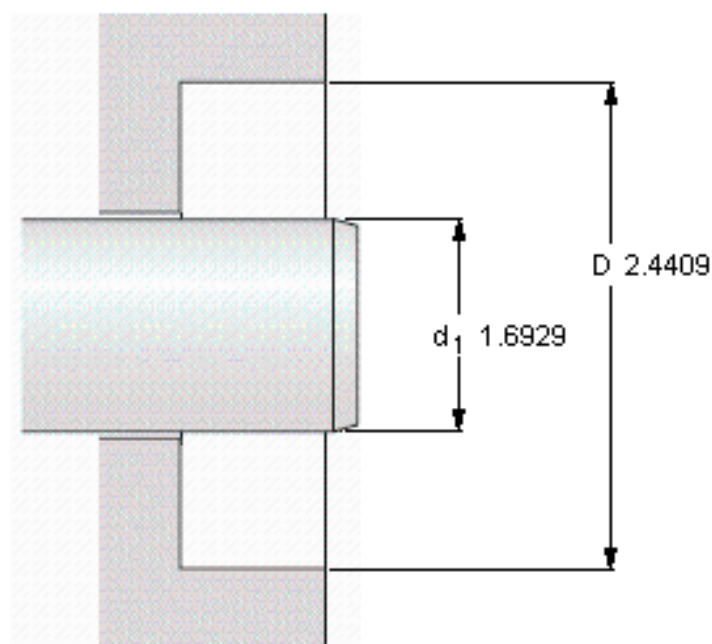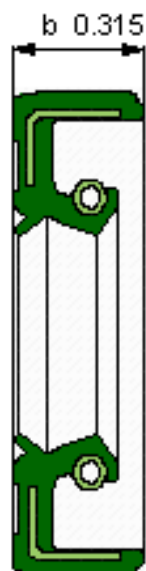

Permissible operating temperature [°C / °F]

最小	最大
-40 / -40	200 / 392
	short periods
	220 / 428

Rotational speed [r/min]

4442

at circumferential speed [m/s / ft/s]

10 / 32,8

Pressure differential [MPa / psi]

0,03 / 4,35

See also "Permissible speeds" and "Chemical and thermal resistance"

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/0ae8506c.html>