

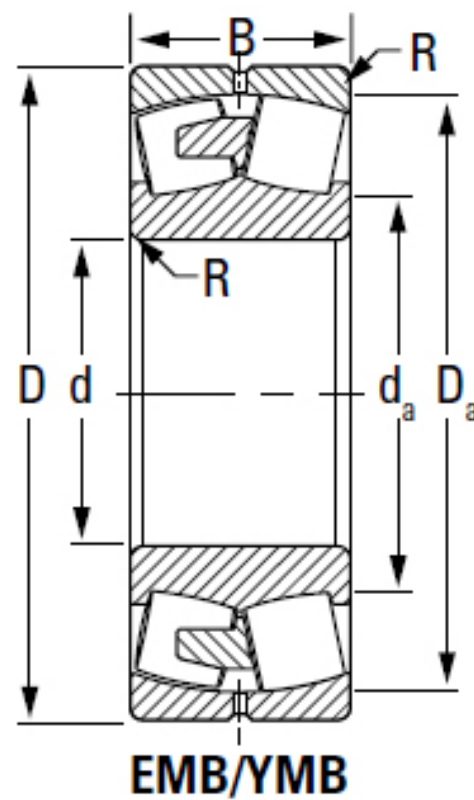
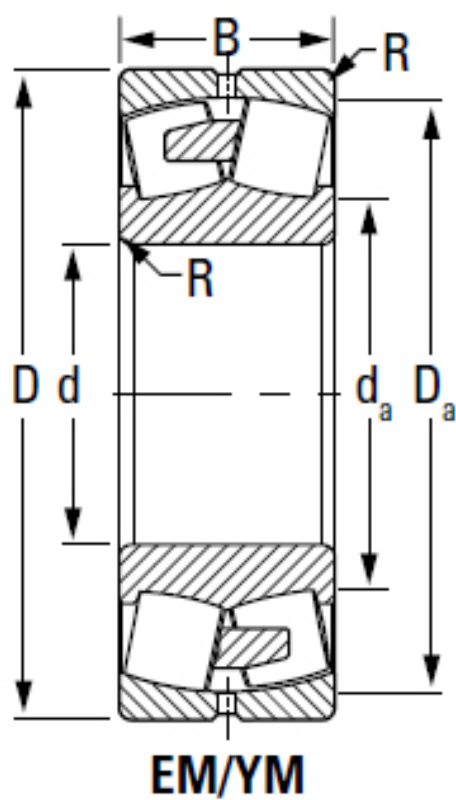


TIMKEN 23030KEM参数


轴承型号	Part Number	23030KEM		-
尺寸	d	150	mm	内径
	D	225.001	mm	外径
	B	55.9994	mm	宽度
额定载荷	C1	622751	N	一百万转动态径向载荷
	C0	911885	N	静态额定载荷
	e = 1.5 * Tan (contact angle)	0.21		-
	Y1 = 0.45 / Tan (contact angle)	3.14		系数
	Y2 = 0.67 / Tan (contact angle)	4.68		系数
几何结构系数	Cg	0.0892		几何系数
极限转速	oil	2600		润滑油
	grease	2100		润滑脂
尺寸	da	168.91	mm	轴肩直径
	Da	210.058	mm	轴承座挡肩直径
重量	Assembly Weight	7438.91	g	-

TIMKEN 23030KEM图片

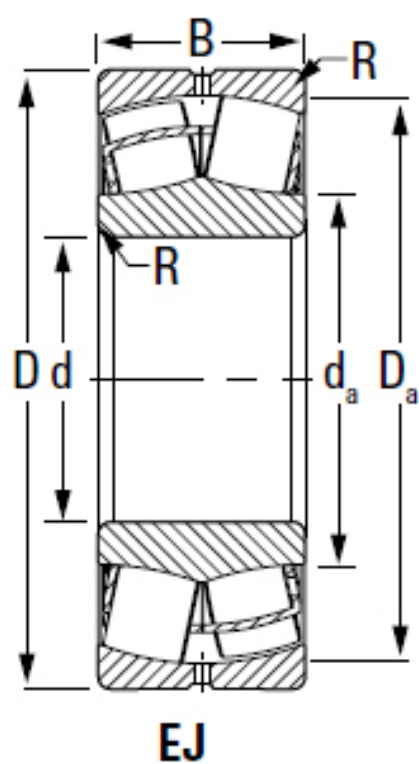




YM/EM



YMB/EMB

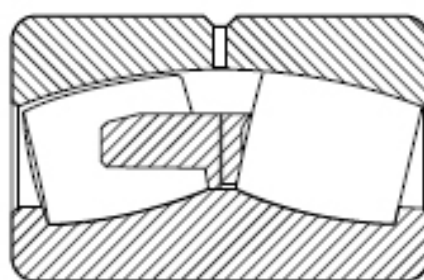

YMD

机加工保持架

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/0bb66f39.html>



EJ



EM/YM 和 EMB/YMB



YMD



YP

类型	保持架设计
EJ	内圈引导钢保持架：每列一个
EM/YM	滚子引导一片式黄铜保持架
EMB/YMB	内圈引导一片式黄铜保持架
YMD	内圈引导两片式黄铜保持架
YP	销式钢保持架