




TIMKEN 32044X/32044X参数

轴承类型	Bearing Type	TRB		—
子类	Bearing Subtype	TS		—
尺寸	Cone (Inner)	32044X		内圈
	Cup (Outer)	32044X		外圈
	d	220	mm	内径
	D	339.999	mm	外径
	T	75.9968	mm	宽度
额定载荷	C1	974161	N	一百万转动态径向载荷
	C90	252659	N	九千万转动态径向载荷
	Ca90	185936	N	九千万转单列轴承动态轴向载荷
	C0	1801530	N	静态额定载荷
	$K = 0.39 / \tan(\text{contact angle})$	1.36		系数
	$e = 1.5 * \tan(\text{contact angle})$	0.43		系数
尺寸	$Y = 0.4 / \tan(\text{contact angle})$	1.39		系数
几何结构系数	Cg	0.1509		几何系数
尺寸	B	75.9993	mm	内圈宽度
	R	4.064	mm	最大轴肩倒角半径
	db	247.904	mm	轴肩直径
	da	241.046	mm	轴肩直径
	Aa	10.16	mm	保持架（负值表示保持架超出内圈大端面）
	Ab	4.318	mm	保持架（负值表示保持架没超出内圈小端面）
	C	57.0001	mm	外圈宽度
	r	3.048	mm	最大轴承座挡肩圆角半径
	Db	311.912	mm	轴承座挡肩直径
	Da	325.12	mm	轴承座挡肩直径
	a	-3.302	mm	有效中心位置
重量	Assembly Weight	24044.93	g	—

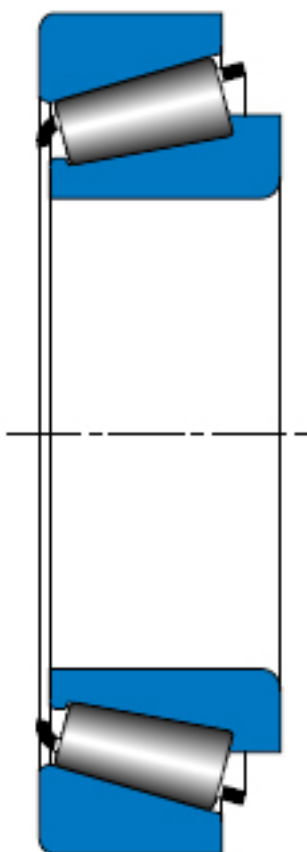

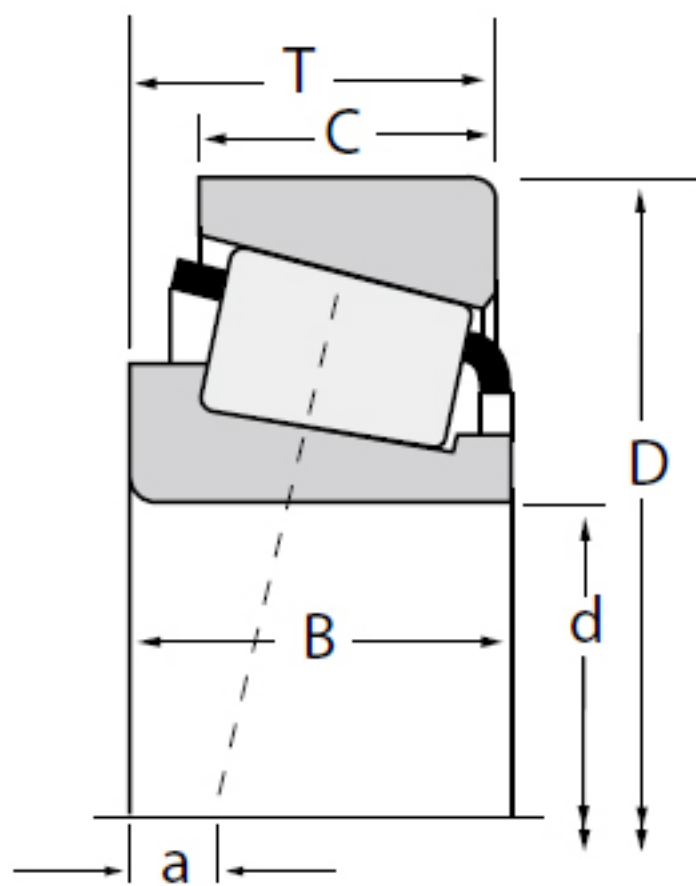

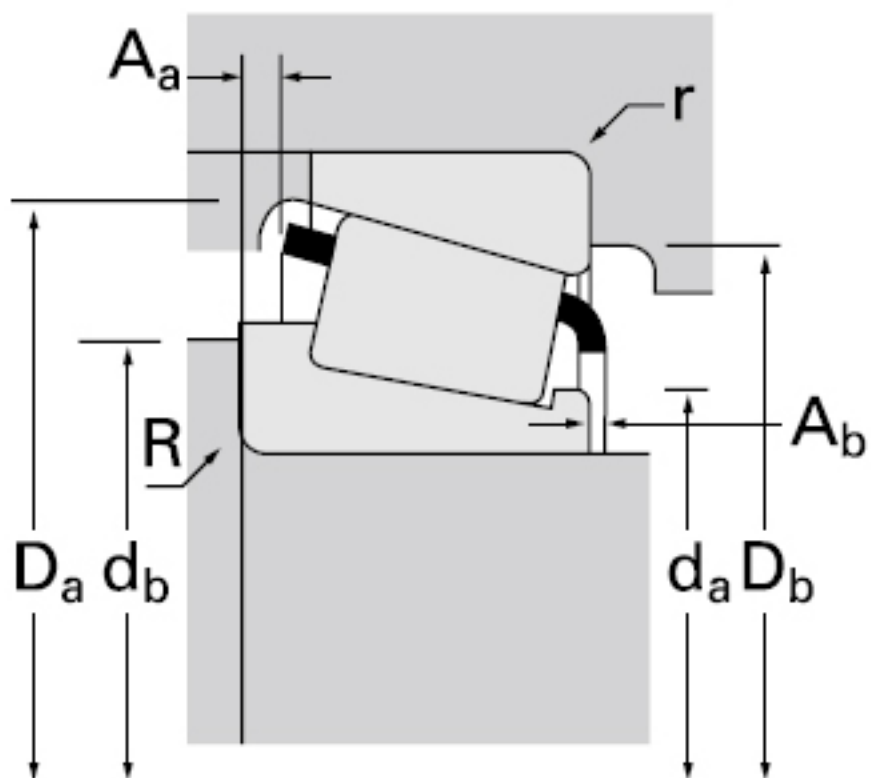

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/0bf7ddc8.html>

