
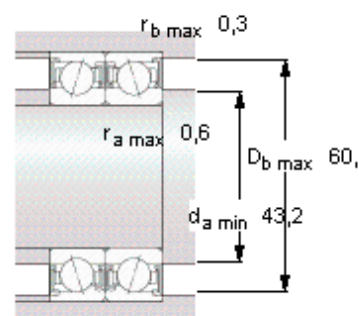
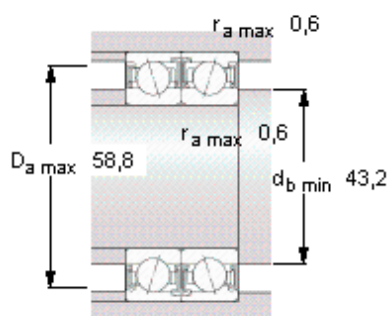


## SKF S71908 ACD/HCP4A参数

|        |         |                  |       |     |
|--------|---------|------------------|-------|-----|
| 主要尺寸   | d       | 40               | mm    | —   |
|        | D       | 62               | mm    | —   |
|        | B       | 12               | mm    | —   |
| 基本额定载荷 | C       | 11700            | N     | 动载荷 |
|        | $C_0$   | 8000             | N     | 静载荷 |
| 疲劳载荷极限 | $P_u$   | 340              | N     | —   |
| 可达转速   | Grease  | 22000            | r/min | —   |
|        | Oil-air | —                | r/min | —   |
| 重量     | 重量      | 100              | g     | —   |
| 型号     | 型号      | S71908 ACD/HCP4A | —     | —   |

## SKF S71908 ACD/HCP4A图片

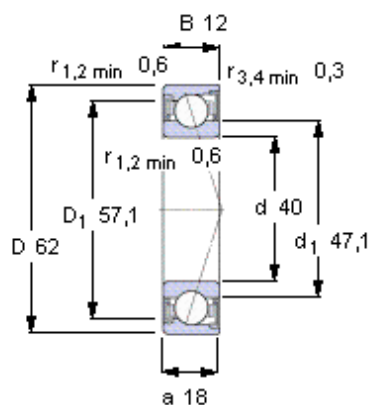

**Ball diameter** 6,35  
**Number of balls** 21

### 未安装时的预载荷 [N]

背对背配置，面对面配置

预载荷等级

| A  | B   | C   | D   |
|----|-----|-----|-----|
| 70 | 140 | 280 | 560 |

### Static axial stiffness [N/μm]

(guideline value)

预载荷等级

| A  | B   | C   | D   |
|----|-----|-----|-----|
| 98 | 127 | 167 | 221 |

### Reference grease quantity [cm³]

$G_{ref}$  —

### 计算系数




for equivalent bearing load

|       | 单列，串联 | 背对背配置，面对面配置 |
|-------|-------|-------------|
| e     | 0,68  | 0,68        |
| $X_1$ | 1     | 1           |
| $Y_1$ | 0     | 0,92        |
| $X_2$ | 0,41  | 0,67        |
| $Y_2$ | 0,87  | 1,41        |
| $X_0$ | 0,5   | 1           |
| $Y_0$ | 0,38  | 0,76        |

for preload in mounted bearing sets

|          |      |
|----------|------|
| f        | 1,09 |
| $f_1$    | 0,98 |
| $f_{2A}$ | 1    |
| $f_{2B}$ | 1,07 |
| $f_{2C}$ | 1,12 |
| $f_{2D}$ | 1,17 |
| $f_{HC}$ | 1,04 |

参考资料: <http://www.sozhou.com/p/0c3b1ab9.html>

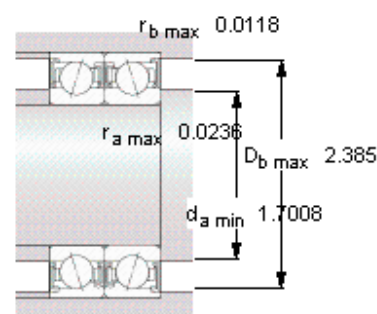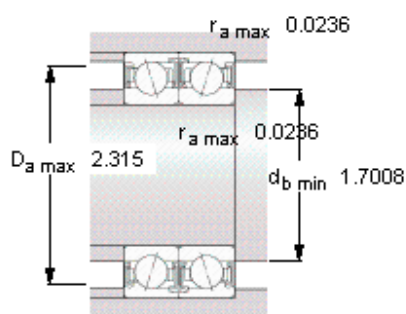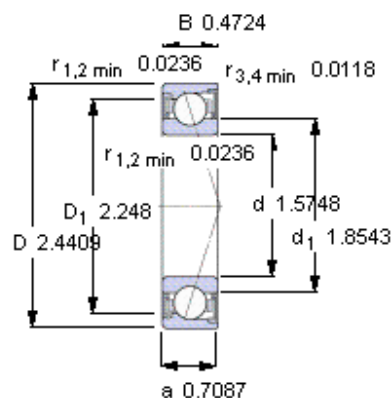

**Ball diameter** 6,35  
**Number of balls** 21

#### 未安装时的预载荷 [N]

背对背配置，面对面配置

预载荷等级

| A  | B   | C   | D   |
|----|-----|-----|-----|
| 70 | 140 | 280 | 560 |

#### Static axial stiffness [N/μm]

(guideline value)

预载荷等级

| A  | B   | C   | D   |
|----|-----|-----|-----|
| 98 | 127 | 167 | 221 |

#### Reference grease quantity [cm<sup>3</sup>]

G<sub>ref</sub> -

#### 计算系数

##### for equivalent bearing load

|                | 单列，串联 | 背对背配置，面对面配置 |
|----------------|-------|-------------|
| e              | 0,68  | 0,68        |
| X <sub>1</sub> | 1     | 1           |
| Y <sub>1</sub> | 0     | 0,92        |
| X <sub>2</sub> | 0,41  | 0,67        |
| Y <sub>2</sub> | 0,87  | 1,41        |
| X <sub>0</sub> | 0,5   | 1           |
| Y <sub>0</sub> | 0,38  | 0,76        |

##### for preload in mounted bearing sets

|                 |      |
|-----------------|------|
| f               | 1,09 |
| f <sub>1</sub>  | 0,98 |
| f <sub>2A</sub> | 1    |
| f <sub>2B</sub> | 1,07 |
| f <sub>2C</sub> | 1,12 |
| f <sub>2D</sub> | 1,17 |
| f <sub>HC</sub> | 1,04 |