

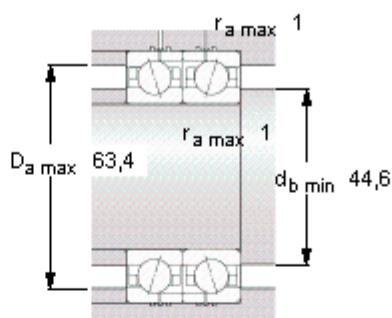



SKF 7008 CD/P4AH参数

主要尺寸	d	40	mm	—
	D	68	mm	—
	B	15	mm	—
基本额定载荷	C	16800	N	动载荷
	C_0	11000	N	静载荷
疲劳载荷极限	P_u	465	N	—
可达转速	Grease	20000	r/min	—
	Oil-air	32000	r/min	—
重量	重量	190	g	—
型号	型号	7008 CD/P4AH	—	—

SKF 7008 CD/P4AH图片

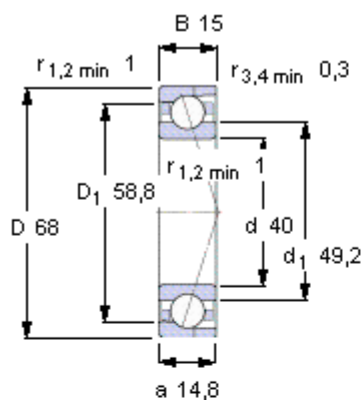

Ball diameter 7,938

Number of balls 18

未安装时的预载荷 [N]

背对背配置，面对面配置

预载荷等级

A	B	C	D
60	120	240	480

Static axial stiffness [N/μm]

(guideline value)

预载荷等级

A	B	C	D
38	51	69	96

Reference grease quantity [cm³]

G_{ref} 2,4

计算系数

for equivalent bearing load

f_0 10

for preload in mounted bearing sets

f 1,06

f_1 1





f_{2A} 1

f_{2B} 1,02

f_{2C} 1,05

f_{2D} 1,09

f_{HC} 1

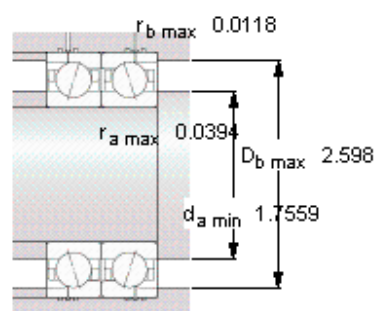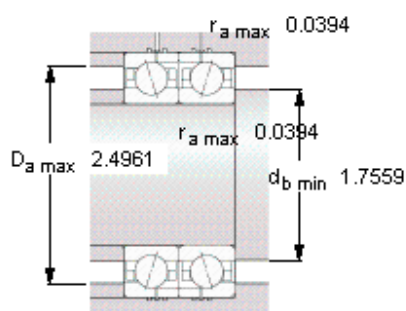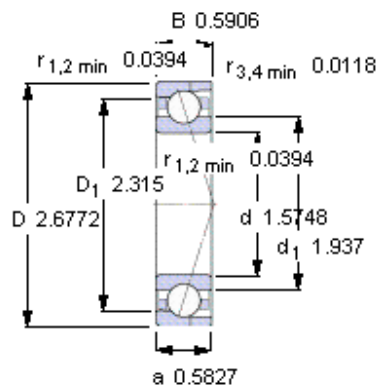

Ball diameter 7,938
Number of balls 18

未安装时的预载荷 [N]

背对背配置，面对面配置

预载荷等级

A	B	C	D
60	120	240	480

Static axial stiffness [N/μm]

(guideline value)

预载荷等级

A	B	C	D
38	51	69	96

Reference grease quantity [cm³]

G_{ref} 2,4

计算系数

for equivalent bearing load

f₀ 10

for preload in mounted bearing sets

f 1,06

f₁ 1

f_{2A} 1

f_{2B} 1,02

f_{2C} 1,05

f_{2D} 1,09

f_{HC} 1