


### SKF 7017 ACE/HCP4AH1参数

主要尺寸	d	85	mm	-
	D	130	mm	-
	B	22	mm	-
基本额定载荷	C	32500	N	动载荷
	$C_0$	28000	N	静载荷
疲劳载荷极限	$P_u$	1140	N	-
可达转速	Grease	15000	r/min	-
	Oil-air	23000	r/min	-
重量	重量	810	g	-
型号	型号	7017 ACE/HCP4AH1	-	-

### SKF 7017 ACE/HCP4AH1图片

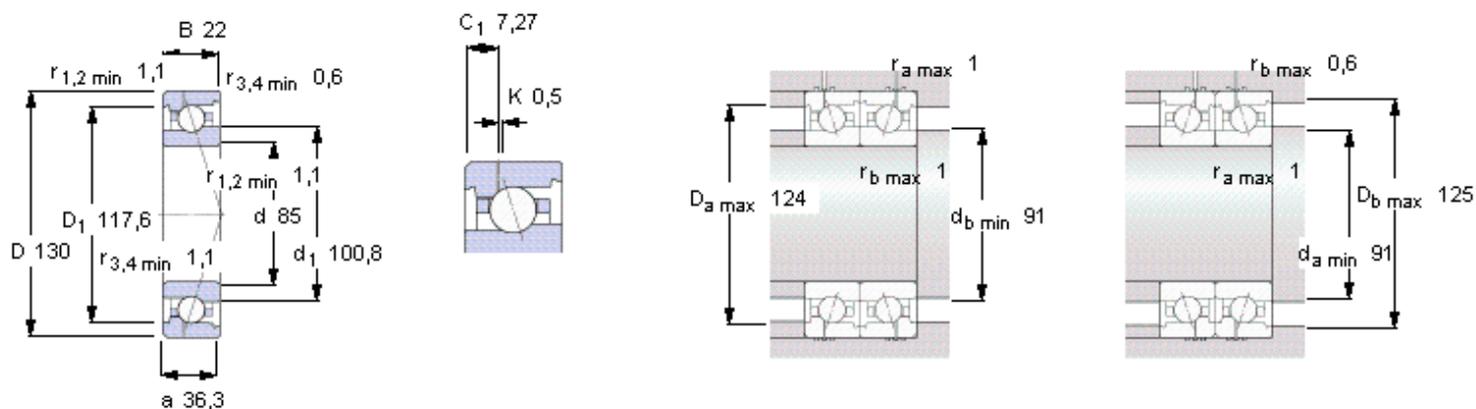

**Ball diameter** 11,112

**Number of balls** 26

#### 未安装时的预载荷 [N]

背对背配置，面对面配置

预载荷等级

A	B	C	D
290	890	1780	-

#### Static axial stiffness [N/μm]

(guideline value)

预载荷等级

A	B	C	D
206	312	410	-

#### Reference grease quantity [cm<sup>3</sup>]

$G_{ref}$  12

#### 计算系数





for equivalent bearing load

	单列，串联	背对背配置，面对面配置
e	0,68	0,68
$X_1$	1	1
$Y_1$	0	0,92
$X_2$	0,41	0,67
$Y_2$	0,87	1,41
$X_0$	0,5	1
$Y_0$	0,38	0,76

for preload in mounted bearing sets

f	1,11
$f_1$	0,99
$f_{2A}$	1
$f_{2B}$	1,03
$f_{2C}$	1,06
$f_{2D}$	-
$f_{HC}$	1,01

参考资料: <http://www.sozhou.com/p/0cfeec15.html>

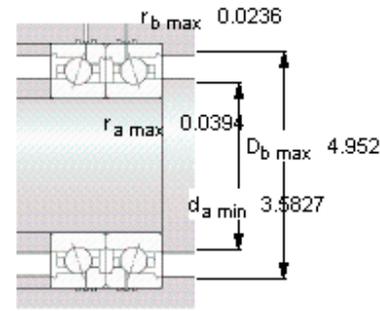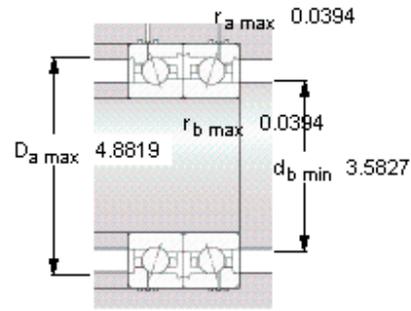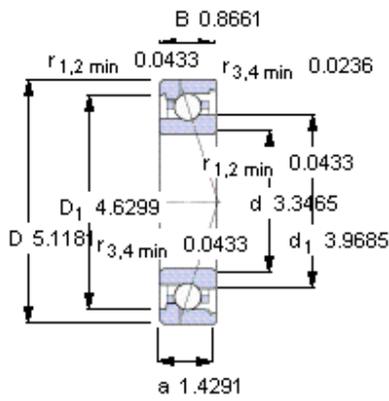

**Ball diameter** 11,112  
**Number of balls** 26

**未安装时的预载荷 [N]**

背对背配置，面对面配置

预载荷等级

A	B	C	D
290	890	1780	-

**Static axial stiffness [N/μm]**

(guideline value)

预载荷等级

A	B	C	D
206	312	410	-

**Reference grease quantity [cm<sup>3</sup>]**

G<sub>ref</sub> 12

**计算系数**

for equivalent bearing load

	单列，串联	背对背配置，面对面配置
e	0,68	0,68
X <sub>1</sub>	1	1
Y <sub>1</sub>	0	0,92
X <sub>2</sub>	0,41	0,67
Y <sub>2</sub>	0,87	1,41
X <sub>0</sub>	0,5	1
Y <sub>0</sub>	0,38	0,76

for preload in mounted bearing sets

f	1,11
f <sub>1</sub>	0,99
f <sub>2A</sub>	1
f <sub>2B</sub>	1,03
f <sub>2C</sub>	1,06
f <sub>2D</sub>	-
f <sub>HC</sub>	1,01