


## NTN 7314参数

|        |       |        |       |         |
|--------|-------|--------|-------|---------|
| 主要尺寸   | SD    | 70     | mm    | -       |
|        | D     | 150    | mm    | -       |
|        | B     | 35     | mm    | 宽度      |
|        | R     | 2.1    | mm    | (最小)    |
|        | R1    | 1.10   | mm    | (最小)    |
| 型号     | ORDER | 7314   |       | 型号      |
| 基本额定载荷 | CR    | 125000 | N     | 动载荷     |
|        | COR   | 93500  | N     | 静载荷     |
|        | CRF   | 12 700 | kgf   | 动载荷     |
|        | CORF  | 9 550  | kgf   | 静载荷     |
| 极限转速   | LSG   | 5 100  | r/min | 脂润滑     |
|        | LSO   | 6 800  | r/min | 油润滑     |
| 作用点    | A     | 49.500 | mm    | -       |
| 重量     | MASS  | 2560   | g     | 重量      |
| 主要尺寸   | B2    | 70     | mm    | 宽度      |
| 基本额定载荷 | CR1   | 203000 | N     | 动载荷(双列) |
|        | COR1  | 187000 | N     | 静载荷(双列) |
|        | CRF1  | 20 700 | kgf   | 动载荷(双列) |
|        | CORF1 | 19 100 | kgf   | 静载荷(双列) |
| 极限转速   | LSG1  | 4 100  | r/min | 脂润滑(双列) |
|        | LSO1  | 5 400  | r/min | 油润滑(双列) |
| 安装尺寸   | DA1   | 82     | mm    | (最小)    |
|        | DB1   | 77     | mm    | (最小)    |
|        | DA    | 138    | mm    | (最大)    |
|        | DB11  | 143    | mm    | (最大)    |
|        | RAS   | 2      | mm    | (最大)    |
|        | R1AS  | 1      | mm    | (最大)    |

## NTN 7314图片

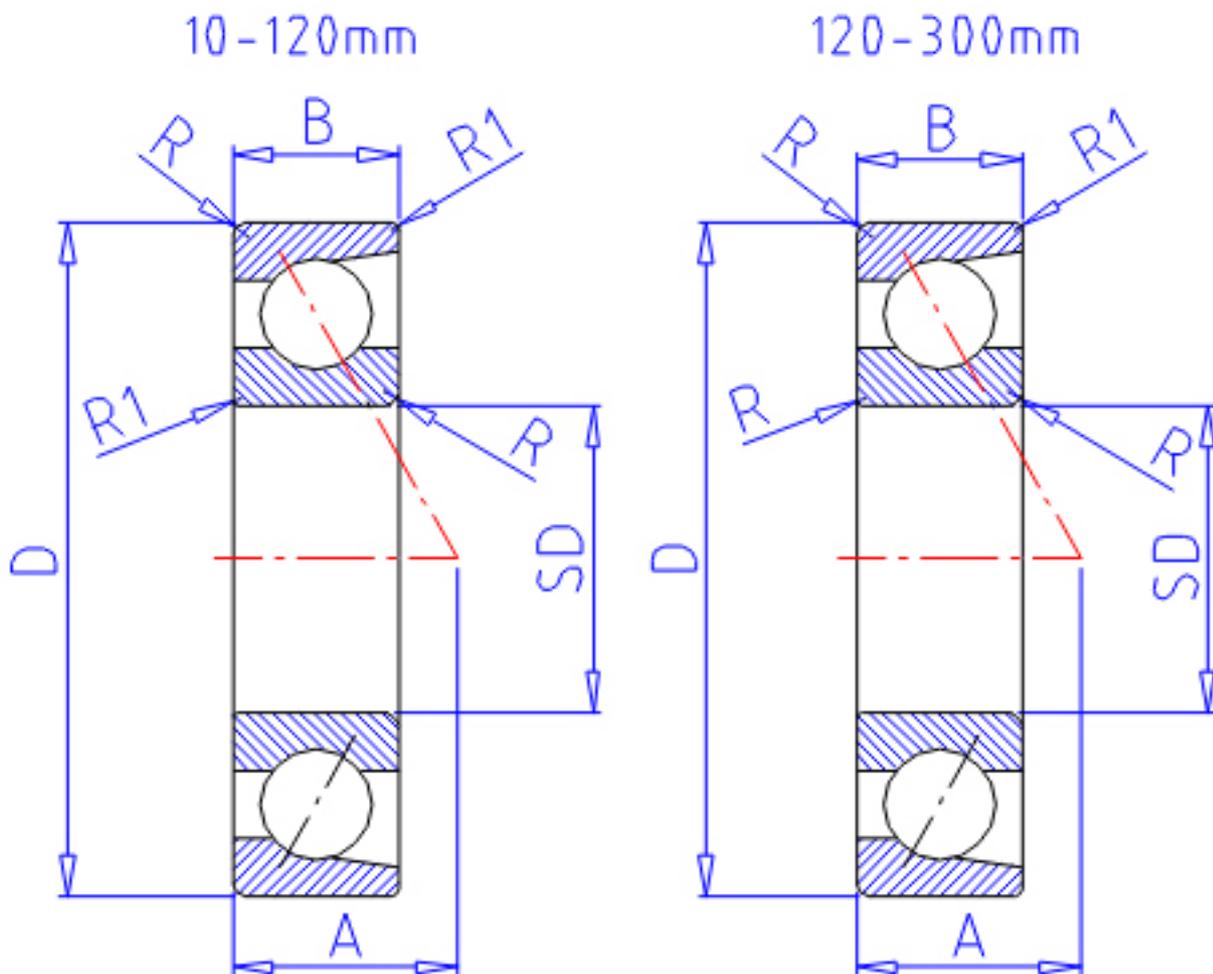

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/0d5a56aa.html>

