


NTN 4T-HM516448/HM516410参数

主要尺寸	SD	82.550	mm	—
	D	133.350	mm	外径
	T	39.690	mm	宽度
	B	39.690	mm	宽度
	C	32.550	mm	宽度
安装尺寸	R	6.8	mm	(最大)
	R1	3.3	mm	(最小)
型号	ORDER	4T-HM516448/HM516410		型号
基本额定载荷	CR	177000	N	动载荷
	COR	305000	N	静载荷
	CRF	18 000	kgf	动载荷
	CORF	31 000	kgf	静载荷
极限转速	LSG	2 600	r/min	脂润滑
	LSO	3 500	r/min	油润滑
作用点	A	7.5	mm	—
重量	MASS	2160	g	重量
安装尺寸	DA1	105	mm	(最小)
	DB1	92	mm	(最大)
	DA	118	mm	(最大)
	DB	128	mm	(最小)
常数	E	0.4		—
轴向载荷系数	Y2	1.49		—
	Y0	0.82		—

NTN 4T-HM516448/HM516410图片

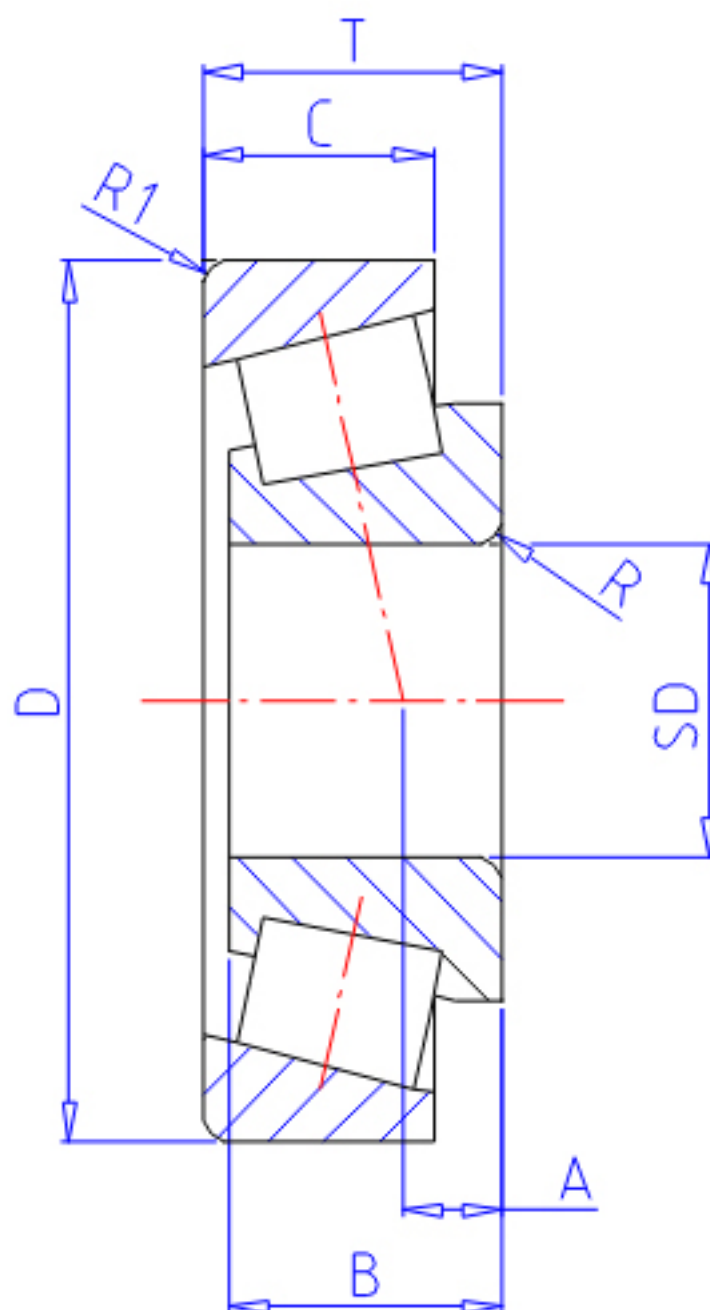

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/0da0114f.html>

