


## NACHI 1322K参数

|        |         |        |       |      |
|--------|---------|--------|-------|------|
| 外形尺寸   | d       | 110    | mm    | 内径   |
|        | D       | 240    | mm    | 外径   |
|        | B       | 50     | mm    | 宽度   |
|        | r       | 3~5    | mm    | 轴向   |
|        | r       | 3~8    | mm    | 轴向   |
| 安装尺寸   | da(min) | 123    | mm    | (最小) |
|        | Da(max) | 227    | mm    | (最大) |
|        | ra(max) | 2.5    | mm    | (最大) |
| 重量     | Mass    | 11800  | g     | 重量   |
| 基本额定载荷 | Cr      | 150000 | N     | 动载荷  |
|        | Cor     | 63200  | N     | 静载荷  |
| 极限速度   | Grease  | 2400   | r/min | 脂润滑  |
|        | Oil     | 3000   | r/min | 油润滑  |

## NACHI 1322K图片

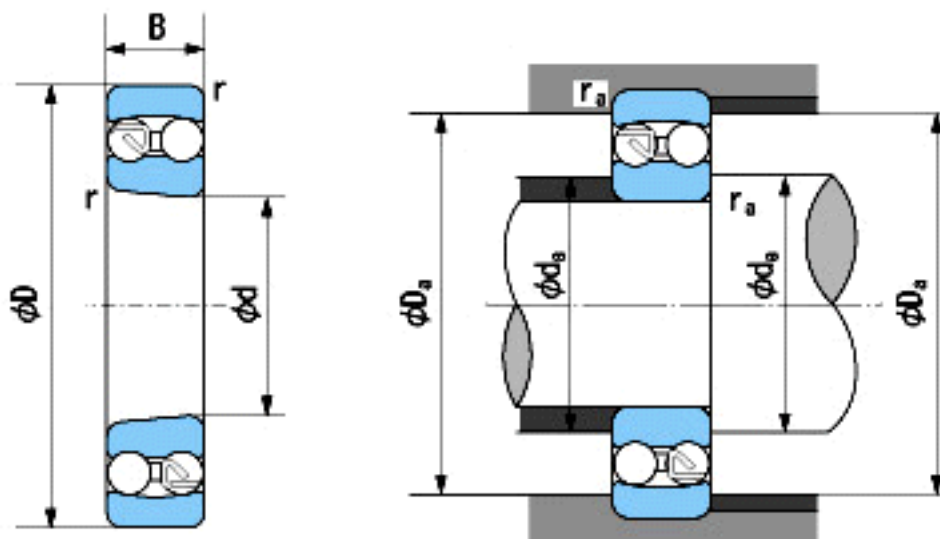

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/0dcd59ff.html>