


**SKF K 22x29x16参数**


|          |          |            |       |     |
|----------|----------|------------|-------|-----|
| 尺寸       | $F_w$    | 22         | mm    | -   |
|          | $E_w$    | 29         | mm    | -   |
|          | U        | 16         | mm    | -   |
| 基本额定载荷   | C        | 19400      | N     | 动载荷 |
|          | $C_0$    | 25500      | N     | 静载荷 |
| 疲劳载荷极限   | $P_u$    | 3050       | N     | -   |
| 额定转速     | 参考转速     | 17000      | r/min | -   |
|          | 极限转速     | 19000      | r/min | -   |
| 重量       | 重量       | 16         | g     | -   |
| 型号       | 型号       | K 22x29x16 | -     | -   |
| 适当的密封件型号 | 适当的密封件型号 | -          | -     | -   |

**SKF K 22x29x16图片**

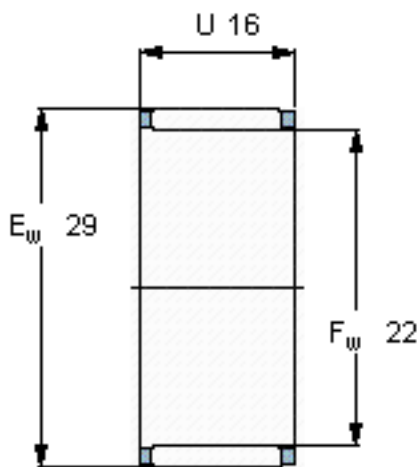

**适宜的附件**

G密封件 -  
SD密封件： -

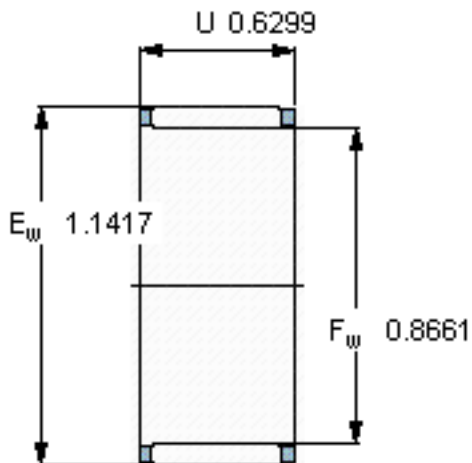

**适宜的附件**

G密封件 -  
SD密封件： -

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/0ee768a8.html>