


NACHI NUP311参数

|        |          |        |       |      |
|--------|----------|--------|-------|------|
| 外形尺寸   | d        | 55     | mm    | 内径   |
|        | D        | 120    | mm    | 外径   |
|        | B        | 29     | mm    | 宽度   |
|        | r        | 2~3    | mm    | 径向   |
|        | r        | 2~4.5  | mm    | 径向   |
|        | r1       | 2~3    | mm    | 径向   |
|        | r1       | 2~4.5  | mm    | 径向   |
|        | Fw       | 70.5   | mm    | -    |
| 安装尺寸   | db(min)  | 65     | mm    | (最小) |
|        | db(max)  | 69     | mm    | (最大) |
|        | dc(max)  | 72     | mm    | (最大) |
|        | Da(max)  | 110    | mm    | (最大) |
|        | ra(max)  | 2      | mm    | (最大) |
|        | ra1(max) | 2      | mm    | (最大) |
| 基本额定载荷 | Cr       | 110000 | N     | 动载荷  |
|        | Cor      | 111000 | N     | 静载荷  |
| 极限速度   | Grease   | 5000   | r/min | 脂润滑  |
|        | Oil      | 6300   | r/min | 油润滑  |

NACHI NUP311图片

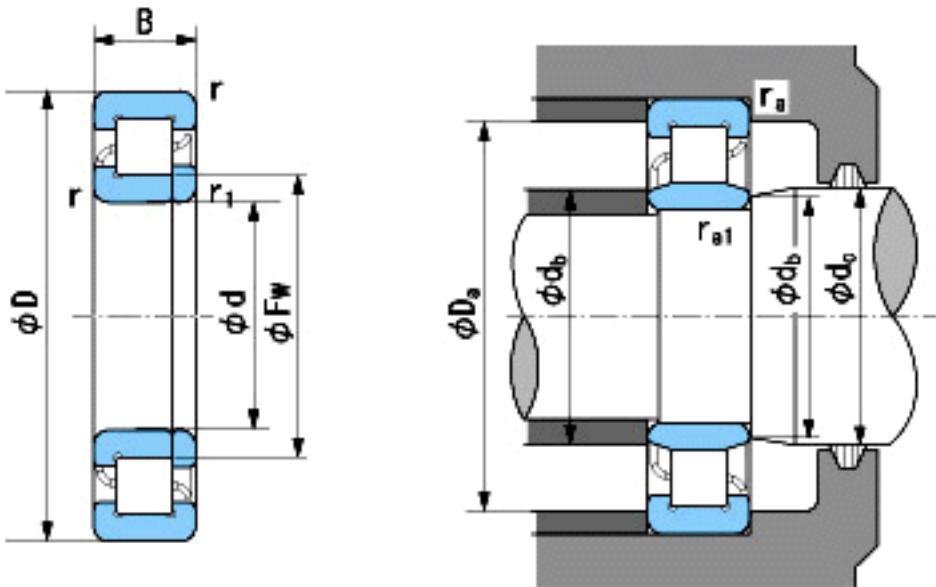

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/10fa4d4b.html>