
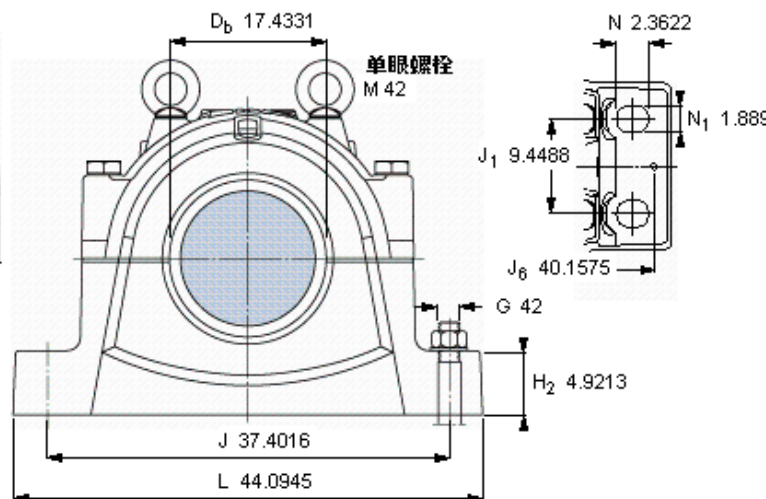


SKF SNL 3088 L参数

轴	d_a	410	mm	—
适用的轴承	球面滚子轴承	23088 K	—	—
	CARB轴承	—	—	—
主要尺寸	A	430	mm	—
	L	1120	—	—
	H	755	—	—
	H_1	380	—	—
重量	重量	595000	g	—
型号	仅限轴承座	SNL 3088 L	—	—
	迷宫密封件	TS 88	—	—
	铁燧岩密封件	TNF 88	—	—
	端盖	ETS 88	—	—

SKF SNL 3088 L图片

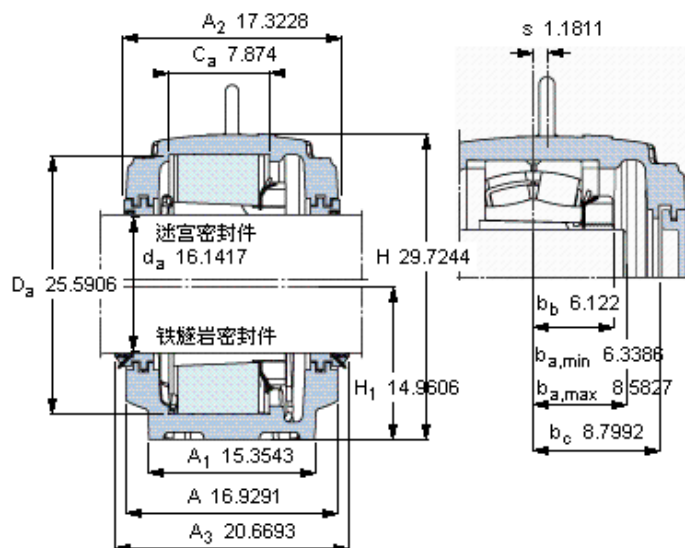

适用的SKF轴承和附件

轴承	紧定套	定位环
23088 CAK/WV33	OH 3088 H	- -
-	-	- -

脂量, 公斤

初步填充	0.5669
重新油脂	0.0201

密封件

迷宫密封件	TS 88
铁燧岩密封件	TNF 88

端盖

ETS 88

有帽螺栓

尺寸 [毫米]	M 36x240
推荐的紧固	
扭矩 [Nm]	600
最大允许负荷 [kN]	
F_{120°	1600
F_{150°	920
F_{180°	800


适用的固定螺栓




尺寸 [毫米]	42
尺寸 [英寸]	1 1/2
推荐的紧固	
扭矩 [Nm]	3640
销钉尺寸	
径(最大)	1.378
中心距离 J_6	40.1575

断裂负荷, 轴承箱, kN

P_{0°	7000
P_{55°	8700
P_{90°	4200
P_{120°	3100
P_{150°	2700
P_{180°	3500
P_a	-

才需要遵守 P_{0° 的限制
础面积不受到支持时,
只有在轴承座的整个基



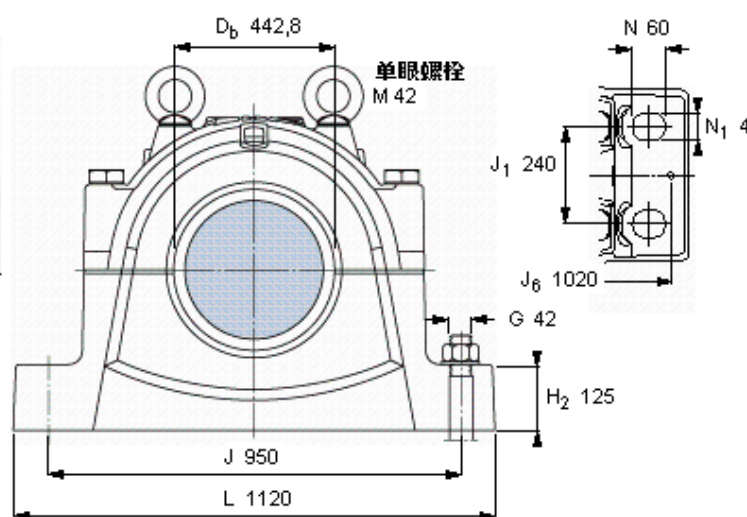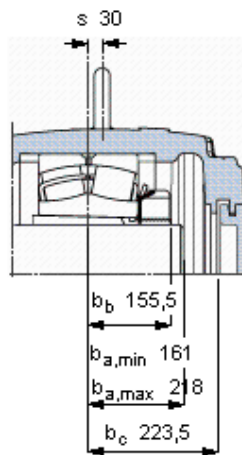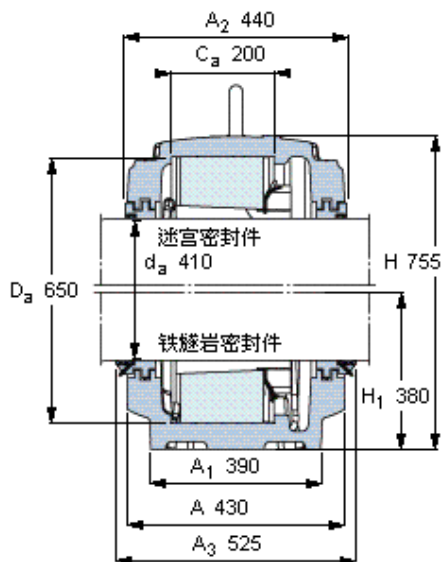

适用的SKF轴承和附件

轴承

23088 CAK/W33

紧定套

OH 3088 H

定位环

- -

脂量, 公斤

初步填充 14,4

重新油脂 0,51

密封件

迷宫密封件 TS 88

铁缝岩密封件 TNF 88

端盖

ETS 88

有帽螺栓

尺寸 [毫米]

M 36x240

推荐的紧固

600

扭矩 [Nm]

最大允许负荷 [kN]

F_{120°} 1600

F_{150°} 920

F_{180°} 800

适用的固定螺栓

尺寸 [毫米]

42

尺寸 [英寸]

1 1/2

推荐的紧固

扭矩 [Nm]

3640

销钉尺寸

径(最大)

35

中心距离 J₆

1020

断裂负荷, 轴承箱, kN

P_{0°} 7000

P_{55°} 8700

P_{90°} 4200


P_{120°} 3100

P_{150°} 2700

P_{180°} 3500

P_a -

才需要遵守P0°的限制
础面积不受到支持时,
只有在轴承座的整个基



参考资料: <http://www.sozhou.com/p/11091df8.html>