


NTN 4T-11162/11300参数

主要尺寸	SD	41.275	mm	—
	D	76.200	mm	外径
	T	18.009	mm	宽度
	B	17.384	mm	宽度
	C	14.288	mm	宽度
安装尺寸	R	1.5	mm	(最大)
	R1	1.5	mm	(最小)
型号	ORDER	4T-11162/11300		型号
基本额定载荷	CR	42500	N	动载荷
	COR	51500	N	静载荷
	CRF	4 350	kgf	动载荷
	CORF	5 250	kgf	静载荷
极限转速	LSG	4 900	r/min	脂润滑
	LSO	6 500	r/min	油润滑
作用点	A	0.7	mm	—
重量	MASS	340	g	重量
安装尺寸	DA1	49	mm	(最小)
	DB1	46.5	mm	(最大)
	DA	67	mm	(最大)
	DB	71	mm	(最小)
常数	E	0.49		—
轴向载荷系数	Y2	1.23		—
	Y0	0.68		—

NTN 4T-11162/11300图片

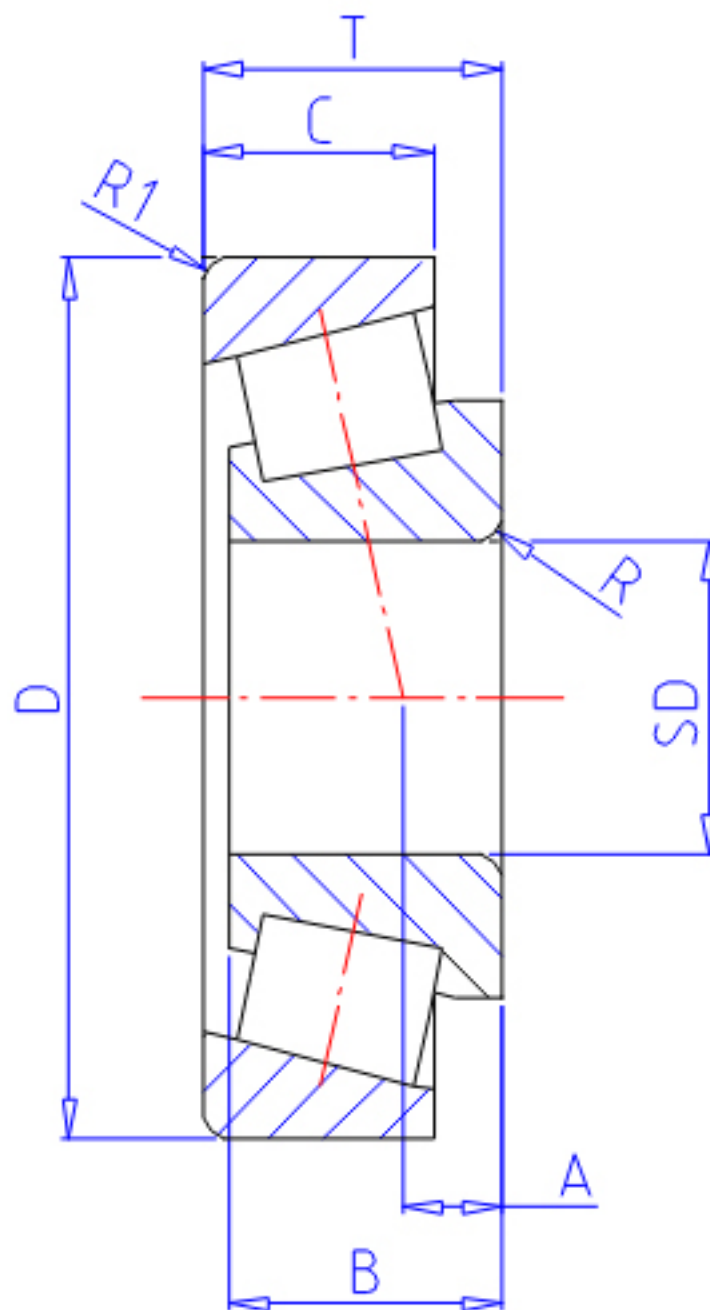

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/1210cfc9.html>

