


## SKF HS 315参数


|      |              |          |    |   |
|------|--------------|----------|----|---|
| 主要尺寸 | $d_1$        | 66.675   | mm | — |
|      | $d$          | 75       | mm | — |
|      | $d_3$        | 98       | mm | — |
|      | $B_1$        | 55       | mm | — |
|      | G            | M 75x2   | —  | — |
|      | $d_1$        | 2.5/8    | 英寸 | — |
| 重量   | 重量           | 710      | g  | — |
| 型号   | 带螺母和锁定装置的紧定套 | HS 315   | —  | — |
|      | 附属锁定螺母       | KM 15    | —  | — |
|      | 附属锁定装置       | MB 15    | —  | — |
|      | 适当的液压螺母      | HMV 15 E | —  | — |

## SKF HS 315图片

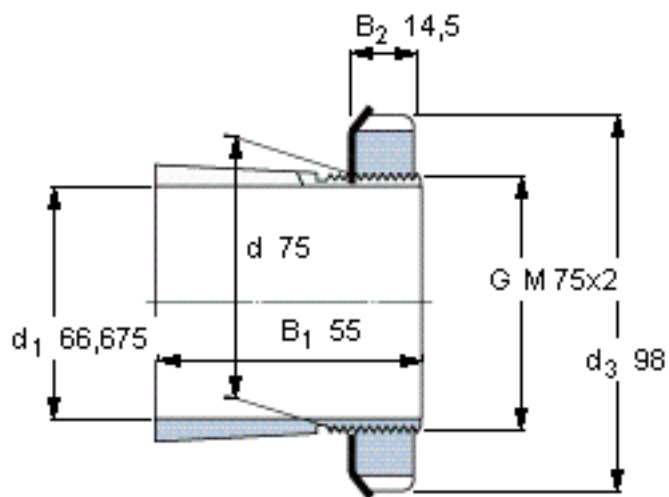

外锥度1:12

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/136a8321.html>

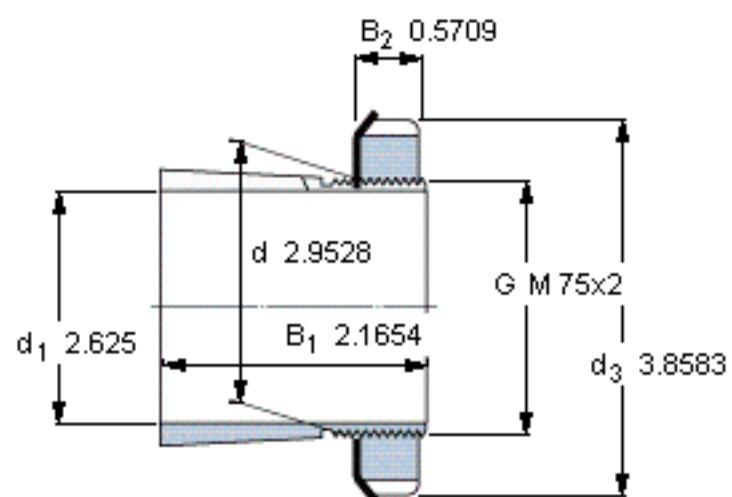

外锥度1:12