


SKF 71948 CD/P4A参数

主要尺寸	d	240	mm	—
	D	320	mm	—
	B	38	mm	—
基本额定载荷	C	229000	N	动载荷
	C_0	325000	N	静载荷
疲劳载荷极限	P_u	8150	N	—
可达转速	Grease	3800	r/min	—
	Oil-air	5600	r/min	—
重量	重量	8500	g	—
型号	型号	71948 CD/P4A	—	—

SKF 71948 CD/P4A图片

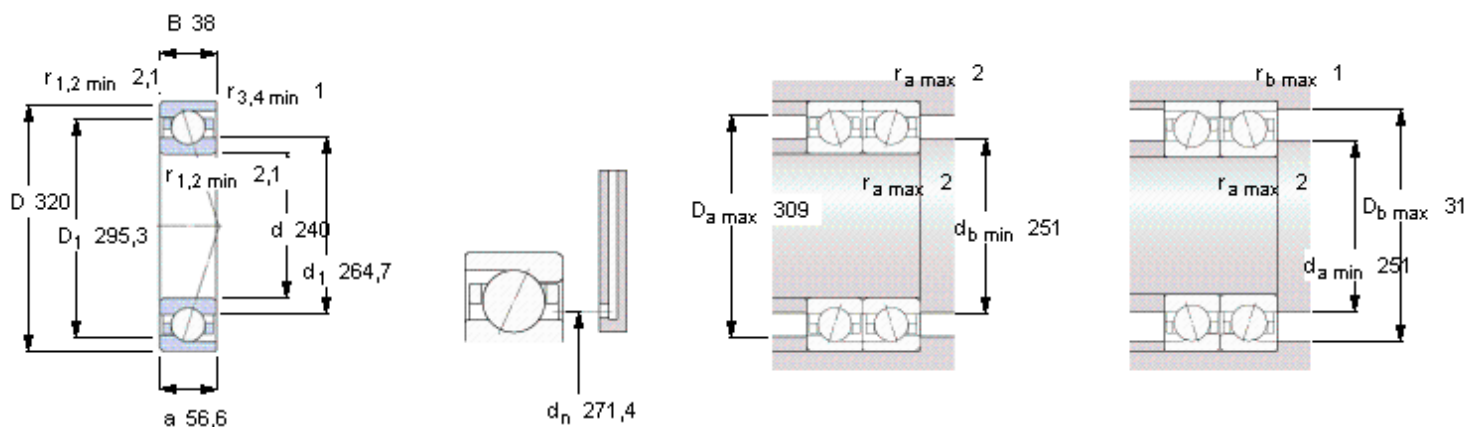

Ball diameter 25,4

Number of balls 31

未安装时的预载荷 [N]

背对背配置，面对面配置

预载荷等级

A	B	C	D
860	1720	3440	6880

Static axial stiffness [N/μm]

(guideline value)

预载荷等级

A	B	C	D
237	325	461	678

Reference grease quantity [cm³]

G_{ref} 93

计算系数

for equivalent bearing load

f_0 16,7

for preload in mounted bearing sets

f 1,32

f_1 1





f_{2A} 1

f_{2B} 1,04

f_{2C} 1,09

f_{2D} 1,15

f_{HC} 1

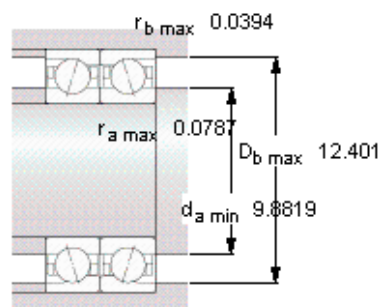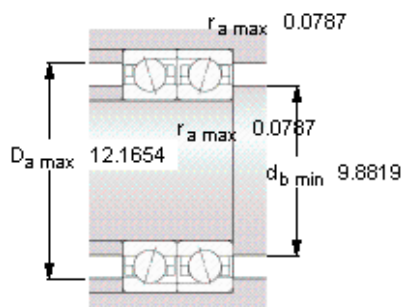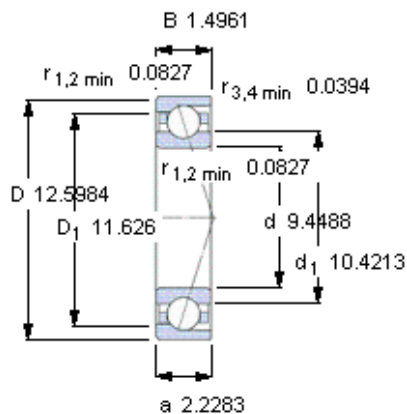

Ball diameter 25,4
Number of balls 31

未安装时的预载荷 [N]

背对背配置，面对面配置

预载荷等级

A	B	C	D
860	1720	3440	6880

Static axial stiffness [N/μm]

(guideline value)

预载荷等级

A	B	C	D
237	325	461	678

Reference grease quantity [cm³]

G_{ref} 93

计算系数

for equivalent bearing load

f_0 16,7

for preload in mounted bearing sets

f 1,32

f_1 1

f_{2A} 1

f_{2B} 1,04

f_{2C} 1,09

f_{2D} 1,15

f_{HC} 1