


NTN 4T-JLM704649/JLM704610参数

主要尺寸	SD	50.000	mm	—
	D	84.000	mm	外径
	T	22.000	mm	宽度
	B	22.000	mm	宽度
	C	17.500	mm	宽度
安装尺寸	R	3.5	mm	(最大)
	R1	1.5	mm	(最小)
型号	ORDER	#4T-JLM704649/JLM704610		型号
基本额定载荷	CR	69500	N	动载荷
	COR	94500	N	静载荷
	CRF	7 100	kgf	动载荷
	CORF	9 600	kgf	静载荷
极限转速	LSG	4 300	r/min	脂润滑
	LSO	5 700	r/min	油润滑
作用点	A	2.3	mm	—
重量	MASS	470	g	重量
安装尺寸	DA1	62	mm	(最小)
	DB1	56	mm	(最大)
	DA	76	mm	(最大)
	DB	80	mm	(最小)
常数	E	0.44		—
轴向载荷系数	Y2	1.37		—
	Y0	0.75		—

NTN 4T-JLM704649/JLM704610图片

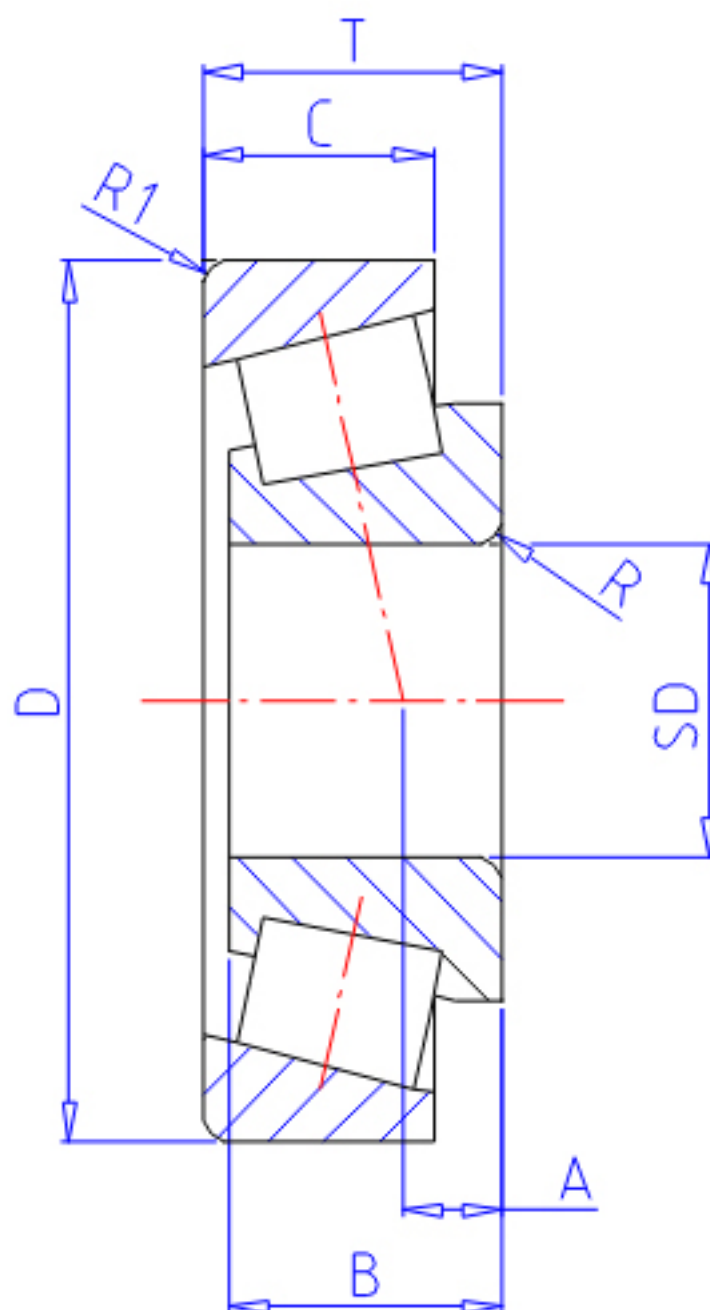

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/1712a25d.html>

