


NTN 4T-HM89440/HM89410参数

主要尺寸	SD	31.750	mm	—
	D	76.200	mm	外径
	T	29.370	mm	宽度
	B	28.575	mm	宽度
	C	23.020	mm	宽度
安装尺寸	R	0.8	mm	(最大)
	R1	3.3	mm	(最小)
型号	ORDER	4T-HM89440/HM89410		型号
基本额定载荷	CR	78000	N	动载荷
	COR	105000	N	静载荷
	CRF	7 950	kgf	动载荷
	CORF	10 700	kgf	静载荷
极限转速	LSG	5 100	r/min	脂润滑
	LSO	6 800	r/min	油润滑
作用点	A	5.8	mm	—
重量	MASS	690	g	重量
安装尺寸	DA1	45.5	mm	(最小)
	DB1	44.5	mm	(最大)
	DA	62	mm	(最大)
	DB	73	mm	(最小)
常数	E	0.55		—
轴向载荷系数	Y2	1.1		—
	Y0	0.6		—

NTN 4T-HM89440/HM89410图片

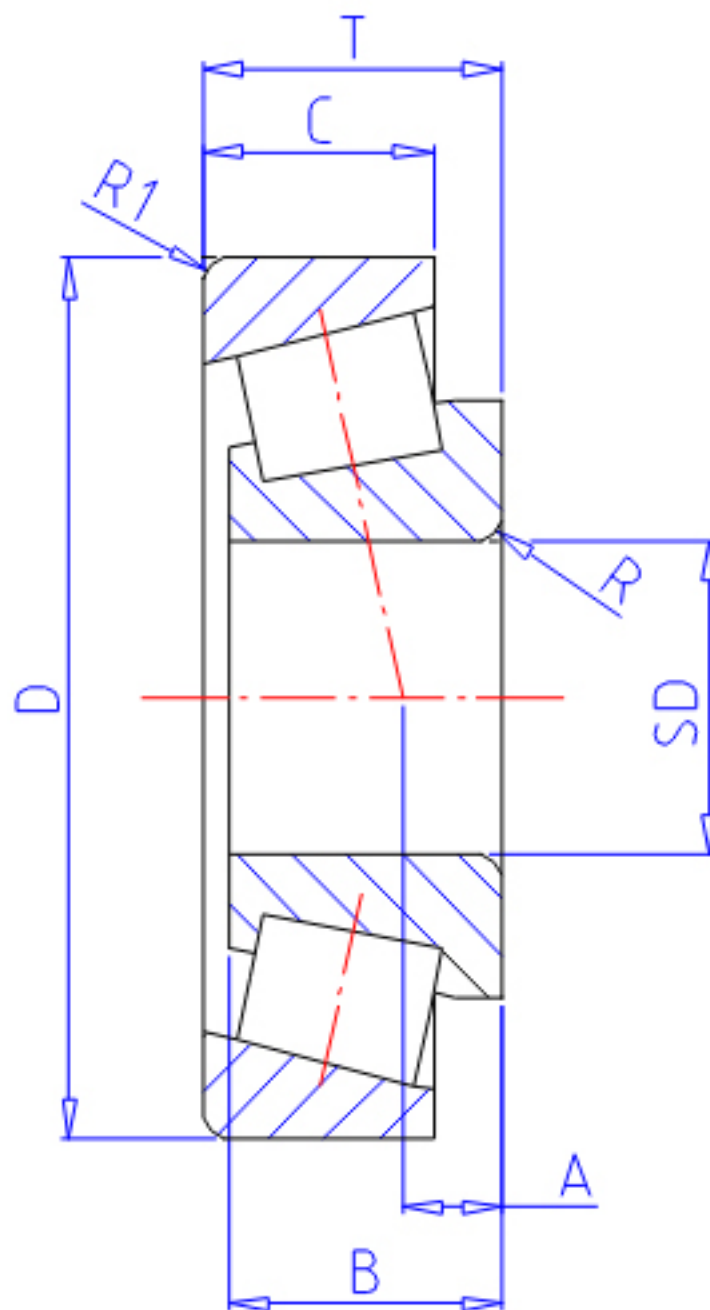

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/183653b3.html>

