

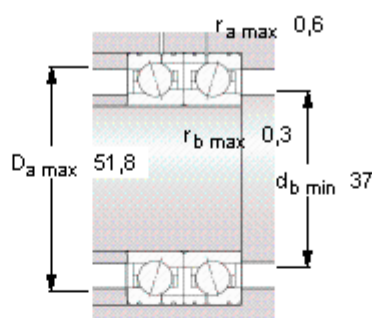



SKF 71907 CE/HCP4AL参数

主要尺寸	d	35	mm	—
	D	55	mm	—
	B	10	mm	—
基本额定载荷	C	7610	N	动载荷
	C_0	4750	N	静载荷
疲劳载荷极限	P_u	200	N	—
可达转速	Grease	43000	r/min	—
	Oil-air	65000	r/min	—
重量	重量	67	g	—
型号	型号	71907 CE/HCP4AL	—	—

SKF 71907 CE/HCP4AL图片

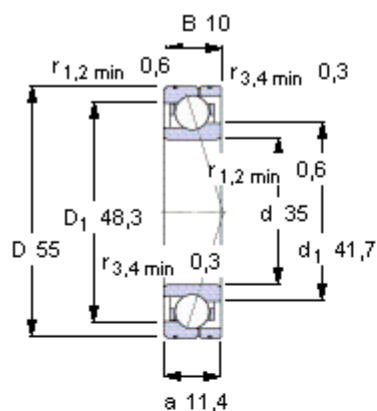

Ball diameter 5,556

Number of balls 19

未安装时的预载荷 [N]

背对背配置，面对面配置

预载荷等级

A	B	C	D
41	125	250	-

Static axial stiffness [N/μm]

(guideline value)

预载荷等级

A	B	C	D
31	48	66	-

Reference grease quantity [cm³]

G_{ref} 0,8

计算系数

for equivalent bearing load

f_0 8,3

for preload in mounted bearing sets

f 1,05

f_1 1





f_{2A} 1

f_{2B} 1,05

f_{2C} 1,09

f_{2D} -

f_{HC} 1,01

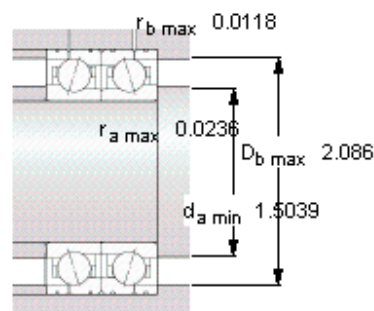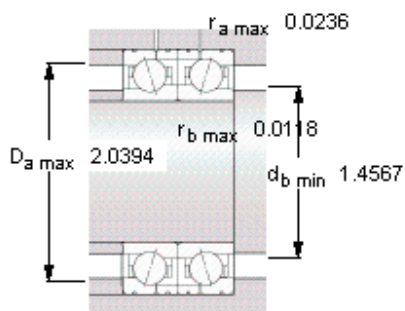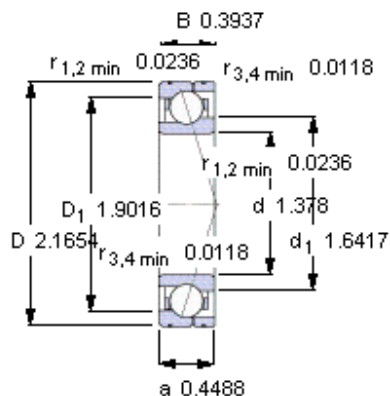

Ball diameter 5,556

Number of balls 19

未安装时的预载荷 [N]

背对背配置，面对面配置

预载荷等级

A	B	C	D
41	125	250	-

Static axial stiffness [N/μm]

(guideline value)

预载荷等级

A	B	C	D
31	48	66	-

Reference grease quantity [cm³]

G_{ref} 0,8

计算系数

for equivalent bearing load

f₀ 8,3

for preload in mounted bearing sets

f 1,05

f₁ 1

f_{2A} 1

f_{2B} 1,05

f_{2C} 1,09

f_{2D} -

f_{HC} 1,01