



TIMKEN 15106/15245参数

轴承类型	Bearing Type	TRB	—
子类	Bearing Subtype	TS	—
尺寸	Cone (Inner)	15106	内圈
	Cup (Outer)	15245	外圈
	d	26.9875	mm 内径
	D	61.9989	mm 外径
	T	19.05	mm 宽度
额定载荷	C1	60051	N 一百万转动态径向载荷
	C90	15524.3	N 九千万转动态径向载荷
	Ca90	9296.78	N 九千万转单列轴承动态轴向载荷
	C0	53823.5	N 静态额定载荷
	$K = 0.39 / \tan(\text{contact angle})$	1.67	系数
	$e = 1.5 * \tan(\text{contact angle})$	0.35	系数
	$Y = 0.4 / \tan(\text{contact angle})$	1.71	系数
几何结构系数	Cg	0.0606	几何系数
尺寸	B	20.6375	mm 内圈宽度
	R	0.762	mm 最大轴肩倒角半径
	db	33.528	mm 轴肩直径
	da	33.02	mm 轴肩直径
	Aa	1.27	mm 保持架（负值表示保持架超出内圈大端面）
	Ab	1.016	mm 保持架（负值表示保持架没超出内圈小端面）
	C	14.2875	mm 外圈宽度
	r	1.27	mm 最大轴承座挡肩圆角半径
	Db	55.118	mm 轴承座挡肩直径
	Da	57.912	mm 轴承座挡肩直径
	a	-5.842	mm 有效中心位置
重量	Assembly Weight	285.76	g —



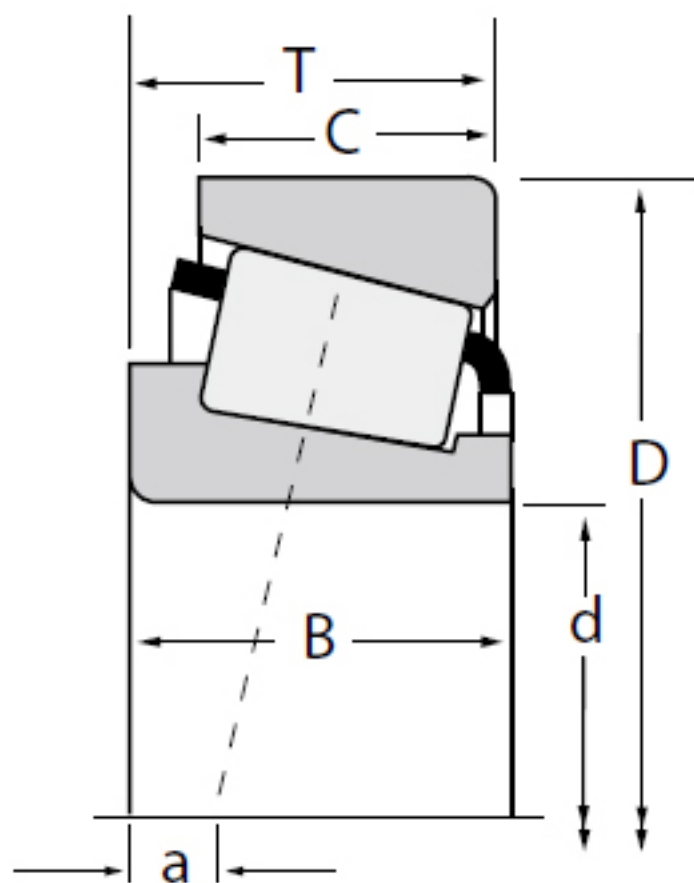

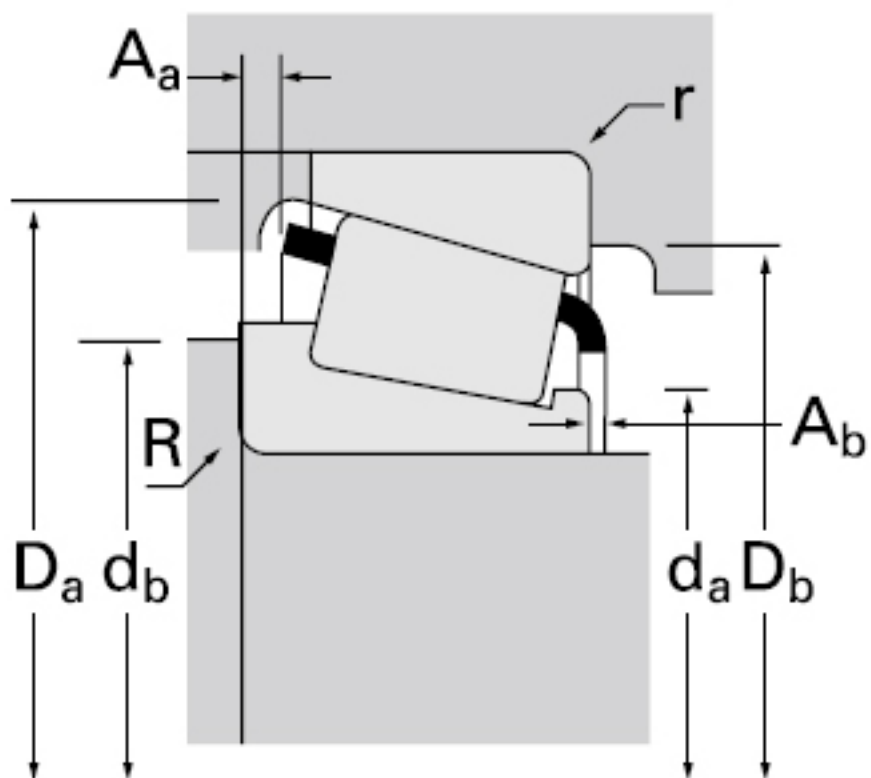

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/1878a45a.html>

