


SKF SNL 3280 GF参数

轴	d_a	400	mm	—
	d_b	430	mm	—
适用的轴承	球面滚子轴承	23280	—	—
	CARB轴承	—	—	—
主要尺寸	A	460	mm	—
	L	1220	mm	—
	H	835	mm	—
	H_1	420	mm	—
重量	重量	705000	g	—
型号	仅限轴承座	SNL 3280 GF	—	—
	迷宫密封件	TS 96/430	—	—
	铁燧岩密封件	TNF 96/430	—	—
	端盖	ETS 96	—	—

SKF SNL 3280 GF图片

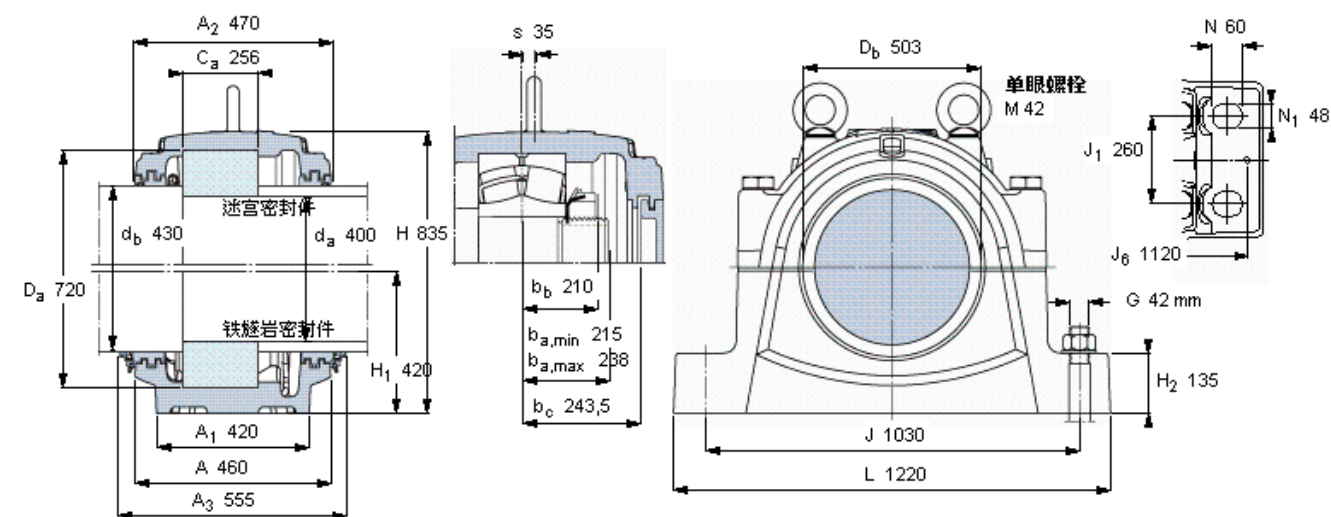

适用的SKF轴承和附件

轴承	锁定螺母	锁紧装置	定位环
23280 CA/W33	HM 3180	MS 3184-80	- -
-	-	-	- -

脂量，公斤

初步填充	14,6
重新油脂	0,92

密封件

迷宫密封件	TS 96/430
铁燧岩密封件	TNF 96/430

端盖

ETS 96

有帽螺栓

尺寸 [毫米] M 42x280

推荐的紧固
扭矩 [Nm] 850

最大允许负荷 [kN]

F_{120°	2200
F_{150°	1260
F_{180°	1100

适用的固定螺栓

尺寸 [毫米] 42
尺寸 [英寸] 1,5

推荐的紧固
扭矩 [Nm] 3640


销钉尺寸


径(最大) 35
中心距离 J_6 1120

断裂负荷，轴承箱, k

P_0°	8000
P_{65°	10000
P_{90°	4800
P_{120°	3600
P_{150°	3100
P_{180°	4000
P_a	2400

才需要遵守P0°的限制
础面积不受到支持时，
只有在轴承座的整个基



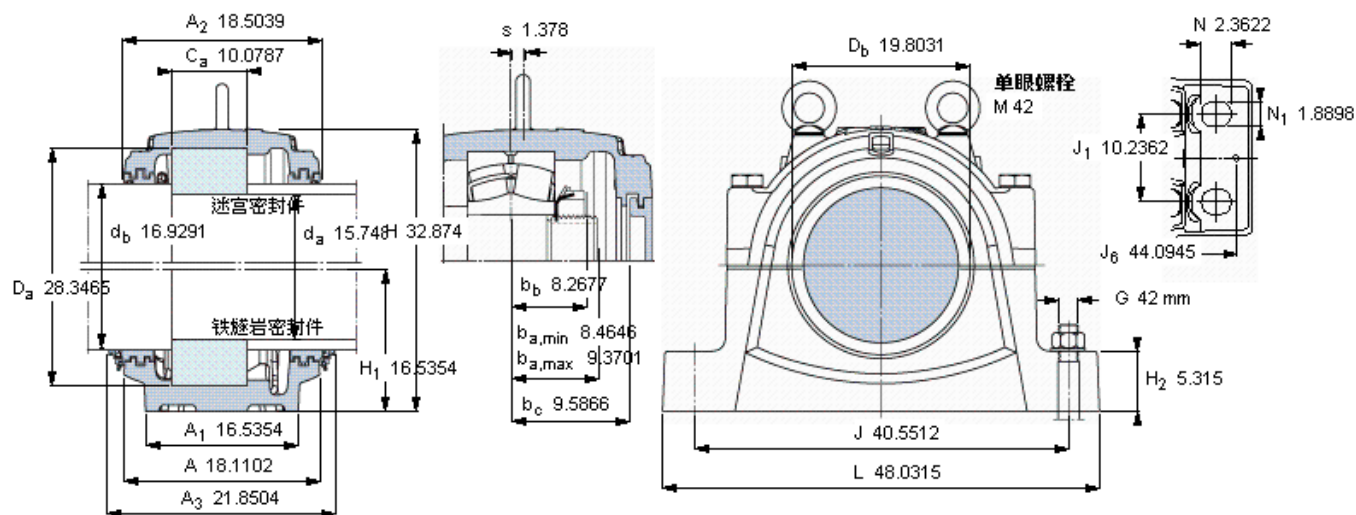

适用的SKF轴承和附件

轴承	锁定螺母	锁紧装置	定位环
23280 CA/MV33	HM 3180	MS 3184-80	- -
-	-	-	- -

脂量，公斤

初步填充	14,6
重新油脂	0,92

密封件

迷宫密封件	TS 96/430
铁缝岩密封件	TNF 96/430

端盖

ETS 96

有帽螺栓

尺寸 [毫米] M 42x280

推荐的紧固
扭矩 [Nm] 850

最大允许负荷 [kN]

F_{120°	2200
F_{150°	1260
F_{180°	1100

适用的固定螺栓

尺寸 [毫米] 42

尺寸 [英寸] 1,5

推荐的紧固
扭矩 [Nm] 3640


销钉尺寸

径(最大)	1.378
中心距离 J_6	44.0945

断裂负荷，轴承箱，k

P_0°	8000
P_{55°	10000
P_{90°	4800
P_{120°	3600
P_{150°	3100
P_{180°	4000
P_a	2400

才需要遵守P0°的限制
础面积不受到支持时，
只有在轴承座的整个基



参考资料: <http://www.sozhou.com/p/1bec7fdf.html>