
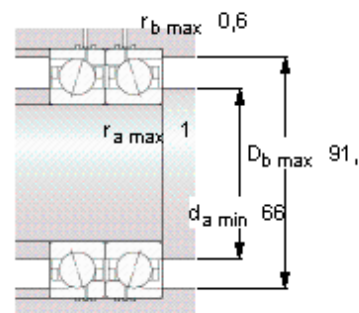
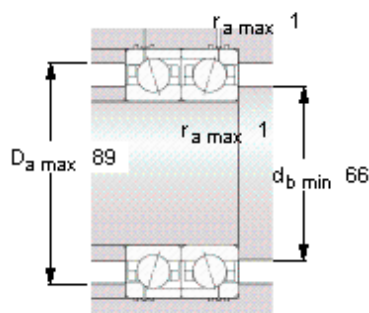



SKF 7012 CD/P4AH1参数

主要尺寸	d	60	mm	—
	D	95	mm	—
	B	18	mm	—
基本额定载荷	C	40300	N	动载荷
	C_0	34500	N	静载荷
疲劳载荷极限	P_u	1500	N	—
可达转速	Grease	14000	r/min	—
	Oil-air	22000	r/min	—
重量	重量	400	g	—
型号	型号	7012 CD/P4AH1	—	—

SKF 7012 CD/P4AH1图片

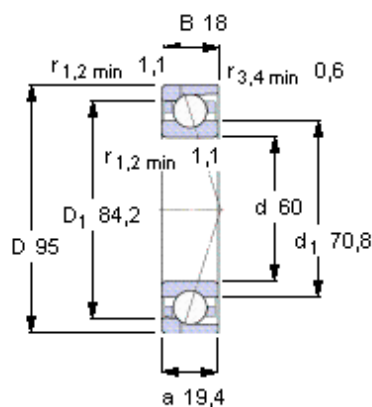

Ball diameter 11,112

Number of balls 19

未安装时的预载荷 [N]

背对背配置，面对面配置

预载荷等级

A	B	C	D
150	300	600	1200

Static axial stiffness [N/μm]

(guideline value)

预载荷等级

A	B	C	D
70	95	133	193

Reference grease quantity [cm³]

G_{ref} 5,4

计算系数

for equivalent bearing load

f_0 15,4

for preload in mounted bearing sets

f 1,12

f_1 1

f_{2A} 1





f_{2B} 1,02

f_{2C} 1,05

f_{2D} 1,09

f_{HC} 1

参考资料: <http://www.sozhou.com/p/1e1ed515.html>

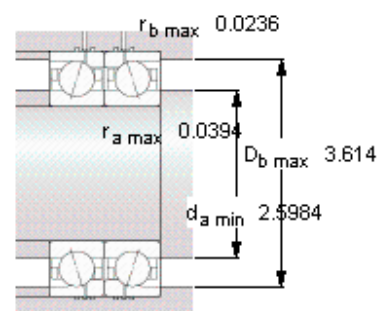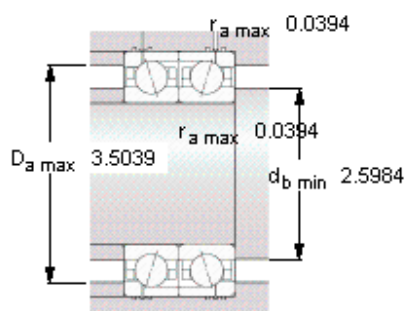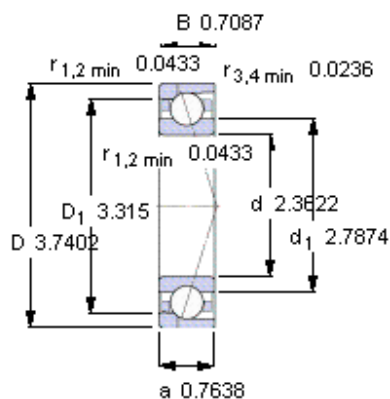

Ball diameter 11,112

Number of balls 19

未安装时的预载荷 [N]

背对背配置，面对面配置

预载荷等级

A	B	C	D
150	300	600	1200

Static axial stiffness [N/μm]

(guideline value)

预载荷等级

A	B	C	D
70	95	133	193

Reference grease quantity [cm³]

G_{ref} 5,4

计算系数

for equivalent bearing load

f₀ 15,4

for preload in mounted bearing sets

f 1,12

f₁ 1

f_{2A} 1

f_{2B} 1,02

f_{2C} 1,05

f_{2D} 1,09

f_{HC} 1