


NTN 7919CDT参数

型号	LINA	7919CDT		型号
主要尺寸	SD	95	mm	—
	D	130	mm	—
	B	18	mm	宽度
	B1	36	mm	宽度
	R	1.1	mm	(最小)
	R1	0.60	mm	(最小)
基本额定载荷	CR	41000	N	动载荷
	COR	46000	N	静载荷
	CRF	4 200	kgf	动载荷
	CORF	4 650	kgf	静载荷
极限转速	LSG	5 800	r/min	脂润滑
	LS0	7 700	r/min	油润滑
作用点	A	24.000	mm	—
重量	MASS	570	g	重量
基本额定载荷	CR1	67000	N	动载荷(双列)
	COR1	91500	N	静载荷(双列)
	CRF1	6 850	kgf	动载荷(双列)
	CORF1	9 350	kgf	静载荷(双列)
极限转速	LSG1	5 800	r/min	脂润滑(双列)
	LS01	7 700	r/min	油润滑(双列)
安装尺寸	DB1	102	mm	(最小)
	DA	123	mm	(最大)
	DB11	125.5	mm	(最大)
	RAS	1	mm	(最大)
	R1AS	0.6	mm	(最大)

NTN 7919CDT图片

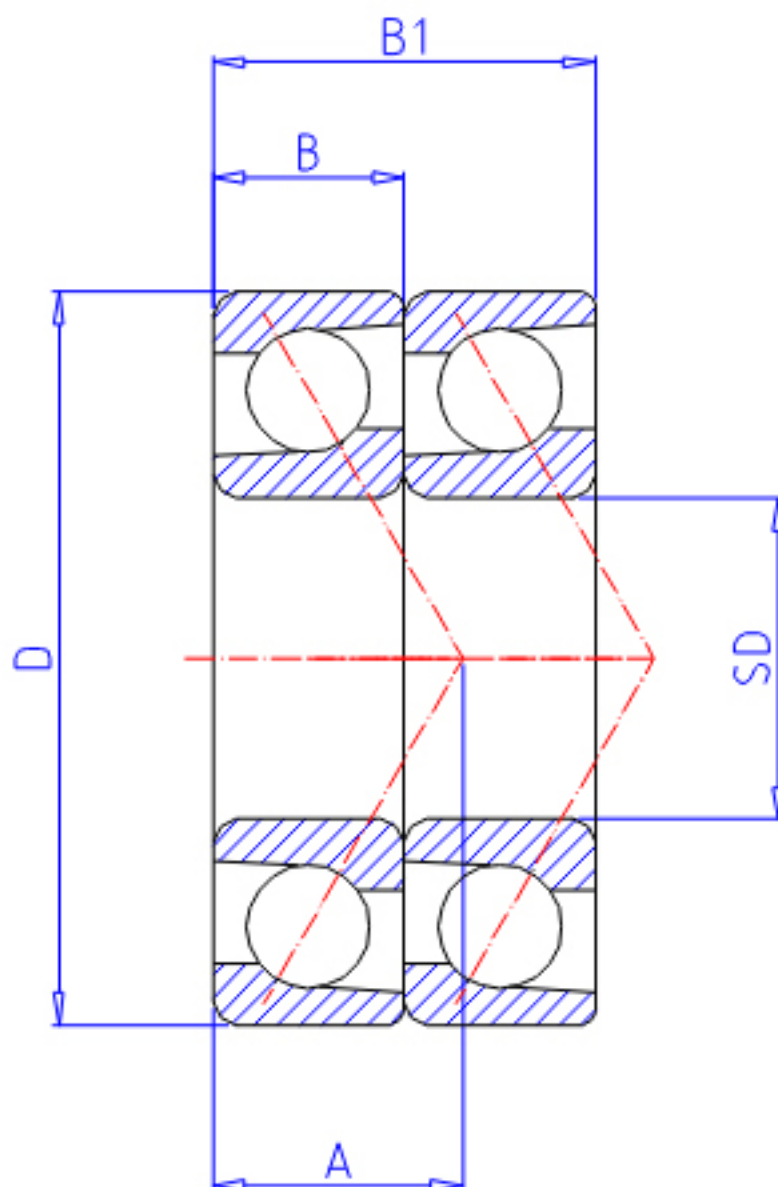

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/1e56e04b.html>

