


INA HK3020参数

尺寸	F_w	30	mm	—
	D	37	mm	—
	C	20	mm	公差: -0,3
	r_{min}	0.8	mm	—
重量	m	39	g	质量
基本额定载荷	C_r	22000	N	基本额定动载荷, 径向
	C_{0r}	39500	N	基本额定静载荷, 径向
疲劳极限载荷	C_{ur}	5100	N	疲劳极限载荷, 径向
极限转速	n_G	8600	r/min	极限转速
参考转速	n_B	6000	r/min	参考转速
说明		LR25X30x20.5		合适的内圈
		IR25X30x20.5		合适的内圈

INA HK3020图片

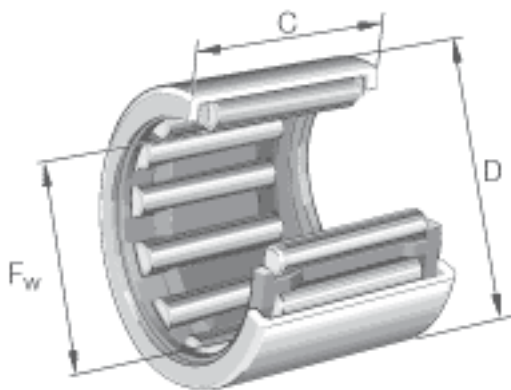

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/1eba1e86.html>

