


NTN 7313参数

主要尺寸	SD	65	mm	—
	D	140	mm	—
	B	33	mm	宽度
	R	2.1	mm	(最小)
	R1	1.10	mm	(最小)
型号	ORDER	7313		型号
基本额定载荷	CR	111000	N	动载荷
	COR	82000	N	静载荷
	CRF	11 300	kgf	动载荷
	CORF	8 350	kgf	静载荷
极限转速	LSG	5 500	r/min	脂润滑
	LS0	7 300	r/min	油润滑
作用点	A	46.000	mm	—
重量	MASS	2110	g	重量
主要尺寸	B2	66	mm	宽度
基本额定载荷	CR1	180000	N	动载荷(双列)
	COR1	164000	N	静载荷(双列)
	CRF1	18 400	kgf	动载荷(双列)
	CORF1	16 700	kgf	静载荷(双列)
极限转速	LSG1	4 400	r/min	脂润滑(双列)
	LS01	5 800	r/min	油润滑(双列)
安装尺寸	DA1	77	mm	(最小)
	DB1	72	mm	(最小)
	DA	128	mm	(最大)
	DB11	133	mm	(最大)
	RAS	2	mm	(最大)
	R1AS	1	mm	(最大)

NTN 7313图片

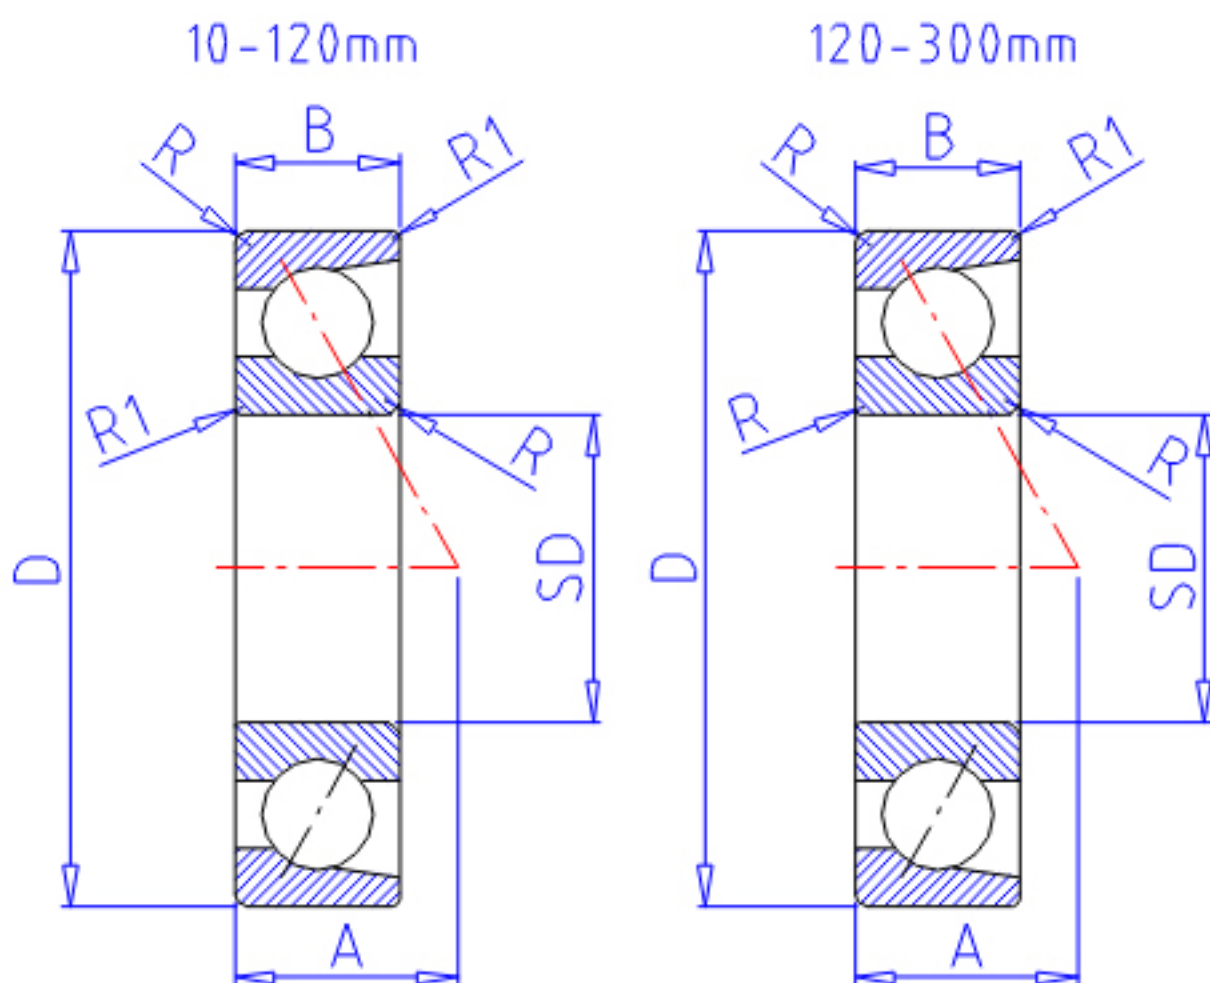

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/1f55ba1c.html>

