


## SKF HE 3036参数


|      |              |          |    |   |
|------|--------------|----------|----|---|
| 主要尺寸 | $d_1$        | 165.1    | mm | — |
|      | $d$          | 180      | mm | — |
|      | $d_3$        | 210      | mm | — |
|      | $B_1$        | 109      | mm | — |
|      | G            | M 180x3  | —  | — |
|      | $d_1$        | 6.1/2    | 英寸 | — |
| 重量   | 重量           | 5550     | g  | — |
| 型号   | 带螺母和锁定装置的紧定套 | HE 3036  | —  | — |
|      | 附属锁定螺母       | KML 36   | —  | — |
|      | 附属锁定装置       | MBL 36   | —  | — |
|      | 适当的液压螺母      | HMV 36 E | —  | — |

## SKF HE 3036图片

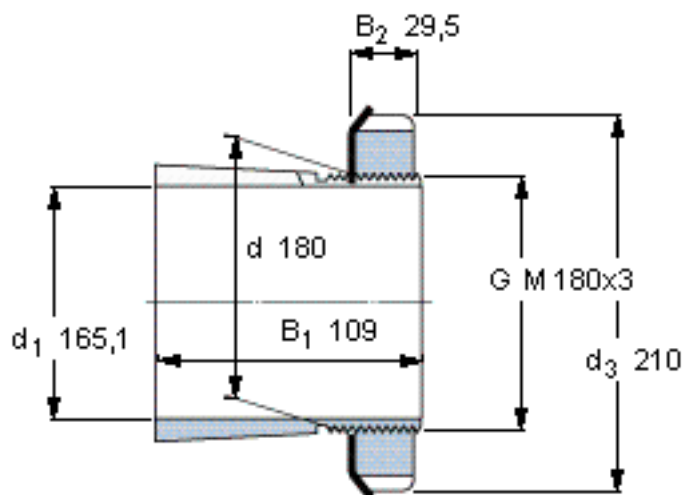

外锥度1:12

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/205d3a2e.html>

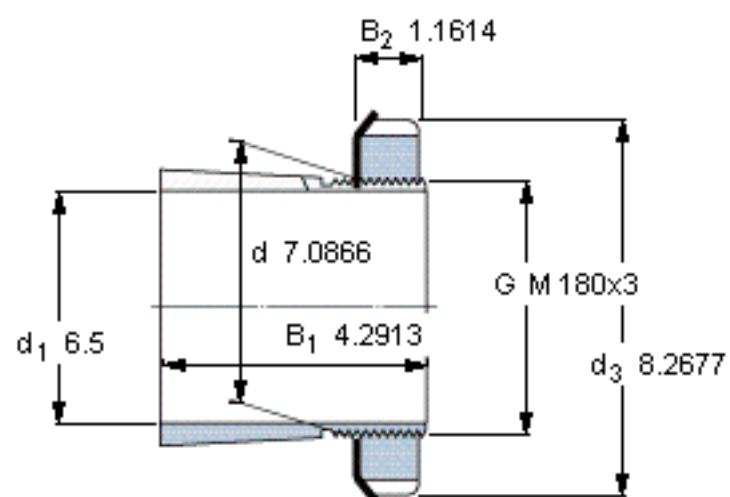

外锥度1:12