
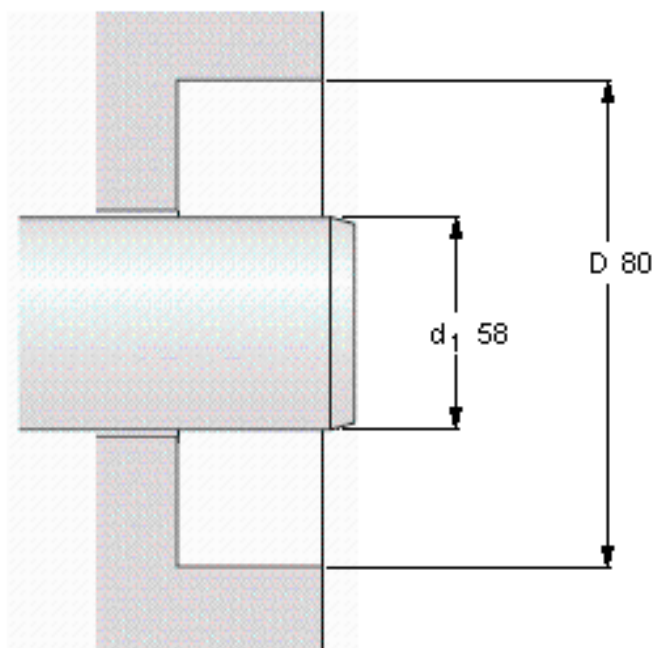


SKF 58X80X10 HMS5 V参数

主要尺寸	d_1	58	mm	-
	d1	80	mm	-
	b	10	mm	-
设计	设计	HMS5	-	-
密封唇材料	密封唇材料	V	-	-
Pressuredifferential [MPa/psi]	Pressure differential [MPa / psi]	0.03	-	-
型号	型号	58X80X10 HMS5 V	-	-
美国图纸编号	美国图纸编号	692584	-	-

SKF 58X80X10 HMS5 V图片

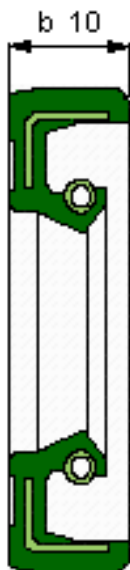

Permissible operating temperature [°C / °F]

最小	最大
-40 / -40	200 / 392
	short periods
	220 / 428



Rotational speed [r/min]

4610
at circumferential speed [m/s / ft/s]
14 / 45,92

Pressure differential [MPa / psi]

0,03 / 4,35

See also "Permissible speeds" and "Chemical and thermal resistance"

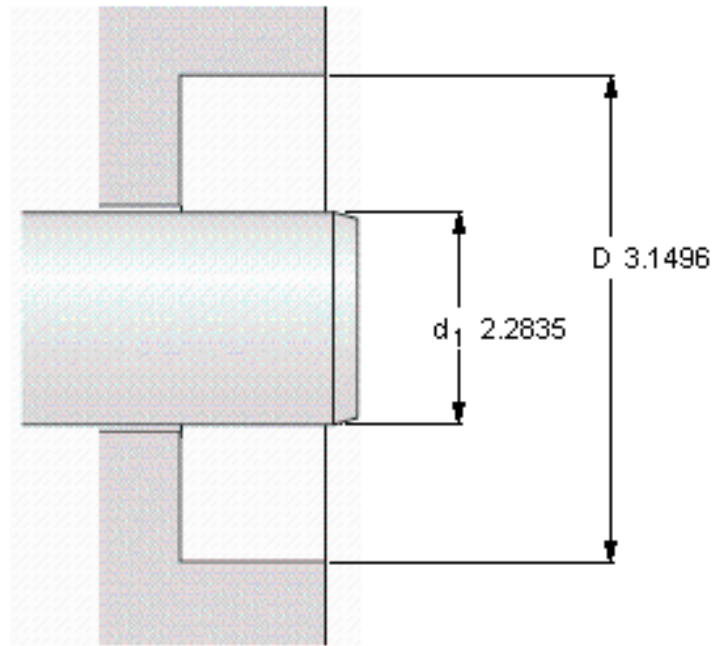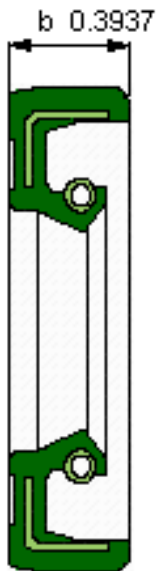

Permissible operating temperature [°C / °F]

最小	最大
-40 / -40	200 / 392
	short periods
	220 / 428

Rotational speed [r/min]

4610
at circumferential speed [m/s / ft/s]
14 / 45,92

Pressure differential [MPa / psi]

0,03 / 4,35

See also "Permissible speeds" and "Chemical and thermal resistance"

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/270cf4d5.html>