


NTN 241/670B参数

|        |       |           |       |      |
|--------|-------|-----------|-------|------|
| 主要尺寸   | SD    | 670       | mm    | -    |
|        | D     | 1090      | mm    | 外径   |
|        | B     | 412       | mm    | 宽度   |
|        | R     | 7.5       | mm    | (最小) |
| 型号     | ORDER | 241/670B  |       | 型号   |
| 基本额定载荷 | CR    | 12700000  | N     | 动载荷  |
|        | COR   | 28000000  | N     | 静载荷  |
|        | CRF   | 1 300 000 | kgf   | 动载荷  |
|        | CORF  | 2 850 000 | kgf   | 静载荷  |
| 极限转速   | LSG   | 190       | r/min | 脂润滑  |
|        | LSO   | 300       | r/min | 油润滑  |
| 重量     | MASS  | 1000      | g     | 重量   |
| 安装尺寸   | DA    | 1 054     | mm    | (最大) |
|        | DA1   | 706       | mm    | (最小) |
| 轴向载荷系数 | Y1    | 1.83      |       | -    |
|        | Y2    | 2.73      |       | -    |
|        | Y0    | 1.79      |       | -    |
| 常数     | E     | 0.37      |       | -    |
| 安装尺寸   | RAS   | 6         | mm    | (最大) |

NTN 241/670B图片

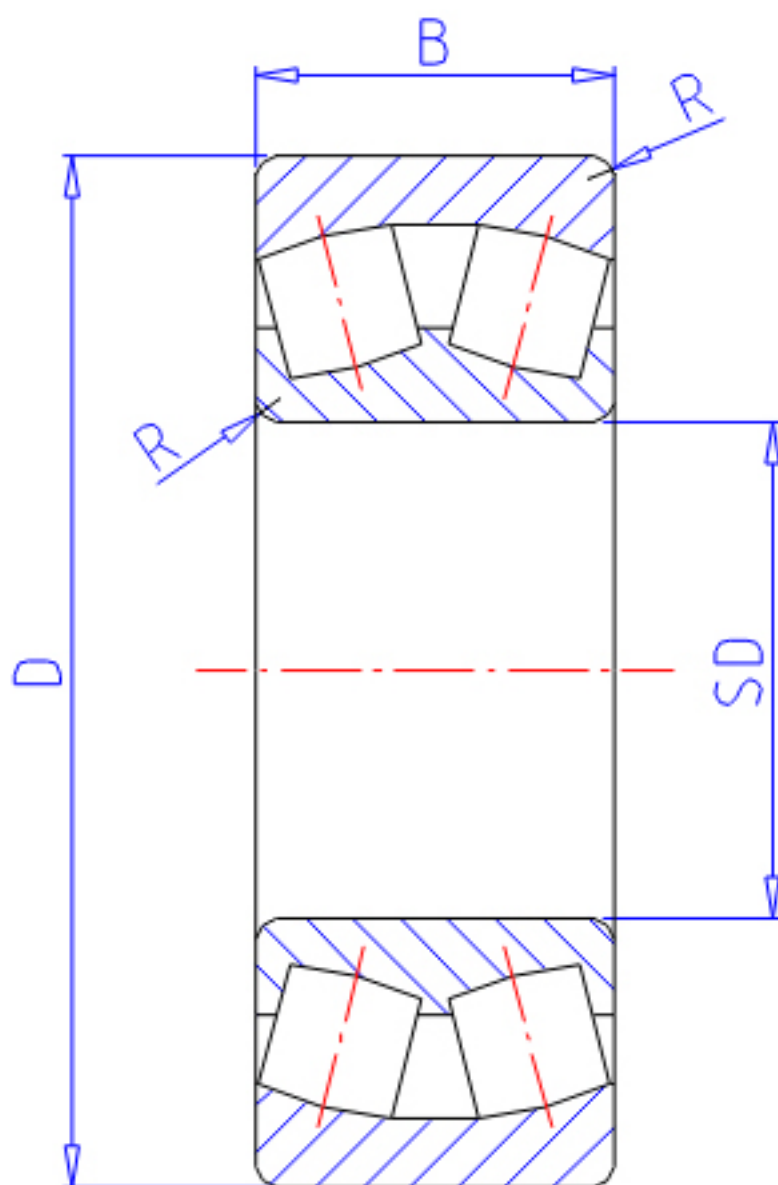

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/2725a21c.html>

