


NTN 7922DF参数

型号	LINA	7922DF		型号
主要尺寸	SD	110	mm	—
	D	150	mm	—
	B	20	mm	宽度
	R	1.1	mm	(最小)
	R1	0.60	mm	(最小)
基本额定载荷	CR	49500	N	动载荷
	COR	56000	N	静载荷
	CRF	5 050	kgf	动载荷
	CORF	5 700	kgf	静载荷
极限转速	LSG	4 200	r/min	脂润滑
	LS0	5 700	r/min	油润滑
作用点	A	47.500	mm	—
重量	MASS	1010	g	重量
主要尺寸	B2	40	mm	宽度
基本额定载荷	CR1	80000	N	动载荷(双列)
	COR1	112000	N	静载荷(双列)
	CRF1	8 150	kgf	动载荷(双列)
	CORF1	11 400	kgf	静载荷(双列)
极限转速	LSG1	3 400	r/min	脂润滑(双列)
	LS01	4 500	r/min	油润滑(双列)
安装尺寸	DA1	117	mm	(最小)
	DB1	117	mm	(最小)
	DA	143	mm	(最大)
	DB11	145.5	mm	(最大)
	RAS	1	mm	(最大)
	R1AS	0.6	mm	(最大)

NTN 7922DF图片

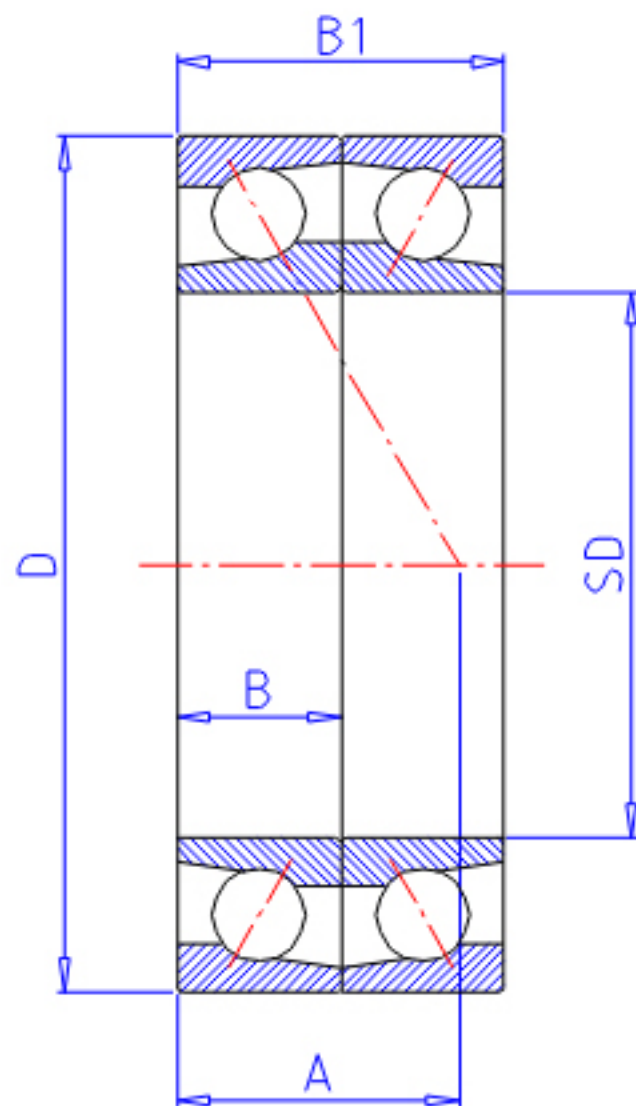

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/2c70cd77.html>

