


NTN 7316B参数

主要尺寸	SD	80	mm	—
	D	170	mm	—
	B	39	mm	宽度
	R	2.1	mm	(最小)
	R1	1.10	mm	(最小)
型号	ORDER	7316B		型号
基本额定载荷	CR	135000	N	动载荷
	COR	109000	N	静载荷
	CRF	13 800	kgf	动载荷
	CORF	11 100	kgf	静载荷
极限转速	LSG	3 800	r/min	脂润滑
	LSO	5 100	r/min	油润滑
作用点	A	72.000	mm	—
重量	MASS	3720	g	重量
主要尺寸	B2	78	mm	宽度
基本额定载荷	CR1	219000	N	动载荷(双列)
	COR1	218000	N	静载荷(双列)
	CRF1	22 300	kgf	动载荷(双列)
	CORF1	22 300	kgf	静载荷(双列)
极限转速	LSG1	3 100	r/min	脂润滑(双列)
	LSO1	4 100	r/min	油润滑(双列)
安装尺寸	DA1	92	mm	(最小)
	DB1	87	mm	(最小)
	DA	158	mm	(最大)
	DB11	163	mm	(最大)
	RAS	2	mm	(最大)
	R1AS	1	mm	(最大)

NTN 7316B图片

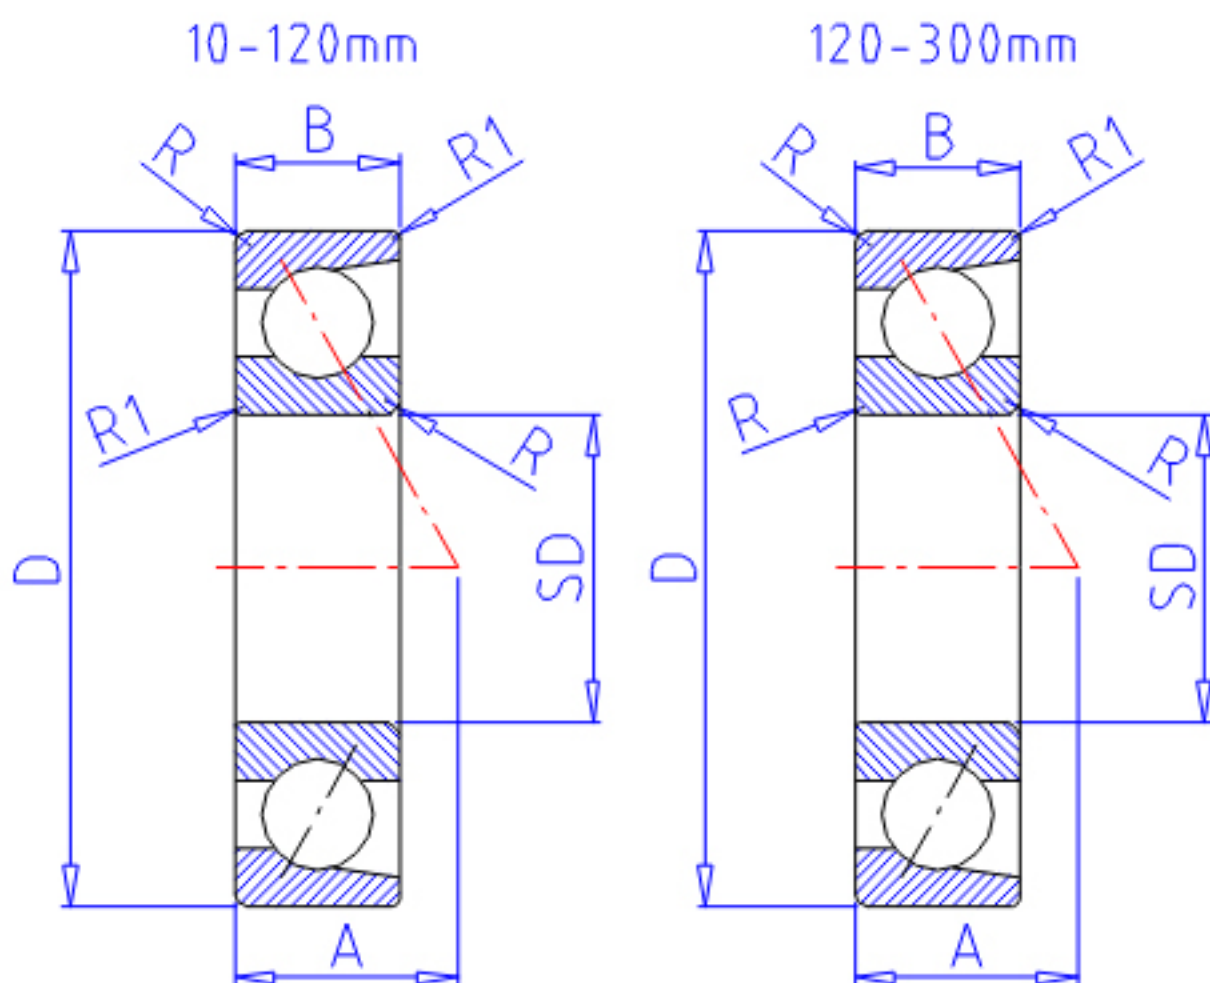

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/2d6e254d.html>

