


NTN 23126B参数

|        |       |        |       |      |
|--------|-------|--------|-------|------|
| 主要尺寸   | SD    | 130    | mm    | -    |
|        | D     | 210    | mm    | 外径   |
|        | B     | 64     | mm    | 宽度   |
|        | R     | 2.0    | mm    | (最小) |
| 型号     | ORDER | 23126B |       | 型号   |
| 基本额定载荷 | CR    | 495000 | N     | 动载荷  |
|        | COR   | 795000 | N     | 静载荷  |
|        | CRF   | 50 500 | kgf   | 动载荷  |
|        | CORF  | 81 000 | kgf   | 静载荷  |
| 极限转速   | LSG   | 1 300  | r/min | 脂润滑  |
|        | LSO   | 2 000  | r/min | 油润滑  |
| 重量     | MASS  | 8470   | g     | 重量   |
| 安装尺寸   | DA    | 200    | mm    | (最大) |
|        | DA1   | 140    | mm    | (最小) |
| 轴向载荷系数 | Y1    | 2.23   |       | -    |
|        | Y2    | 3.32   |       | -    |
|        | Y0    | 2.18   |       | -    |
| 常数     | E     | 0.3    |       | -    |
| 安装尺寸   | RAS   | 2      | mm    | (最大) |

NTN 23126B图片

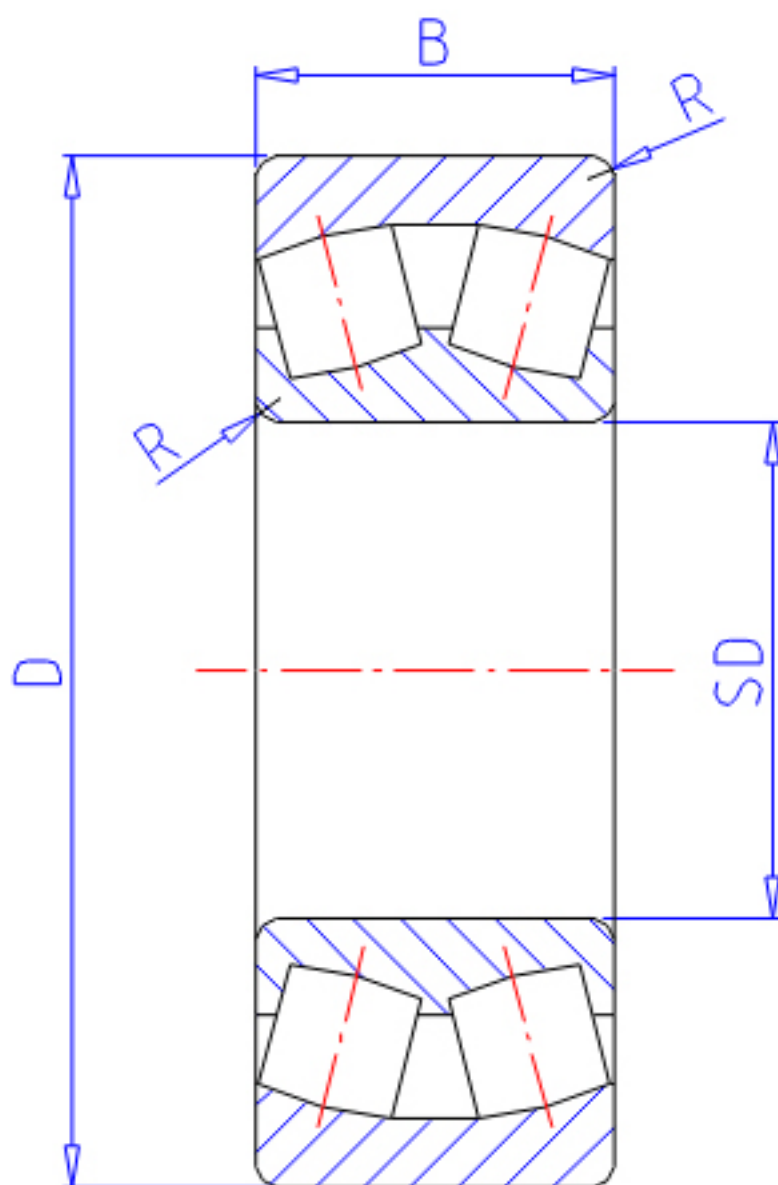

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/2ed735ce.html>

