



TIMKEN JLM722948/JLM722912-B参数


轴承类型	Bearing Type	TRB		-
子类	Bearing Subtype	TSF		-
尺寸	Cone (Inner)	JLM722948		内圈
	Cup (Outer)	JLM722912-B		外圈
	d	115.001	mm	内径
	D	165.1	mm	外径
	T1	12.4993	mm	宽度
额定载荷	C1	159691	N	一百万转动态径向载荷
	C90	41412.9	N	九千万转动态径向载荷
	Ca90	32516.5	N	九千万转单列轴承动态轴向载荷
	C0	245097	N	静态额定载荷
	$K = 0.39 / \tan(\text{contact angle})$	1.27		系数
	$e = 1.5 * \tan(\text{contact angle})$	0.46		系数
尺寸	$Y = 0.4 / \tan(\text{contact angle})$	1.31		系数
几何结构系数	Cg	0.1449		几何系数
尺寸	B	27.0002	mm	内圈宽度
	R	3.302	mm	最大轴肩倒角半径
	db	127	mm	轴肩直径
	da	120.904	mm	轴肩直径
	Aa	2.286	mm	保持架（负值表示保持架超出内圈大端面）
	Ab	2.286	mm	保持架（负值表示保持架没超出内圈小端面）
	C	21.0007	mm	外圈宽度
	r	3.048	mm	最大轴承座挡肩圆角半径
	Da	160.02	mm	轴承座挡肩直径
	Db	150.876	mm	轴承座挡肩直径
	D1	172.001	mm	外圈法兰外径
	C2	5.4991	mm	法兰宽度

	a	5.588	mm	有效中心位置
重量	Assembly Weight	1827.98	g	-

TIMKEN JLM722948/JLM722912-B图片

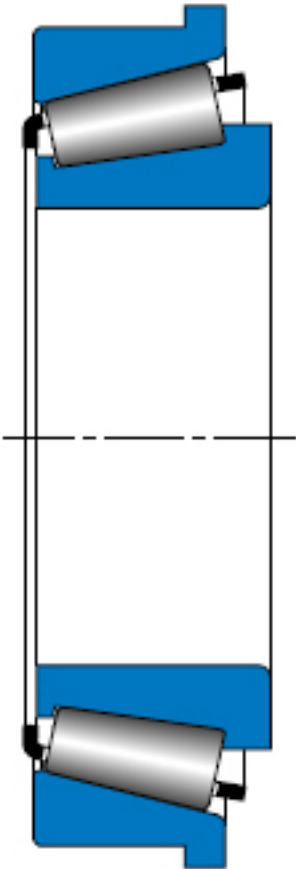

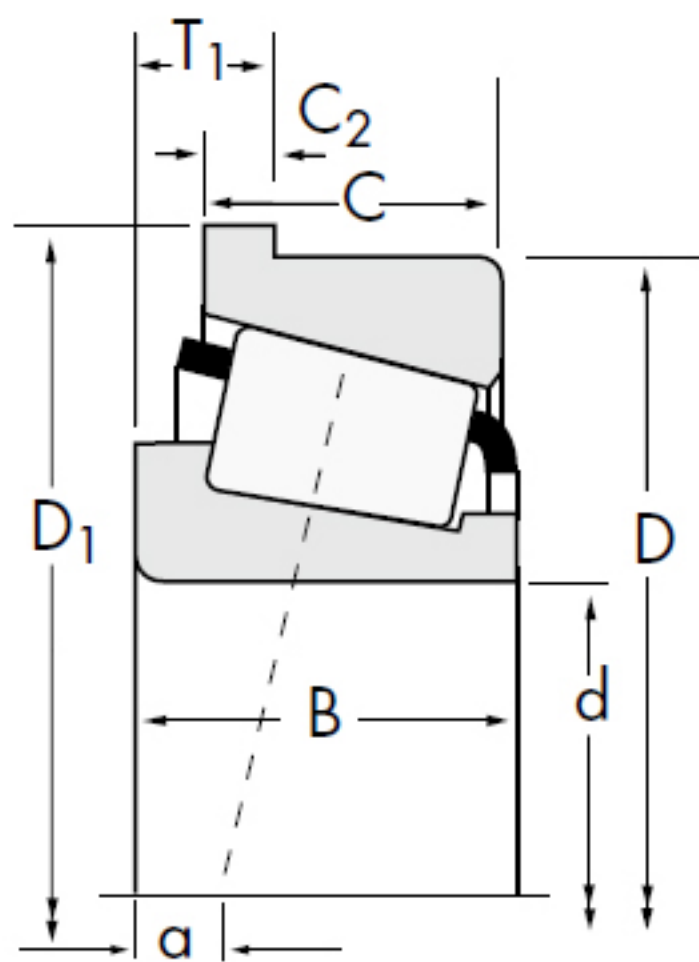

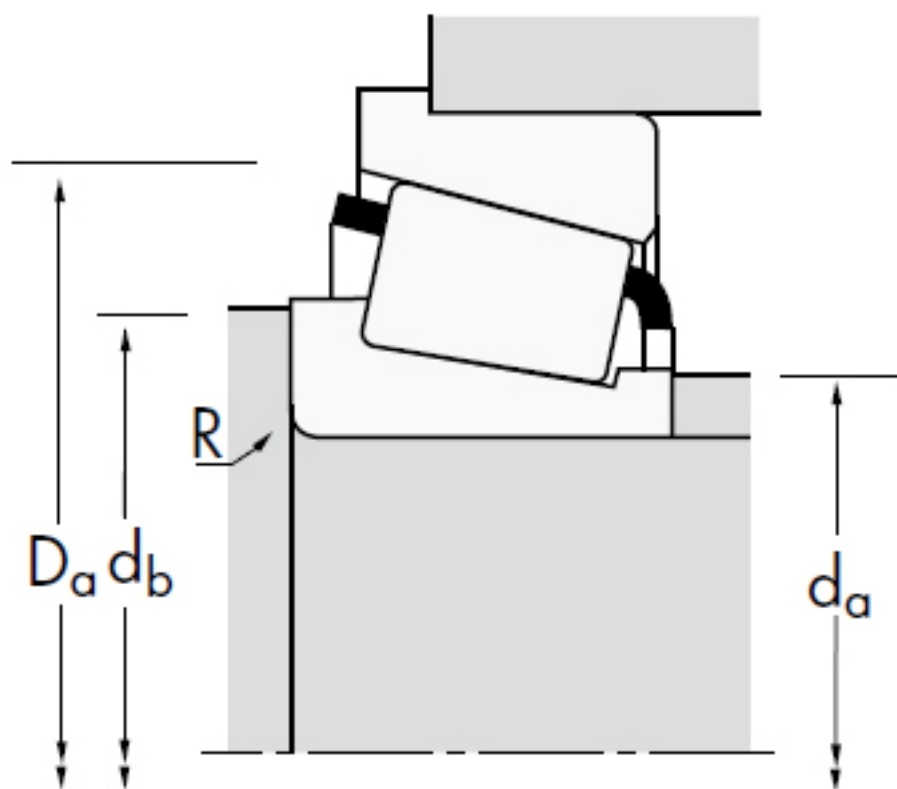

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/324861dd.html>

