


NTN *30330U参数

主要尺寸	SD	150	mm	—
	D	320	mm	外径
	T	72.00	mm	宽度
	B	65.0	mm	宽度
	C	55.0	mm	宽度
	R	5.0	mm	(最小)
	R1	4.0	mm	(最小)
型号	ORDER	*30330U		型号
基本额定载荷	CR	825000	N	动载荷
	COR	1070000	N	静载荷
	CRF	84 000	kgf	动载荷
	CORF	109 000	kgf	静载荷
极限转速	LSG	1 200	r/min	脂润滑
	LSO	1 600	r/min	油润滑
ISO的尺寸	ISO	2GB		—
作用点	A	61.0	mm	—
重量	MASS	25500	g	重量
安装尺寸	DA1	172	mm	(最小)
	DB1	193	mm	(最大)
	DA	302	mm	(最大)
	DA2	269	mm	(最小)
	DB	292		—
	SA	8	mm	(最小)
	SB	17	mm	(最小)
	RAS	4	mm	(最大)
	R1AS	3	mm	(最大)
常数	E	0.35		—
轴向载荷系数	Y2	1.74		—
	Y0	0.96		—

NTN *30330U图片

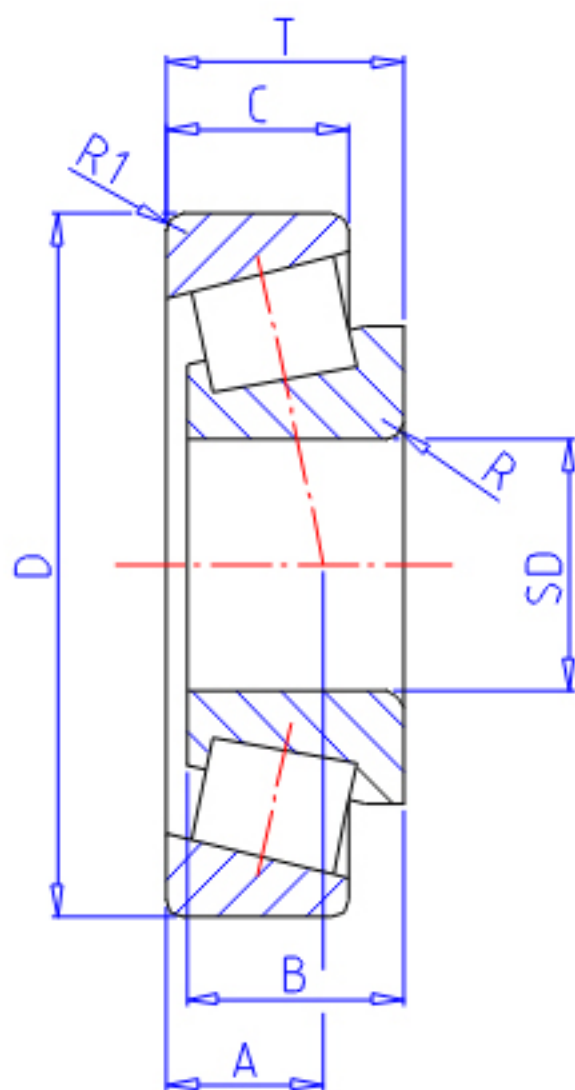

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/32725410.html>

