


NTN 7212BDT参数

型号	LINA	7212BDT		型号
主要尺寸	SD	60	mm	—
	D	110	mm	—
	B	22	mm	宽度
	R	1.5	mm	(最小)
	R1	1.00	mm	(最小)
基本额定载荷	CR	56000	N	动载荷
	COR	44500	N	静载荷
	CRF	5 700	kgf	动载荷
	CORF	4 550	kgf	静载荷
极限转速	LSG	5 700	r/min	脂润滑
	LS0	7 600	r/min	油润滑
作用点	A	47.500	mm	—
重量	MASS	780	g	重量
主要尺寸	B2	44	mm	宽度
基本额定载荷	CR1	91000	N	动载荷(双列)
	COR1	89000	N	静载荷(双列)
	CRF1	9 250	kgf	动载荷(双列)
	CORF1	9 100	kgf	静载荷(双列)
极限转速	LSG1	4 600	r/min	脂润滑(双列)
	LS01	6 100	r/min	油润滑(双列)
安装尺寸	DA1	120	mm	(最小)
	DB1	65.5	mm	(最小)
	DA	101.5	mm	(最大)
	DB11	104.5	mm	(最大)
	RAS	1.5	mm	(最大)
	R1AS	1	mm	(最大)

NTN 7212BDT图片

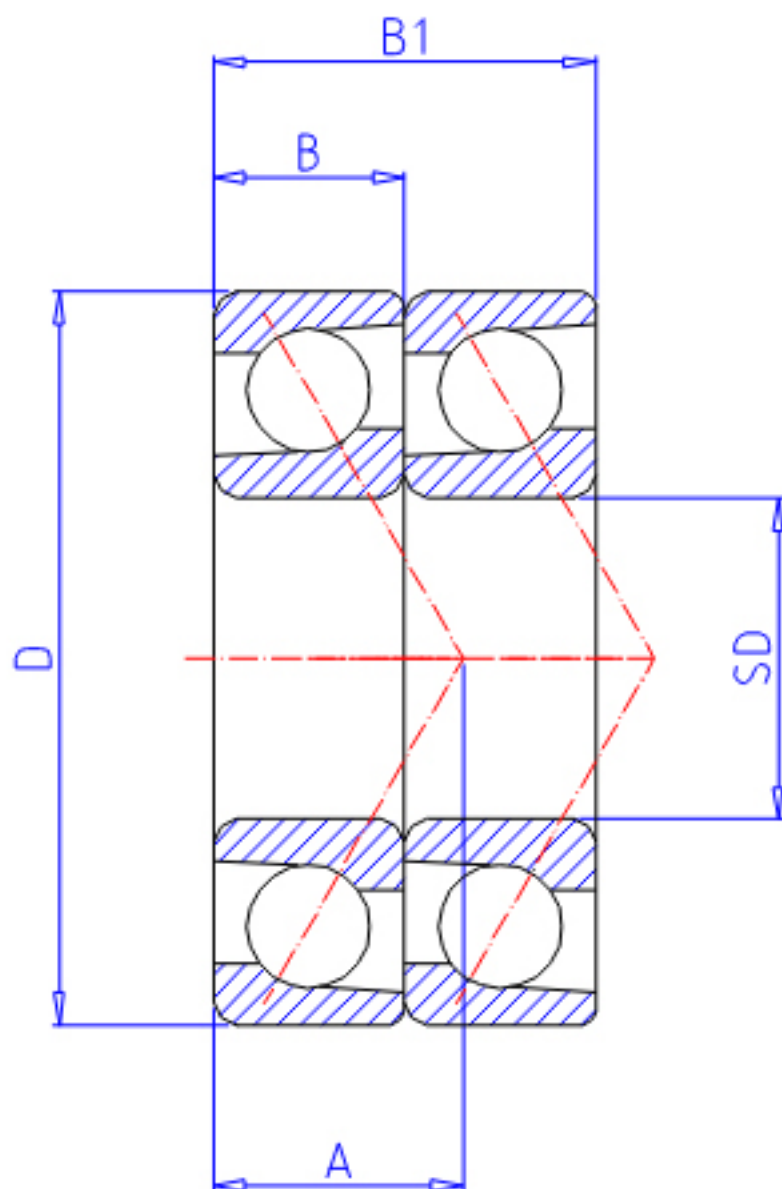

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/3297e1b5.html>

