


## TIMKEN 93806A/93125参数

轴承类型	Bearing Type	TRB		-	
子类	Bearing Subtype	TS		-	
尺寸	Cone (Inner)	93806A		内圈	
	Cup (Outer)	93125		外圈	
尺寸	d	204.787	mm	内径	
	D	317.5	mm	外径	
	T	63.5	mm	宽度	
	额定载荷	C1	729508	N	一百万转动动态径向载荷
		C90	189494	N	九千万转动动态径向载荷
		Ca90	169922	N	九千万转单列轴承动态轴向载荷
C0		1289984	N	静态额定载荷	
尺寸	$K = 0.39 / \tan$ (contact angle)	1.12		系数	
	$e = 1.5 * \tan$ (contact angle)	0.52		系数	
	$Y = 0.4 / \tan$ (contact angle)	1.15		系数	
几何结构系数	Cg	0.1460		几何系数	
尺寸	B	63.5	mm	内圈宽度	
	R	4.318	mm	最大轴肩倒角半径	
	db	229.108	mm	轴肩直径	
	da	223.012	mm	轴肩直径	
	Aa	9.144	mm	保持架（负值表示保持架超出内圈大端面）	
	Ab	4.318	mm	保持架（负值表示保持架没超出内圈小端面）	
	C	46.0375	mm	外圈宽度	
	r	3.302	mm	最大轴承座挡肩圆角半径	
	Db	286.004	mm	轴承座挡肩直径	
	Da	299.974	mm	轴承座挡肩直径	
	a	7.874	mm	有效中心位置	
	重量	Assembly Weight	17508.67	g	-

TIMKEN 93806A/93125图片





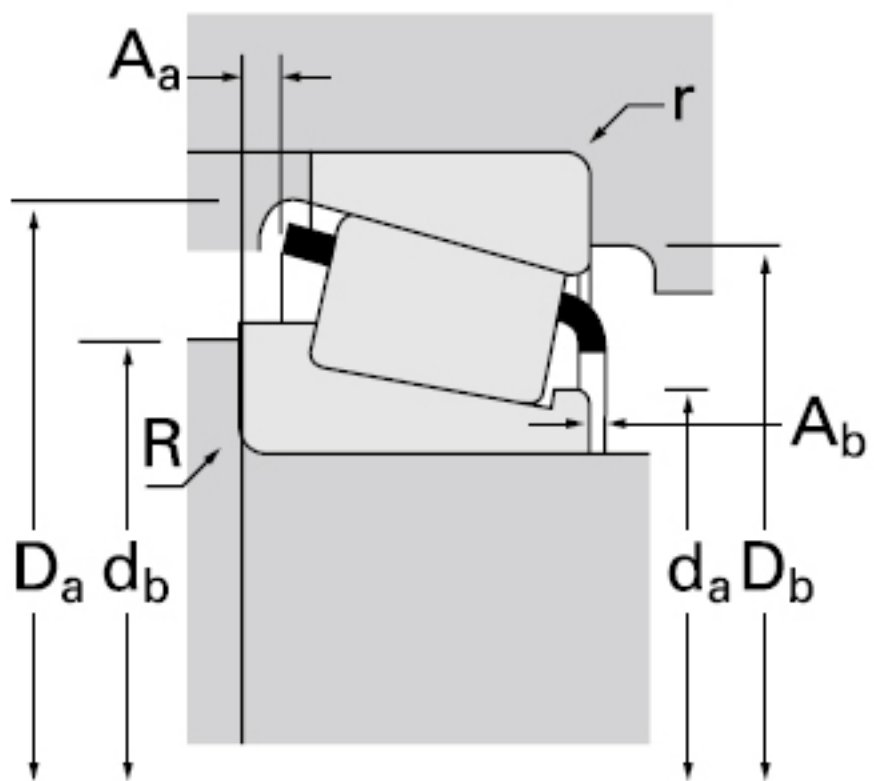

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/368c515b.html>

