


NACHI 24072EK30参数

| | | | | |
|--------|----------|---------|-------|------|
| 外形尺寸 | d | 360 | mm | 内径 |
| | D | 540 | mm | 外径 |
| | B | 180 | mm | 宽度 |
| | r | 5~8 | mm | 径向 |
| | r | 5~10 | mm | 径向 |
| 安装尺寸 | da (min) | 382.0 | mm | (最小) |
| | Da (max) | 518.0 | mm | (最大) |
| | ra (max) | 4.0 | mm | (最大) |
| 重量 | Mass | 148000 | g | 重量 |
| 基本额定载荷 | Cr | 4250000 | N | 动载荷 |
| | Cor | 6350000 | N | 静载荷 |
| 极限速度 | Grease | 670 | r/min | 脂润滑 |
| | Oil | 840 | r/min | 油润滑 |

NACHI 24072EK30图片

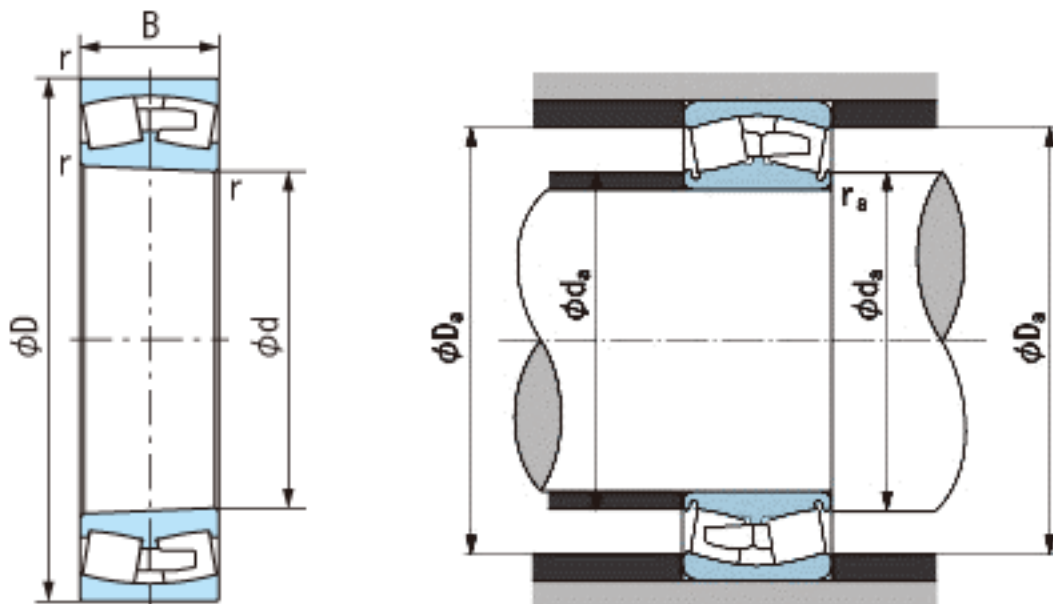

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/372e2e91.html>