





SKF C 3164 KM + AOH 3164 G \*参数

|        |             |                          |       |     |
|--------|-------------|--------------------------|-------|-----|
| 主要尺寸   | $d_1$       | 300                      | mm    | -   |
|        | D           | 540                      | mm    | -   |
|        | B           | 176                      | mm    | -   |
| 基本额定载荷 | C           | 4150000                  | N     | 动载荷 |
|        | $C_0$       | 6300000                  | N     | 静载荷 |
| 疲劳载荷极限 | $P_u$       | 480000                   | N     | -   |
| 额定转速   | 参考转速        | 950                      | r/min | -   |
|        | 极限转速        | 1300                     | r/min | -   |
| 重量     | 重量          | 185000                   | g     | -   |
| 型号     | * SKF 探索者轴承 | C 3164 KM + AOH 3164 G * | -     | -   |
| 说明     | **请核查供货情况   | -                        | -     | -   |

SKF C 3164 KM + AOH 3164 G \*图片

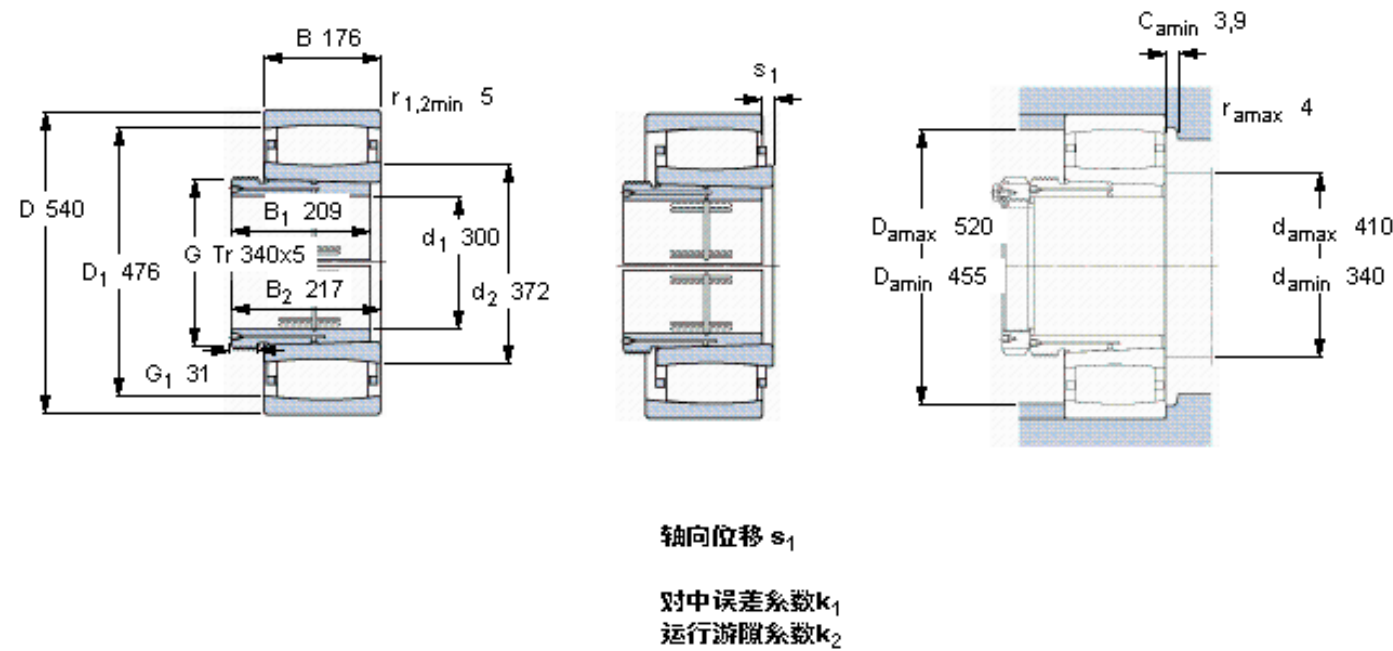

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/39f2accc.html>

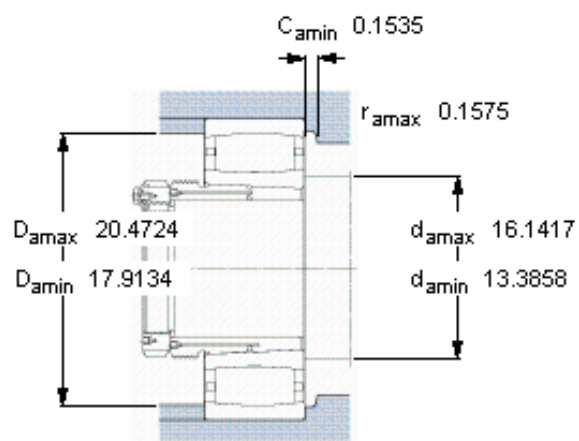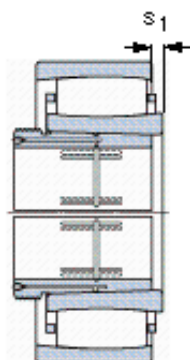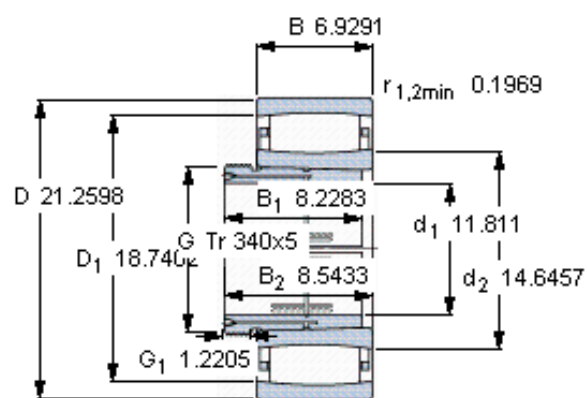

轴向位移  $s_1$

1.051

对中误差系数  $k_1$

0,114

运行游隙系数  $k_2$

0,096