


NACHI 24134AXK30参数

|        |          |         |       |      |
|--------|----------|---------|-------|------|
| 外形尺寸   | d        | 170     | mm    | 内径   |
|        | D        | 280     | mm    | 外径   |
|        | B        | 109     | mm    | 宽度   |
|        | r        | 2.1~4   | mm    | 径向   |
|        | r        | 2.1~6.5 | mm    | 径向   |
| 安装尺寸   | da (min) | 182.0   | mm    | (最小) |
|        | Da (max) | 268.0   | mm    | (最大) |
|        | ra (max) | 2.0     | mm    | (最大) |
| 重量     | Mass     | 26400   | g     | 重量   |
| 基本额定载荷 | Cr       | 1360000 | N     | 动载荷  |
|        | Cor      | 1650000 | N     | 静载荷  |
| 极限速度   | Grease   | 1600    | r/min | 脂润滑  |
|        | Oil      | 2200    | r/min | 油润滑  |

NACHI 24134AXK30图片

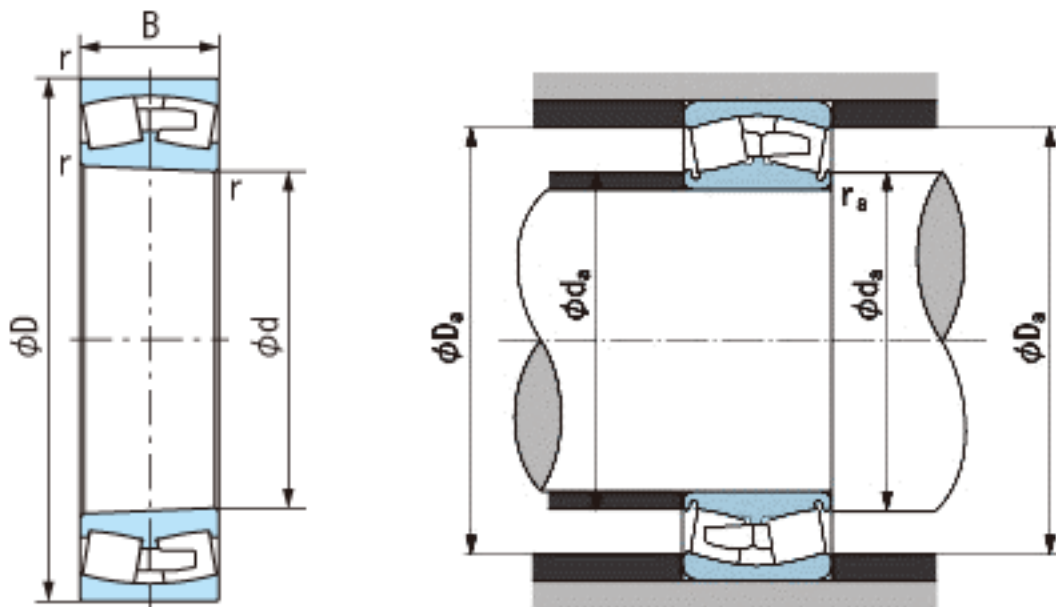

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/3da09ef1.html>