


NTN 7220DB参数

型号	LINA	7220DB		型号
主要尺寸	SD	100	mm	—
	D	180	mm	—
	B	34	mm	宽度
	R	2.1	mm	(最小)
	R1	1.10	mm	(最小)
基本额定载荷	CR	144000	N	动载荷
	COR	126000	N	静载荷
	CRF	14 700	kgf	动载荷
	CORF	12 800	kgf	静载荷
极限转速	LSG	3 900	r/min	脂润滑
	LS0	5 200	r/min	油润滑
作用点	A	57.500	mm	—
重量	MASS	3200	g	重量
主要尺寸	B2	68	mm	宽度
基本额定载荷	CR1	233000	N	动载荷(双列)
	COR1	251000	N	静载荷(双列)
	CRF1	23 800	kgf	动载荷(双列)
	CORF1	25 600	kgf	静载荷(双列)
极限转速	LSG1	3 100	r/min	脂润滑(双列)
	LS01	4 200	r/min	油润滑(双列)
安装尺寸	DA1	43.5	mm	(最小)
	DB1	107	mm	(最小)
	DA	168	mm	(最大)
	DB11	173	mm	(最大)
	RAS	2	mm	(最大)
	R1AS	1	mm	(最大)

NTN 7220DB图片

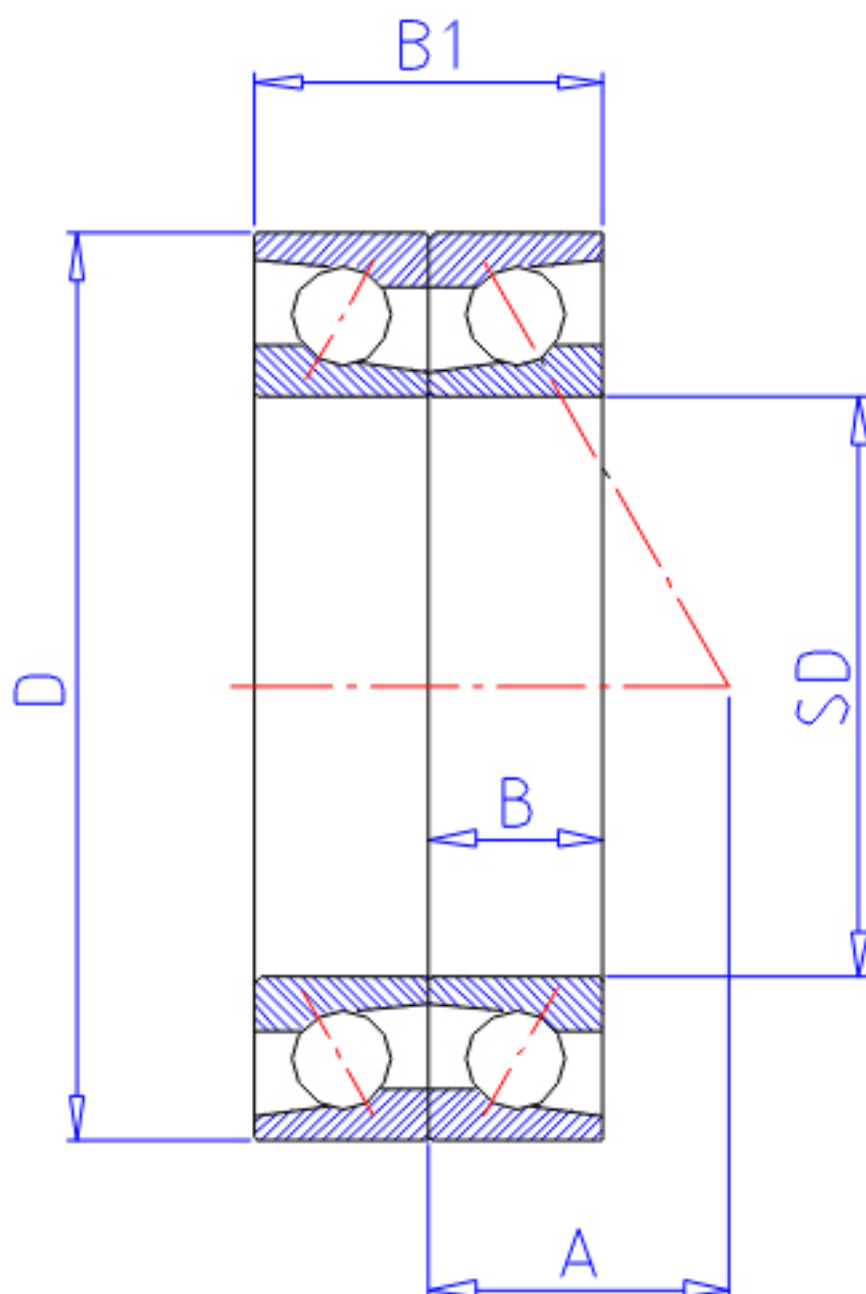

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/42b717e4.html>

