




TIMKEN EE720125/720236参数

轴承类型	Bearing Type	TRB		—
子类	Bearing Subtype	TS		—
尺寸	Cone (Inner)	EE720125		内圈
	Cup (Outer)	720236		外圈
	d	317.5	mm	内径
	D	596.9	mm	外径
	T	136.525	mm	宽度
额定载荷	C1	3309477	N	一百万转动态径向载荷
	C90	858507	N	九千万转动态径向载荷
	Ca90	618303	N	九千万转单列轴承动态轴向载荷
	C0	4581668	N	静态额定载荷
	$K = 0.39 / \tan(\text{contact angle})$	1.38		系数
	$e = 1.5 * \tan(\text{contact angle})$	0.42		系数
	$Y = 0.4 / \tan(\text{contact angle})$	1.42		系数
几何结构系数	Cg	0.2053		几何系数
尺寸	B	136.525	mm	内圈宽度
	R	19.812	mm	最大轴肩倒角半径
	db	389.89	mm	轴肩直径
	da	353.06	mm	轴肩直径
	Aa	20.32	mm	保持架（负值表示保持架超出内圈大端面）
	Ab	7.874	mm	保持架（负值表示保持架没超出内圈小端面）
	C	98.425	mm	外圈宽度
	r	6.35	mm	最大轴承座挡肩圆角半径
	Db	533.908	mm	轴承座挡肩直径
	Da	547.37	mm	轴承座挡肩直径
	a	-16.764	mm	有效中心位置
重量	Assembly Weight	160435.62	g	—

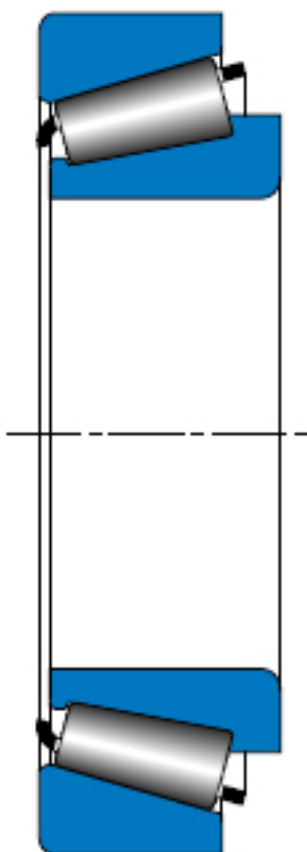

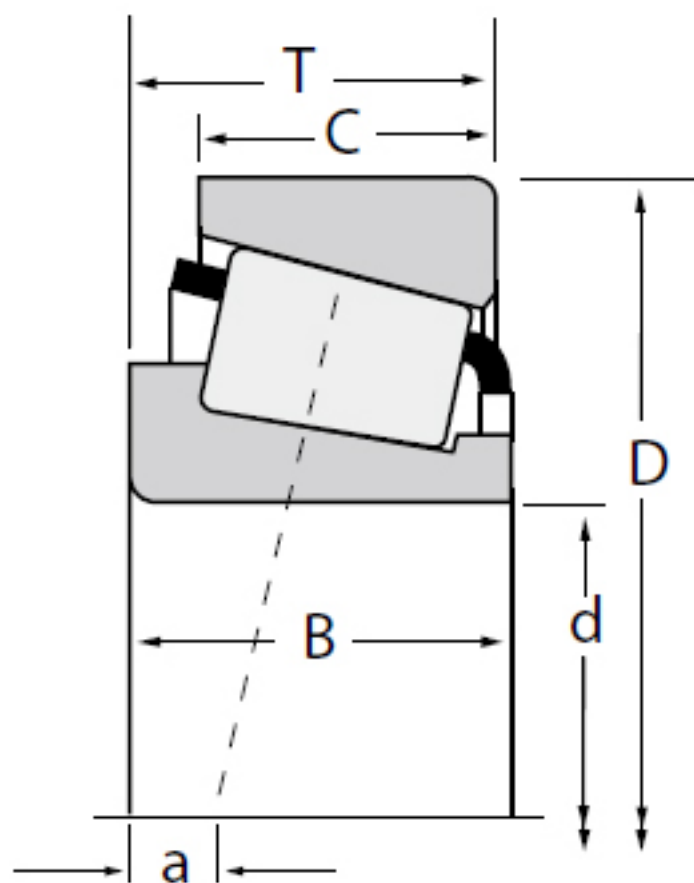

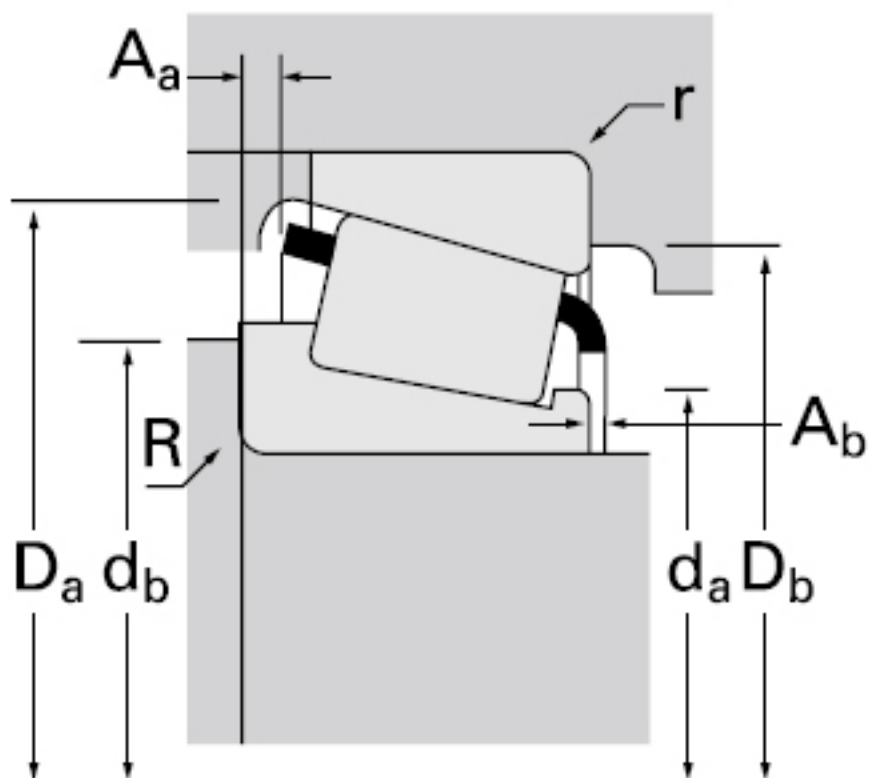

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/4439c4a6.html>

