


## IKO NA 4907参数

|        |        |            |    |      |
|--------|--------|------------|----|------|
| 轴径     | STDRT  | 35         | mm | 轴径   |
| 型号     | ORDER  | NA 4907    |    | 型号   |
| 重量     | MASS   | 178.0      | g  | 重量   |
| 主要尺寸   | SD     | 35         | mm | 内径   |
|        | D      | 55         | mm | 外径   |
|        | C      | 20         | mm | 宽度   |
|        | B      | 0.000      | mm | 宽度   |
|        | SR     | 0.6        | mm | (最小) |
|        | FW     | 42         | mm | 内径   |
|        | S      | 0.500      | mm | -    |
| 安装尺寸   | SDAMIN | 39.0       | mm | (最小) |
|        | SDAMAX | 41.0       | mm | (最大) |
|        | DA     | 51.0       | mm | (最大) |
| 基本额定载荷 | CR     | 32000      | N  | 动载荷  |
|        | COR    | 50100      | N  | 静载荷  |
| 搭配内圈   | IR     | LRT 354220 |    | 搭配内圈 |

## IKO NA 4907图片

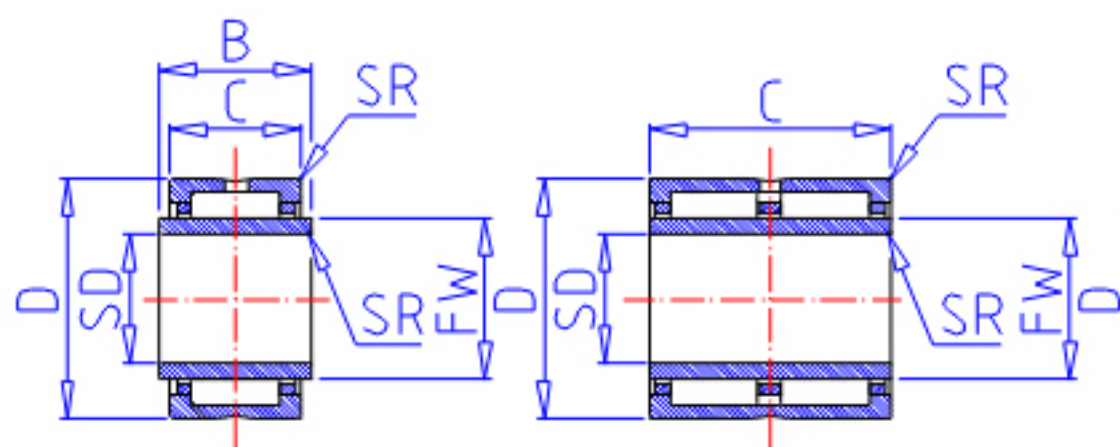

NA 48, NA 49  
TAFI, TRI  
NA 69 ( $SD \leq 30$ )

NA 69



参考资料:<http://www.sozhou.com/p/462e9906.html>

