


NTN 322402) 参数

主要尺寸	SD	200	mm	—
	D	360	mm	外径
	T	104.00	mm	宽度
	B	98.0	mm	宽度
	C	82.0	mm	宽度
	R	4.0	mm	(最小)
	R1	4.0	mm	(最小)
型号	ORDER	322402		型号
基本额定载荷	CR	1150000	N	动载荷
	COR	1970000	N	静载荷
	CRF	118 000	kgf	动载荷
	CORF	201 000	kgf	静载荷
极限转速	LSG	950	r/min	脂润滑
	LSO	1 300	r/min	油润滑
ISO的尺寸	ISO	0		—
作用点	A	91.5	mm	—
重量	MASS	43600	g	重量
安装尺寸	DA1	222	mm	(最小)
	DB1	230	mm	(最大)
	DA	342	mm	(最大)
	DA2	302	mm	(最小)
	DB	344		—
	SA	11	mm	(最小)
	SB	22	mm	(最小)
	RAS	4	mm	(最大)
	R1AS	3	mm	(最大)
常数	E	0.49		—
轴向载荷系数	Y2	1.23		—
	Y0	0.68		—

NTN 322402) 图片

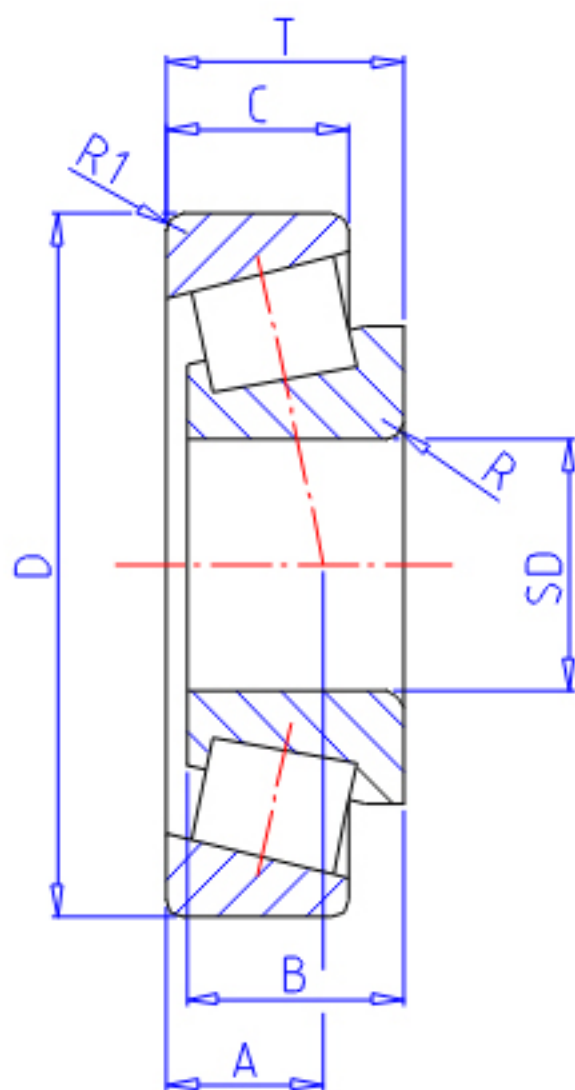

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/4763aaec.html>

