




TIMKEN 3382/3331参数

轴承类型	Bearing Type	TRB	—
子类	Bearing Subtype	TS	—
尺寸	Cone (Inner)	3382	内圈
	Cup (Outer)	3331	外圈
	d	39.6875	mm 内径
	D	80.1675	mm 外径
	T	29.3624	mm 宽度
额定载荷	C1	114764	N 一百万转动态径向载荷
	C90	29803.1	N 九千万转动态径向载荷
	Ca90	13922.9	N 九千万转单列轴承动态轴向载荷
	C0	129443	N 静态额定载荷
	$K = 0.39 / \tan(\text{contact angle})$	2.14	系数
	$e = 1.5 * \tan(\text{contact angle})$	0.27	系数
尺寸	$Y = 0.4 / \tan(\text{contact angle})$	2.20	系数
几何结构系数	Cg	0.0744	几何系数
尺寸	B	30.3911	mm 内圈宽度
	R	3.556	mm 最大轴肩倒角半径
	db	52.07	mm 轴肩直径
	da	45.466	mm 轴肩直径
	Aa	1.778	mm 保持架（负值表示保持架超出内圈大端面）
	Ab	1.016	mm 保持架（负值表示保持架没超出内圈小端面）
	C	23.8125	mm 外圈宽度
	r	0.762	mm 最大轴承座挡肩圆角半径
	Db	71.882	mm 轴承座挡肩直径
	Da	74.676	mm 轴承座挡肩直径
	a	-10.922	mm 有效中心位置
重量	Assembly Weight	657.71	g —

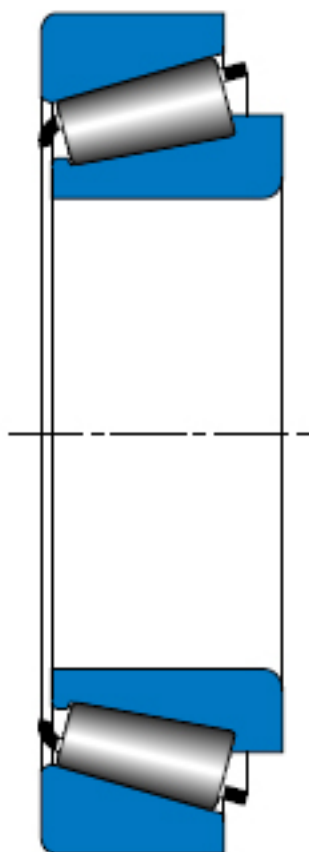

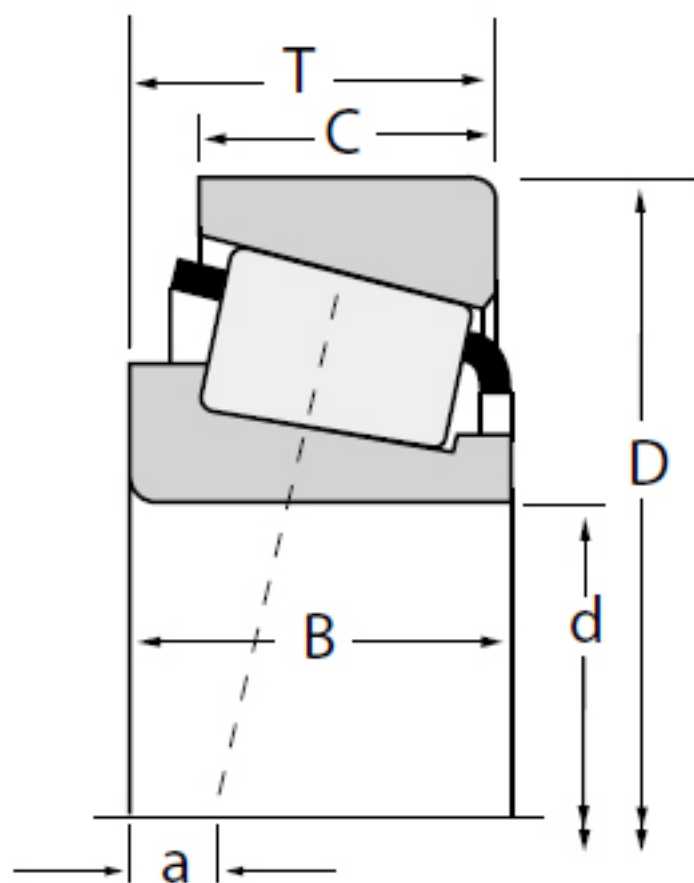

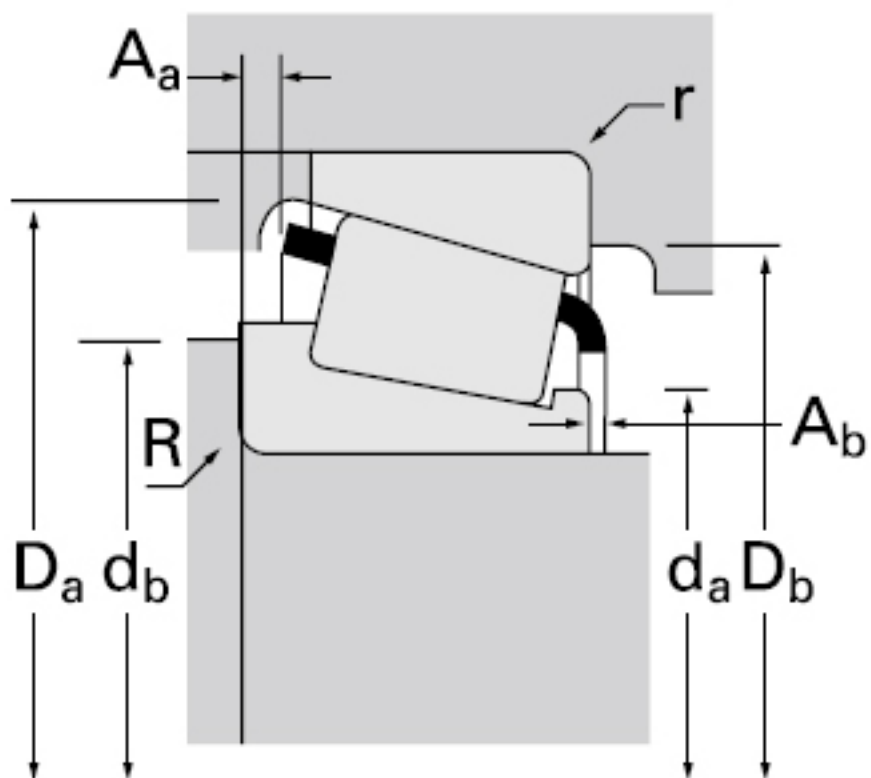

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/47831a27.html>

